


NOWOŚĆ!

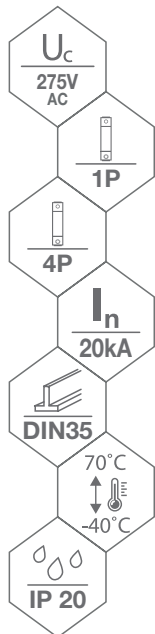


OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ SPD AC

WYMIENNE WKŁADKI DOSTĘPNE W OFERCIE:



- SPD01-WK-B+C
- SPD02-WK-B+C
- SPD01-WK-C
- SPD03-WK-B+C



▶ SPD01/02 1P/4P

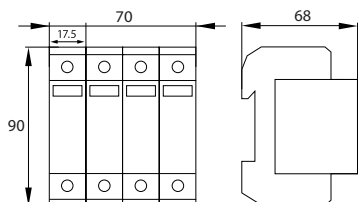

▶ SPD03-4P

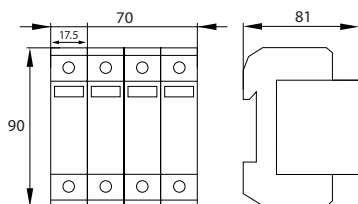

pojemność zacisków
max. 35mm²



montaż na szynie
DIN35



wymienne wkładki



kontrolka stanu
zielona – wkładka sprawna
czerwona – do wymiany

Schelinger



U_p

Napięciowy poziom
ochrony [kV]

I_{imp}
(10/350 μs)

Prąd
udarowy [kA]

I_{max}
(8/20 μs)

Graniczny prąd
wyładowczy [kA]



Cena*

KOD	EAN	Opakowanie	Klasa / Typ	Napięciowy poziom ochrony [kV]	Prąd udarowy [kA]	Graniczny prąd wyładowczy [kA]	Cena*
A51-SPD01-1P-B+C	5900280916631	1/144	B+C / T1+T2	≤ 1.5	5	50	90,00 PLN
A51-SPD01-1P-C	5900280964533	1/144	C / T2	≤ 1.5	-	40	55,00 PLN
A51-SPD01-4P-B+C	5900280916648	1/100	B+C / T1+T2	≤ 1.5	5	50	321,00 PLN
A51-SPD01-4P-C	5900280964540	1/36	C / T2	≤ 1.5	-	40	200,00 PLN
A51-SPD02-1P-B+C	5900280964571	1/144	B+C / T1+T2	≤ 1.5	8	50	110,00 PLN
A51-SPD02-4P-B+C	5900280958143	1/36	B+C / T1+T2	≤ 1.5	8	50	395,00 PLN
A51-SPD03-1P-B+C	5900280964557	1/36	B+C / T1+T2	≤ 2.0	12.5	50	130,00 PLN
A51-SPD03-4P-B+C	5900280964564	1/36	B+C / T1+T2	≤ 2.0	12.5	50	460,00 PLN

*od podanej ceny katalogowej netto obowiązują ustalone rabaty