


OPRAWA HERMETYCZNA

HLT „TUBE S”

LED TUBE

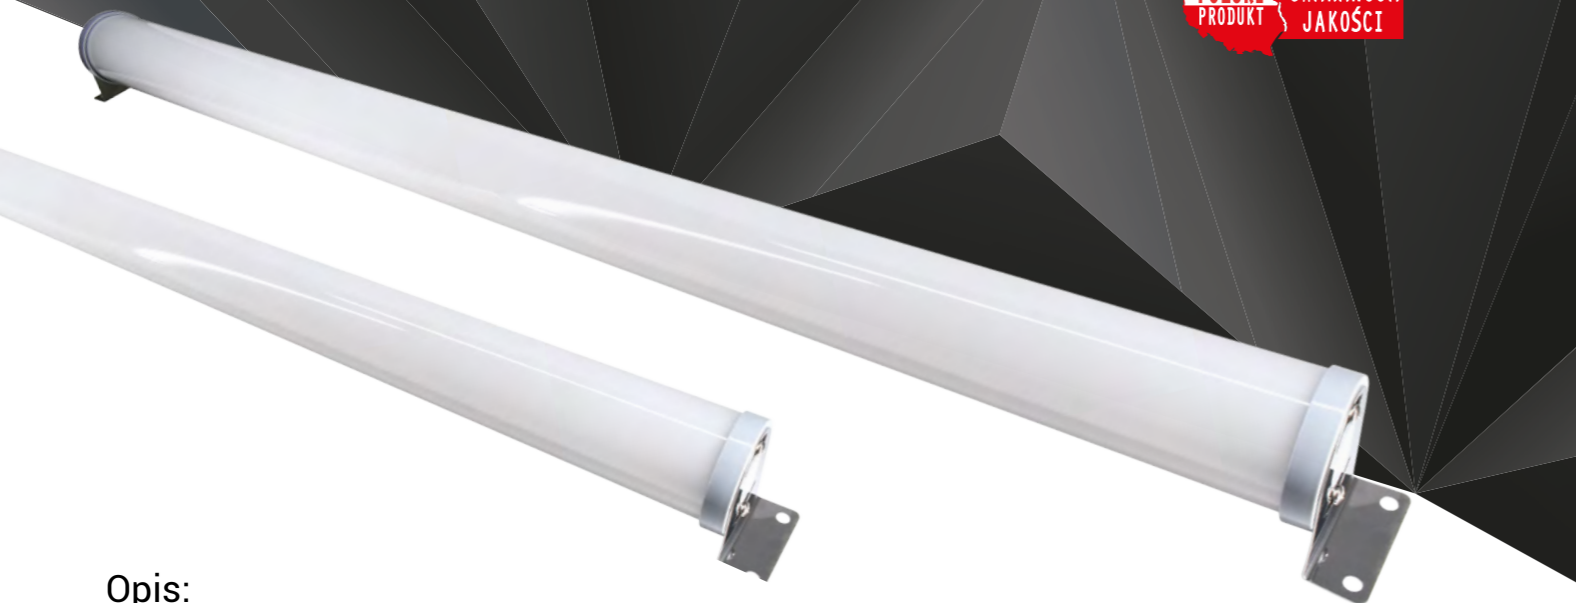


Opis:

Oprawa przemysłowa HLT „TUBE S” dedykowana jest do oświetlenia pomieszczeń, o wyjątkowo ciężkich warunkach pracy. Jest hermetyczna - IP67, odporna na wysokie temperatury oraz posiada najwyższy stopień ochrony przed uderzeniami mechanicznymi - IK10.


Jest to oprawa lekka, z prostym montażem oraz bardzo łatwa do utrzymania w czystości.

Zastosowanie:

- obiekty przemysłowe
- hale produkcyjne
- ciągi komunikacyjne

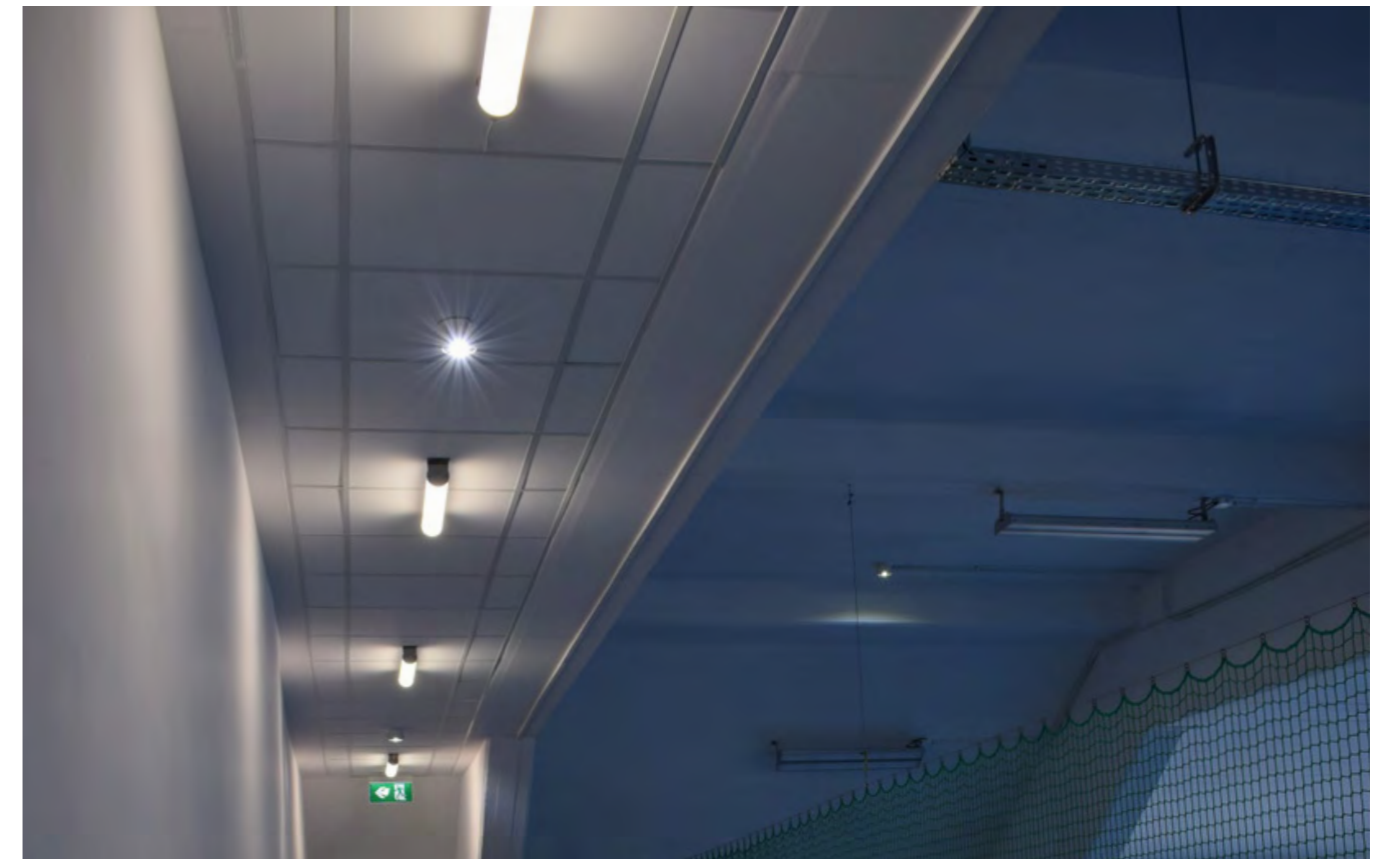


Możliwość regulacji kąta pochylenia
Angle of inclination adjustment

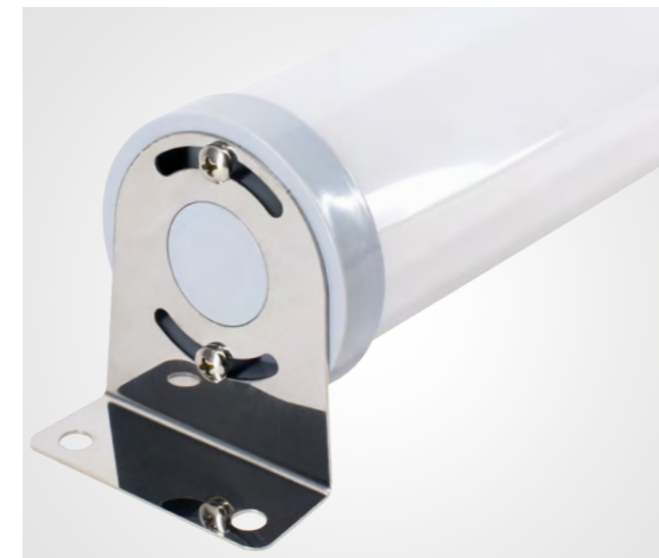

Mosiężna dławnica uszczelniająca
Brass cable gland



powered by
TRIDONIC

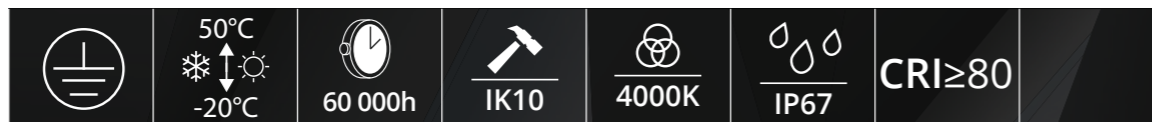

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
HLT-S-060-200-4K	20W	4 000K	3 200lm	>0.9	160lm/W	0.9kg	650x115x75mm
HLT-S-060-200-4K-OP	20W	4 000K	2 900lm	>0.9	145lm/W	0.9kg	650x115x75mm
HLT-S-120-400-4K	45W	4 000K	7 200lm	>0.9	160lm/W	1.35kg	1240x115x75mm
HLT-S-120-400-4K-OP	45W	4 000K	6 525lm	>0.9	145lm/W	1.35kg	1240x115x75mm