

OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ DC

DC SURGE PROTECTION DEVICE
ÜBERSpannungSSchutz

Schelinger

SPD DC

NOWOŚĆ




SPD-MOV-DC-3P-T2




SPD-MOV-DC-3P-T1T2




SPD-GDT-DC-3P-T1T2

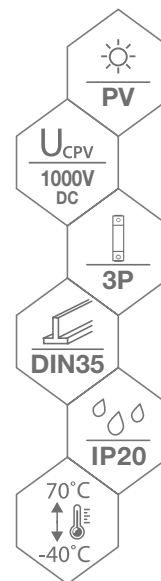


► SPD-GDT-T2





► SPD-GDT-T1T2

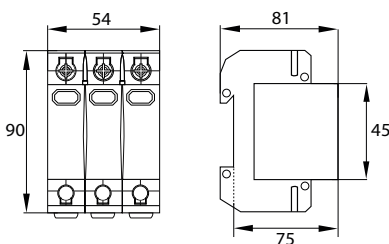


► SPD-MOV-T2

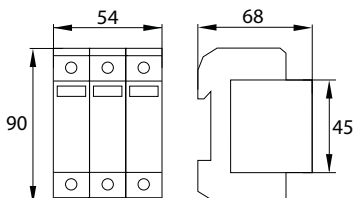


► SPD-MOV-T1T2

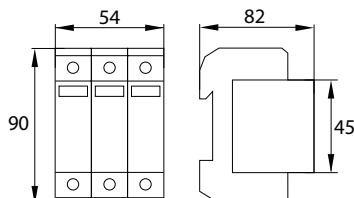

MOV+MOV+MOV
ogranicznik warystorowy



MOV+GDT+MOV
ogranicznik
warystorowo-iskiernikowy




zacziski ze stali
ocynkowanej



pojemność zacisków:
max. 35mm²



możliwość połączenia
za pomocą szyn
grzebieniowych



wymienne wkładki



kontrolka stanu ochronnika
zielona – wkładka sprawna
czerwona – do wymiany

Schelinger	EAN			U_p	I_n (8/20 μs)	I_{max} (8/20 μs)
kod	EAN	opakowanie	klasa / typ	napięciowy poziom ochrony [kV]	znamionowy prąd wyładowczy [kA]	graniczny prąd wyładowczy [kA]
A52-SPD-GDT-DC-3P-T2	5900280953520	1/48	C / T2	≤ 4.0	20	40
A52-SPD-GDT-DC-3P-T1T2	5900280953537	1/36	B+C / T1+T2	≤ 4.75	25	50
A53-SPD-MOV-DC-3P-T2	5900280953513	1/36	C / T2	≤ 3.75	20	40
A53-SPD-MOV-DC-3P-T1T2	5900280950598	1/36	B+C / T1+T2	≤ 4.5	20	50