

OPRAWA HERMETYCZNA HLC2 „ARKOS 2” HERMETIC LAMP




Opis:

„ARKOS 2” to ulepszona wersja hermetycznej oprawy LED premium.

HLC2 charakteryzuje się lepszymi parametrami od poprzednika, szerokim kątem rozsyłu światła i dużą skutecznością świetlną (do 170 lm/W). Oprawa jest wodoodporna i pyłoszczelna, co pozwala na stosowanie jej w miejscach gdzie występuje duża wilgotność i zapylenie. „ARKOS 2” to idealny zamiennik tradycyjnych opraw hermetycznych. Zastosowanie nowoczesnych diod LED SMD zapewnia oszczędność energii względem tradycyjnych rozwiązań o nawet 90%. Obudowa oraz osłona oprawy zbudowana została z najwyższej jakości tworzywa sztucznego (poliwęglanu) i ABS. Została zaprojektowana tak, aby spełniać normy szczelności przed wnikaniem wody i pyłu - IP65.

Zastosowanie:

- parkingi i magazyny
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- linie produkcyjne
- obiekty logistyczne
- sklepy

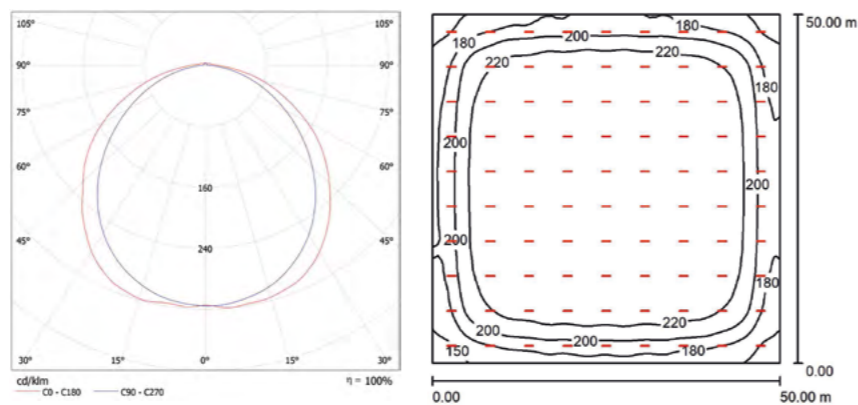

Pawilon handlowy; planowane natężenie 200lx; HLC2-120B-50B-840B

Pomieszczenie			Montaż opraw	Wyniki		Zastosowane oprawy			
długość 50m	szerokość 50m	wysokość 8m	plaszczyna pracy 0m	zwieszany 7.2m	natężenie oświetlenia 218lx	równomierność 0.567	ilość 90	moc 50W	moc całkowita 4 500W

powered by **TRIDONIC**


	40°C ↑ ↓ -20°C		60 000h		IK08		4000K 6500K		IP65	CRI ≥ 80
--	-------------------------	--	---------	--	------	--	----------------	--	------	----------



Wysokiej jakości diody LED
High quality LED



Opcjonalna kratka ochronna*
Optional protective grille*

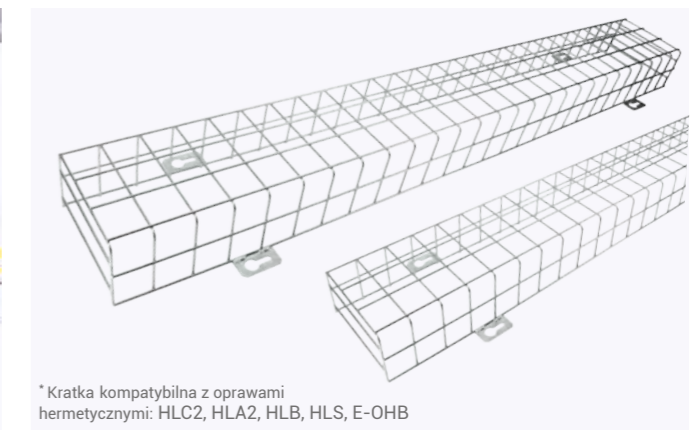

*Kratka kompatybilna z oprawami hermetycznymi: HLC2, HLA2, HLB, HLS, E-OHB

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index**	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Wymiary Size
HLC2-120B-36B-840B	36W	4000K	6 200lm	>0.95	>80	120°	170lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-36B-865B	36W	6500K	6 200lm	>0.95	>80	120°	170lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-50B-840B	50W	4000K	8 300lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-50B-865B	50W	6500K	8 300lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-70B-840B	70W	4000K	12 000lm	>0.95	>80	120°	170lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-70B-865B	70W	6500K	12 000lm	>0.95	>80	120°	170lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-80B-840B	80W	4000K	13 200lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1205x79x68mm
HLC2-120B-80B-865B	80W	6500K	13 200lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1205x79x68mm
HLC2-150B-55B-840B	55W	4000K	9 100lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1505x79x68mm
HLC2-150B-70B-840B	70W	4000K	11 600lm	>0.95	>80	120°	165lm/W	1505x79x68mm

**CRI≥80 - wersja standardowa (CRI≥90 – dostępne na zamówienie)

W zestawie uchwyty montażowe natynkowe.
Zawiesia linkowe - dostępne na zamówienie (długości: 1.5m, 3.0m i 5.0m).
Zasilanie przelotowe 3-żyłowe - wersja standardowa; 5-żyłowe – na zamówienie

**CRI≥80 - standard version (CRI≥90 – optional)

Brackets for surface mounting included.
Cord mounting set - optional (length: 1.5m, 3.0m i 5.0m).
3-core cables - standard; (5-core cables – optional)