


SR8

NOWOŚĆ

* AC-22A: Łączenie obciążeń mieszanych rezystancyjnych i indukcyjnych, również z umiarkowanymi przeciążeniami.

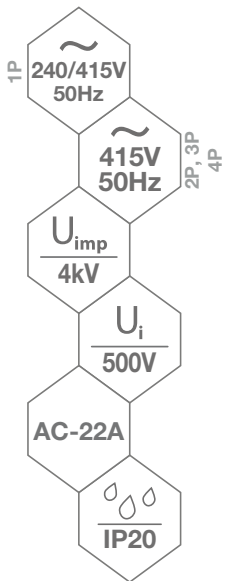


SR8-1P




SR8-2P



SR8-3P

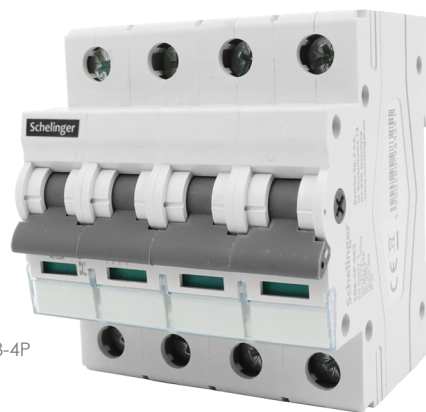

SR8-4P

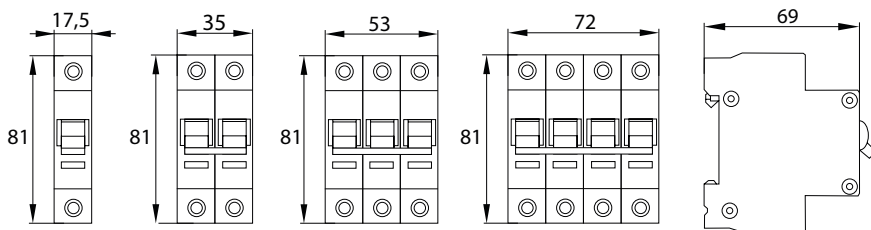

pojemność zacisków:
max. 25mm²



możliwość
plombowania



kontrolka sygnalizująca
zadziałanie



możliwość połączenia
za pomocą szyn
grzebieniowych



pole opisowe



montaż na szynie
DIN35

Schelinger

kod

A11-SR8-1P-032
A11-SR8-1P-063
A11-SR8-2P-032
A11-SR8-2P-063
A11-SR8-3P-063
A11-SR8-3P-100
A11-SR8-3P-100
A11-SR8-4P-063
A11-SR8-4P-100



EAN

5900280983190
5900280983206
5900280983213
5900280983220
5900280983237
5900280983244
5900280983251
5900280983268



opakowanie

1/12/120
1/12/120
1/6/60
1/3/30
1/4/40
1/4/40
1/3/30
1/3/30

I_e

prąd znamionowy
łączywowy [A]

32
63
32
63
63
100
63
100