

## DLW WALED

LED DOWNLIGHT FIXTURE  
DOWNLIGHT-LED-LEUCHE  
СВЕТИЛЬНИК LED DOWNLIGHT  
LED SVÍTIDLO DO PODHLEDU

~  
230V  
50Hz

PF >0,5  
5W, 10W

PF >0,9  
18W, 26W

4000K

CRI Ra≥80

120°

20000h

25000x

IK 08

35°C  
-15°C

IP20/66





DLW-R050



DLW-S185

MATERIAŁ ► tworzywo sztuczne  
MATERIAL ► plastic  
MATERIAL ► kunststof  
МАТЕРИАЛ ► пластмасса  
MATERIAŁ ► plast

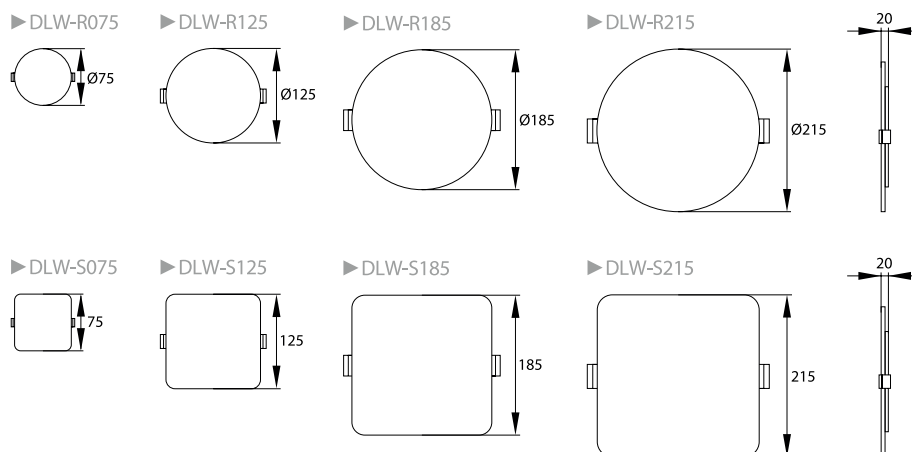


zewewnętrzny zasilacz  
w komplecie



mocowanie podtynkowe  
za pomocą uchwyty



radiator z tyłu obudowy



stopień szczelności



średnice otworów  
montażowych

DLW-R075/S075: ø55  
DLW-R125/S125: ø105  
DLW-R185/S185: ø165  
DLW-R215/S215: ø195



kod

C70-DLW-R075-050-4K-WH  
C70-DLW-R125-100-4K-WH  
C70-DLW-R185-180-4K-WH  
C70-DLW-R215-260-4K-WH  
C70-DLW-S075-050-4K-WH  
C70-DLW-S125-100-4K-WH  
C70-DLW-S185-180-4K-WH  
C70-DLW-S215-260-4K-WH



EAN

5900280932143  
5900280932150  
5900280932167  
5900280932174  
5900280932181  
5900280932198  
5900280932204  
5900280932211



opakowanie

1/40  
1/40  
1/20  
1/20  
1/40  
1/40  
1/20  
1/20



barwa światła [K]

4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000



moc [W]

5  
10  
18  
26  
5  
10  
18  
26



strumień świetlny [lm]

420  
860  
1550  
2220  
420  
860  
1550  
2220