



MATERIAL ► stop aluminium, klosz: PMMA  
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA




SLR



SLS

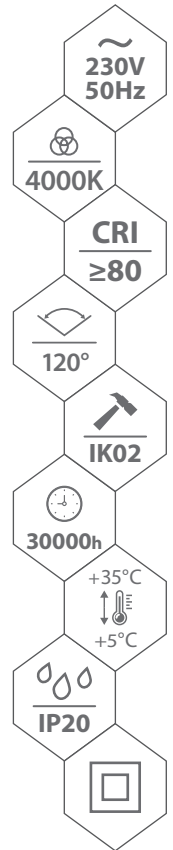

a




b

[mm]	a
SLR-120:	Ø 115
SLR-180:	Ø 168
SLR-240:	Ø 217
SLR-300:	Ø 295

[mm]	b
SLS-120:	115x115
SLS-180:	168x168
SLS-240:	217x217
SLS-300:	295x295

**SAMSUNG LED inside**




**RAL**  
Pełna paleta  
kolorów obudowy  
Full colour palette



SLS obudowa w kolorze RAL9005



solidna konstrukcja



otwory wspomagające chłodzenie oprawy



zewnętrzny zasilacz w komplecie



szybkołączka zasilacza ułatwiająca montaż



kod

C39-SLS-120-060-4K  
C39-SLS-180-120-4K  
C39-SLS-240-180-4K  
C39-SLS-300-240-4K  
C39-SLR-120-060-4K  
C39-SLR-180-120-4K  
C39-SLR-240-180-4K  
C39-SLR-300-240-4K



EAN

5900280909862  
5900280909886  
5900280909909  
5900280914699  
5900280909800  
5900280909824  
5900280909848  
5900280914651



opakowanie

1/20  
1/20  
1/10  
1/10  
1/20  
1/10  
1/10  
1/20



barwa światła [K]

4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000  
4000



moc [W]

6  
12  
18  
24  
6  
12  
18  
24



strumień świetlny [lm]

570  
1140  
1710  
2150  
570  
1140  
1710  
2150