

SOL SOLER, LGH LIGHTER

SOLAR LED LUMINAIRE
SOLARLEUCHE

MATERIAL OBUDOWY ▶ stop aluminium
MATERIAL ▶ aluminum alloy
MATERIAL ▶ aluminiumlegierung




- battery Li3
- 4000K
- 3000K
6000K
- CRI
≥70
- 360°
- 120°
- +45°C
-10°C
- IP65
- IP66
-



LGH-025DG




SOL - oprawa solarna LED
z zasilaniem hybrydowym

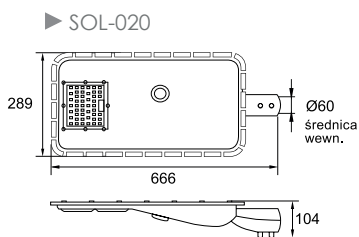

diody LED PHILIPS
z soczewkami



panele fotowoltaiczne



LGH - panel solarny z
monokrystalicznego
krzemu



czujnik ruchu
zasięg detekcji: 8-12m



najnowszej generacji
akumulator Li3 umożliwia
ładowanie w temp. <0°C



LGH - zasięg działania pilota
w ter. otwartym do 10m



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc panelu fotowoltaicznego [W]	strumień świetlny [lm]	typ zasilania
C83-SOL-020BL-4K-MS	5900280954831	1	4000	20	3000	solarne / sieciowe
C83-SOL-040BL-4K-MS	5900280954848	1	4000	40	6000	solarne / sieciowe
C83-SOL-020DG-4K-MS	5900280954855	1	4000	20	3000	solarne / sieciowe
C83-SOL-040DG-4K-MS	5900280954862	1	4000	40	6000	solarne / sieciowe
C80-LGH-025DG-3K-MS	5900280957979	1	3000	25	2000	solarne
C80-LGH-025DG-6K-MS	5900280954879	1	6000	25	2000	solarne

*Po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji, nie dotyczy akumulatora.