

ALC ALICE

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN


MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC



ALC-R




ALC-S

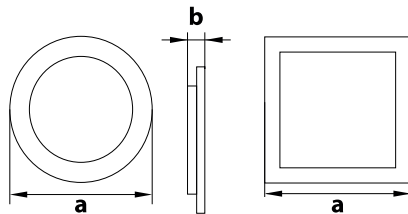

[mm]	a	b	[mm]	a	b
ALC-R-090:	Ø 155	20	ALC-S-090:	155	20
ALC-R-120:	Ø 175	20	ALC-S-120:	175	20
ALC-R-180:	Ø 225	20	ALC-S-180:	225	20
ALC-R-240:	Ø 300	20	ALC-S-240:	300	20




CCT - możliwość wyboru
barwy światła




przełącznik zmiany
temp. barwowej



możliwy montaż
natynkowy
i podtynkowy



ALC-R
wnętrze oprawy



ALC-S
wnętrze oprawy



MS - wbudowany
czujnik mikrofalowy
<2mW 5,8GHz



kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień świetlny [lm]
C39-ALC-S09-CCT	5900280955418	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-S12-CCT	5900280955425	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-S18-CCT	5900280955432	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-S24-CCT	5900280955449	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-R09-CCT	5900280955494	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-R12-CCT	5900280955500	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-R18-CCT	5900280955517	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-R24-CCT	5900280955524	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-S09-CCT-MS	5900280955371	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-S12-CCT-MS	5900280955388	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-S18-CCT-MS	5900280955395	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-S24-CCT-MS	5900280955401	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472
C39-ALC-R09-CCT-MS	5900280955456	1/60	3000 / 4000 / 6000	9	594 / 630 / 675
C39-ALC-R12-CCT-MS	5900280955463	1/40	3000 / 4000 / 6000	12	888 / 960 / 1044
C39-ALC-R18-CCT-MS	5900280955470	1/20	3000 / 4000 / 6000	18	1584 / 1620 / 1836
C39-ALC-R24-CCT-MS	5900280955487	1/20	3000 / 4000 / 6000	24	2064 / 2160 / 2472