

DOWNLIGHT LED

DLF2 „FALED 2”

DOWNLIGHT FIXTURE




Opis:

Oprawy „FALED 2” to flagowy model opraw typu downlight. Aluminiowy radiator sprawnie odprowadza ciepło z wnętrza oprawy co przekłada się na żywotność. Odbłyśnik skutecznie rozprasza światło wydobywające się z diody COB. Uchwyty mocujące osadzone na sprężynach znacznie ułatwiają montaż. Wysoki współczynnik mocy świadczy o jakości zastosowanych komponentów. Obramowanie oprawy w kolorze białym. Oprawa przystosowana do montażu w suficie podwieszanym, w płytach gipsowo-kartonowych (G-K).

Zastosowanie:

- pomieszczenia publiczne
- galerie handlowe
- pomieszczenia mieszkalne
- biura, hotele, restauracje, bary

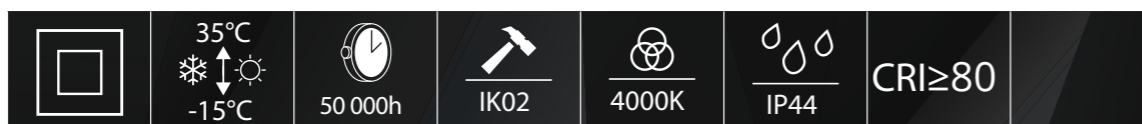


*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available

Opcja pomalowania na RAL9005 RAL9005 paint option



Uchwyt i otwór montażowy Mounting bracket and bore diameter



DLF2-200: Ø140mm
DLF2-300: Ø195mm

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światłna Luminous efficiency	Wymiary Size
C70-DLF2-200-3K	20W	3 000K	2 150lm	>0.9	≥80	60°	108lm/W	Ø165x90mm
C70-DLF2-200-4K	20W	4 000K	2 200lm	>0.9	≥80	60°	110lm/W	Ø165x90mm
C70-DLF2-300-3K	30W	4 000K	3 800lm	>0.9	≥80	60°	126lm/W	Ø220x100mm
C70-DLF2-300-4K	30W	4 000K	3 900lm	>0.9	≥80	60°	130lm/W	Ø220x100mm