

BACKLIGHT LED

BLS „BACKLIGHT” SUPERIOR

BACKLIGHT LED




Opis:

Oprawa kloszowa BLS „BACKLIGHT” idealnie sprawdza się jako zamiennik klasycznych paneli LED. Dzięki swojej nowatorskiej konstrukcji panel można montować zarówno do systemów sufitów podwieszanych oraz jako oprawa natynkowa. Zastosowanie wysokiej klasy diod LED gwarantuje doskonałe parametry świetlne. BLS posiadają współczynnik olśnienia mniejszy niż 19.

Możliwość zmiany parametrów opraw pod specjalne zamówienie lub dany projekt.

Zastosowanie:

- pomieszczenia wewnętrzne
- galerie handlowe
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- biura, szkoły



*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available




Zasilacz AGT w komplecie

AGT power supply included



Opcja pomalowania na RAL9005

RAL9005 paint option

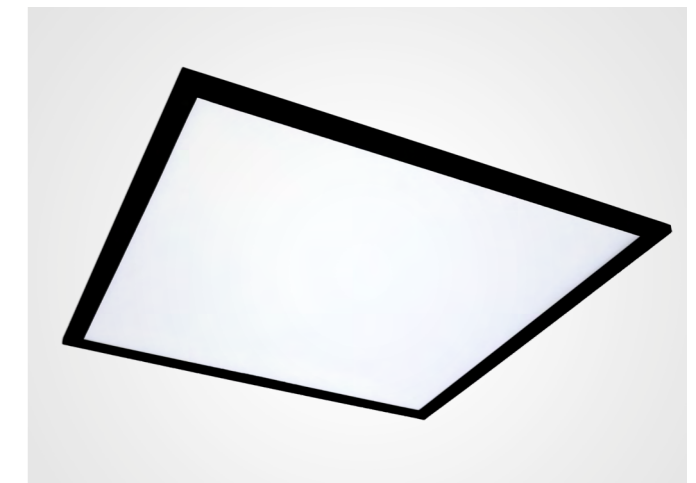

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światłny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLS-066-300-4K-WH-U19	30W	4 000K	4 000lm	>0.9	≥80	90°	133lm/W	2.35kg	595x595 x35mm
BLS-066-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	5 000lm	>0.9	≥80	90°	125lm/W	2.35kg	595x595 x35mm
BLS-123-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	5 000lm	>0.9	≥80	90°	125lm/W	2.40kg	295x1195 x35mm
BLS-066-500-4K-WH-U19	50W	4 000K	6 100lm	>0.9	≥80	90°	122lm/W	2.35kg	595x595 x35mm
BLS-123-500-4K-WH-U19	50W	4 000K	6 100lm	>0.9	≥80	90°	122lm/W	2.40kg	295x1195 x35mm