
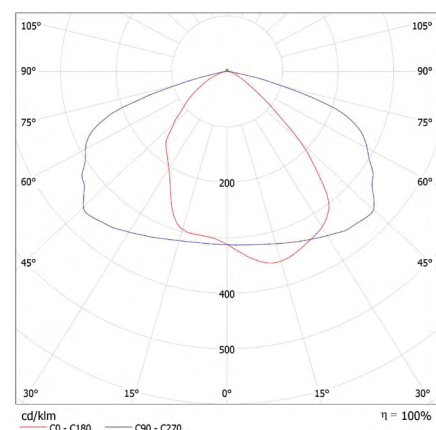


OPRAWA PARKOWA PRK „IBERIS”

LED LIGHT LUMINAIRE

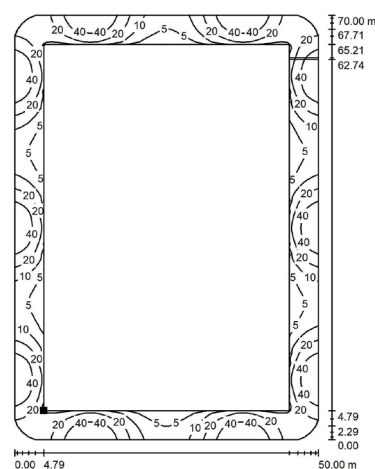

Opis:

Oprawa parkowa „IBERIS” to funkcjonalna oprawa LED, przeznaczona do montażu na otwartych przestrzeniach.

Nowoczesny i elegancki design oprawy, doskonale wkomponuje się w wygląd naszego parku lub ogrodu. Wysoka klasa szczelności IP66 oznacza, że oprawa odporna jest na wnikanie wody i pyłów.

Do produkcji „IBERIS” wykorzystano podzespoły najwyższej jakości: zasilacze Inventronics oraz diody LED PHILIPS, które zapewniają doskonałe parametry świetlne i długą, bezawaryjną pracę. Zalecany montaż na wysięgnikach lampowych lub słupach prostych o średnicy $\varnothing 60 - \varnothing 76\text{mm}$.


Zastosowanie:

- parki, ogrody
- ścieżki rowerowe
- drogi osiedlowe

Ścieżka wokół boiska: planowane natężenie: 20lx; PRK-01A-060-4K

Powierzchnia oświetlana		Montaż opraw	Wyniki		Zastosowane oprawy		
obszar 1040m ²	plaszczyna pracy 0m	na słupie 5m	natężenie oświetlenia 23lx	równomierność 0.42	Ilość 10	moc 60W	moc całkowita 600W

INVENTRONICS
DRIVING THE LIGHTING REVOLUTION



CRI ≥ 70

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions



Diody LED PHILIPS z soczewkami PHILIPS LEDs with lenses



Niezawodny zasilacz Inventronics Reliable Inventronics power supply



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Wymiary Size
PRK-01A-040-3K	40W	3 000K	4 900lm	>0.9	≥70	120°	123lm/W	479x524x46mm
PRK-01A-040-4K	40W	4 000K	5 100lm	>0.9	≥70	120°	130lm/W	479x524x46mm
PRK-01A-060-3K	60W	3 000K	7 400lm	>0.9	≥70	120°	123lm/W	479x524x46mm
PRK-01A-060-4K	60W	4 000K	7 700lm	>0.9	≥70	120°	130lm/W	479x524x46mm