


OPRAWA KŁOSZOWA LED

OXN „OXAN”

FIXTURE

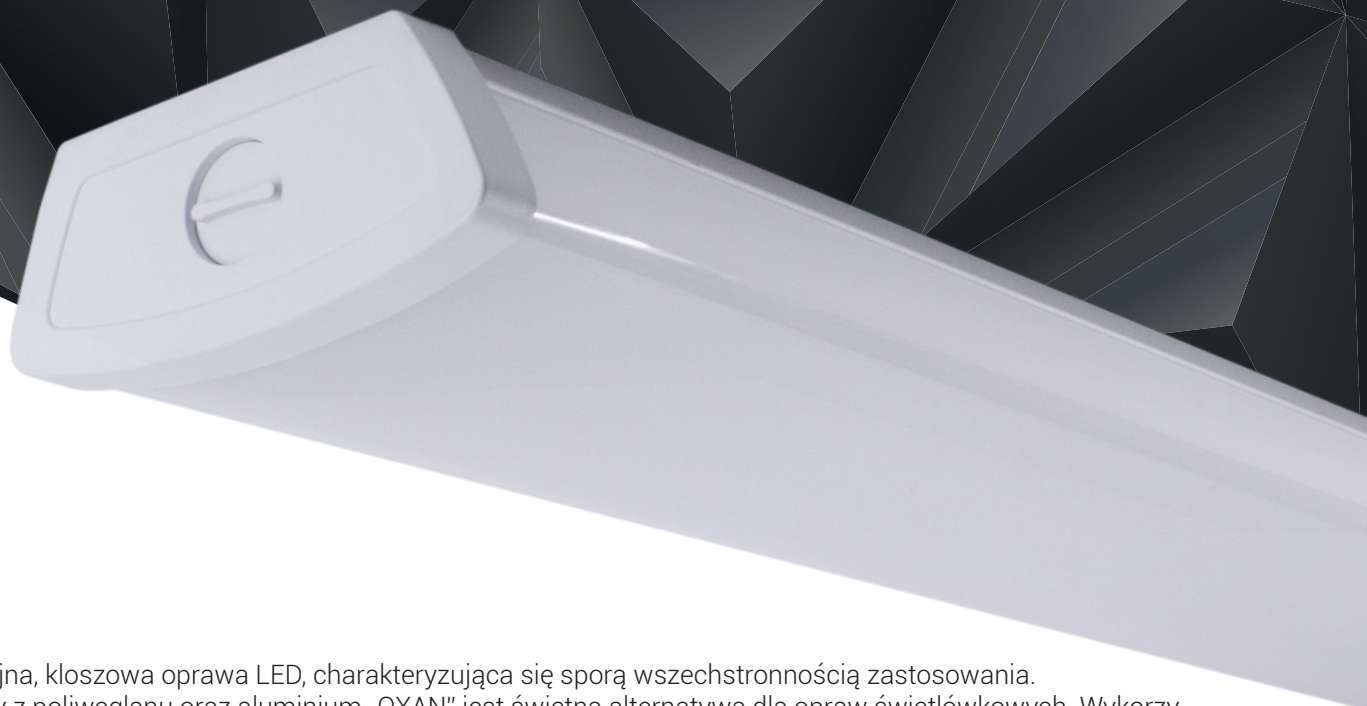


Opis:

Innowacyjna, kloszowa oprawa LED, charakteryzująca się sporą wszechstronnością zastosowania. Wykonany z poliwęglanu oraz aluminium „OXAN” jest świetną alternatywą dla opraw świetłkowych. Wykorzystanie najwyższej jakości diod SMD firmy Samsung oraz zasilacza Tridonic, pozwoliło na objęcie produktu 5 letnią gwarancją. Oprawę można zamontować natynkowo na ścianie lub suficie, a za pomocą opcjonalnego zestawu linkek można ją zwiesić. „OXAN” jest kompatybilny z modułami awaryjnymi CNBOP w wersjach 1, 2 i 3-godzinnych. Istnieje również możliwość rozszerzenia stopnia szczelności do IP44.

Oprawa OXN jest kompatybilna z takimi systemami sterowania jak: DALI, SwitchDIM, CorrodorFUNCTION, BLUETOOTH (Casambi)

Zastosowanie:

- korytarze
- biura
- powierzchnie handlowe
- poczekalnie
- pomieszczenia konferencyjne

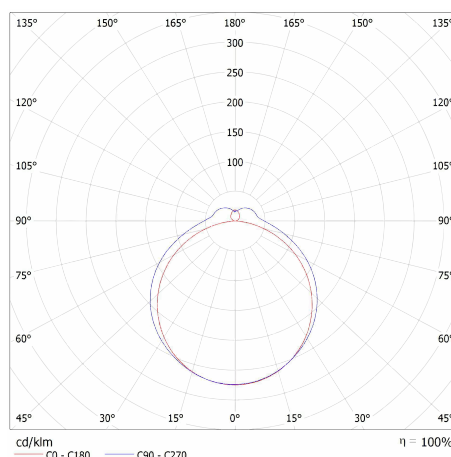

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available


powered by
TRIDONIC



Ra≥80



Mleczny klosz oprawy Milk cover

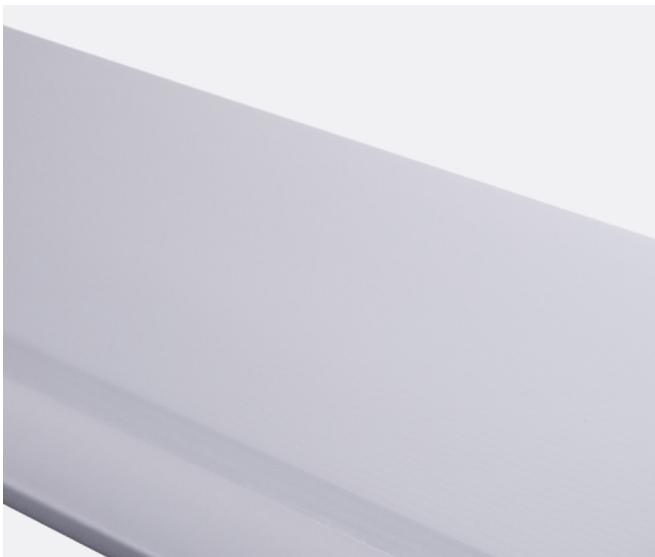

Poliwęglanowa klosz i zaślepki Polycarbonate cover and caps



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
OXN-120A-23B-843B	23W	4 000K	3 200lm	>0.95	≥80	110°	142lm/W	1.4kg	1190x125x60mm
OXN-120A-32B-843B	32W	4 000K	4 550lm	>0.95	≥80	110°	140lm/W	1.4kg	1190x125x60mm
OXN-120A-37B-843B	37W	4 000K	5 000lm	>0.95	≥80	110°	136lm/W	1.4kg	1190x125x60mm
OXN-120A-46B-843B	46W	4 000K	6 200lm	>0.95	≥80	110°	135lm/W	1.4kg	1190x125x60mm