

# OPRAWA HIGHBAY LED



HIGHBAY LED  
HIGHBAY LICHT LED

## HBP3 PARIT 3

MATERIAL ► stop aluminium, PC  
MATERIAL ► aluminum alloy, PC  
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC

**NOWOŚĆ**




do 160lm/W

**DALI**



[mm]	a	b
HBP3-100:	Ø270	115
HBP3-150:	Ø270	115
HBP3-200:	Ø305	115
HBP3-240:	Ø340	122

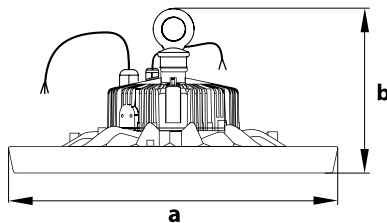

wymienne soczewki  
120° / 90°



radiator odprowadzający  
ciepło



uchwyt montażowy



grawerowana tabliczka  
znamionowa



zewnętrzny zasilacz  
LIFUD\*



certyfikat PZH

BEMKO	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	P <sub>ON</sub> moc [W]	strumień świetlny (wydajność)	strumień z LED
C85-HBP3-100D-090BL	5900280968029	1	4 000	100	16 000lm (160lm/W)	19 100lm
C85-HBP3-150D-090BL	5900280968036	1	4 000	150	24 000lm (160lm/W)	28 600lm
C85-HBP3-200D-090BL	5900280968043	1	4 000	200	32 000lm (160lm/W)	38 100lm
C85-HBP3-240D-090BL	5900280968050	1	4 000	240	38 400lm (155lm/W)	45 700lm
C85-HBP3-100A-120BL	5900280963505	1	4 000	100	16 000lm (160lm/W)	19 100lm
C85-HBP3-150A-120BL	5900280963512	1	4 000	150	24 000lm (160lm/W)	28 600lm
C85-HBP3-200A-120BL	5900280963529	1	4 000	200	32 000lm (160lm/W)	38 100lm
C85-HBP3-240A-120BL	5900280963536	1	4 000	240	38 400lm (155lm/W)	45 700lm

\*indeksy bez systemu sterowania DALI  
Gwarancja w zależności od warunków pracy | max. 12h/dobę - 5 lat gwarancji, 24h/dobę - 3 lata gwarancji

www.bemko.eu