

BLF BACKLIGHT

LED PANEL
LED-LEUCHTENN

MATERIAL ► stop aluminium, tworzywo sztuczne
MATERIAL ► aluminum alloy, plastic
MATERIAL ► aluminiumlegierung, kunststof

NOWOŚĆ



- 230V 50Hz
- DF ≥0.9
- 4000K
- CRI ≥80
- 120°
- IK03
- L70B50 50000h
- +45°C / -10°C
- IP20
- CLASS I
- CLASS II
- 40W




BLF-066





BLF-123

► BLF-066



► BLF-123

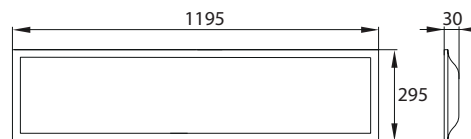


biała obudowa z mlecznym kloszem



zasilacz w klasie I zintegrowany z obudową



zasilacz LIFUD w klasie II



możliwość montażu podtynkowego



możliwość instalacji układu awaryjnego



certyfikat PZH



kod

C72-BLF-066-360-4K-WH
C72-BLF-123-360-4K-WH
C72-BLF-066-400-4K-WH



EAN

5900280978042
5900280978059
5900280987709



opakowanie

6
6
6



barwa światła [K]

4000
4000
4000



moc [W]

36
36
40



strumień świetlny [lm]

4320
4320
4400



klasa energetyczna

E
E
E

* Po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji, nie dotyczy wersji z zasilaczem Lifud.