

BLF BACKLIGHT

LED PANEL
LED-LEUCHTENN

MATERIAL ▶ stal, klosz: tworzywo sztuczne
MATERIAL ▶ steel, lamp cover: plastic
MATERIAL ▶ stahl, schirm: kunststoff

230V
50Hz

DF
≥0.9

4000K

CRI
≥80

UGR
<19

120°

90°

IK03

50000h

+45°C
-10°C

IP20

BLF-U19

BLF-U19

L70B50




BLF-066




BLF-123



▶ BLF-066

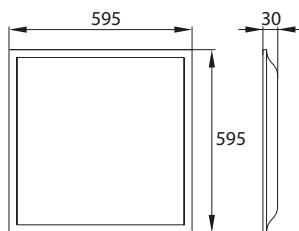

▶ BLF-123

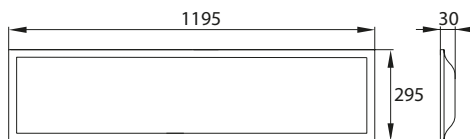


opcjonalny klosz SKY



biała obudowa z mlecznym kloszem




izolowany zasilacz Lifud



możliwość montażu natynkowego



możliwość instalacji układu awaryjnego



dedykowane ramki montażowe do montażu natynkowego z serii C71-RNT066/123-WH-EC02



kod

C72-BLF-066-360-4K-WH
C72-BLF-123-360-4K-WH
C72-BLF-123-400-4K-WH
C72-BLF-066-360-4K-WH-U19
C72-BLF-123-360-4K-WH-U19



EAN

5900280978042
5900280978059
5900280989925
5900280999016
5900280999023



opakowanie

1/10
1/
1/10
1/10
1/10



barwa światła [K]

4000
4000
4000
4000
4000



moc [W]

36
36
40
36
36



strumień świetlny [lm]

4320
4320
4400
4320
4320



klasa energetyczna

E
E
E
E
E