

LFK2 KASTEŁ

LED FLOODLIGHT
LED LICHTFLUTER

MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas

NOWOŚĆ



- 230V
50Hz
- DF
≥0.9
- 4000K
6500K
- CRI
≥70
- 110°
- IK06
- L70B30
20000h
- +35°C
-15°C
- IP65



LFK2-030



LFK2-100



LFK2-010




szkło z powłoką „frosted glass”



prosty montaż oprawy bez konieczności odkręcania uchwytu

	a	b	c
LFK2-010:	90	90	27
LFK2-020:	120	106	27
LFK2-030:	150	125	27
LFK2-050:	180	157	27
LFK2-100:	270	228	27
LFK2-150:	330	285	32.5
LFK2-200:	400	340	32.5

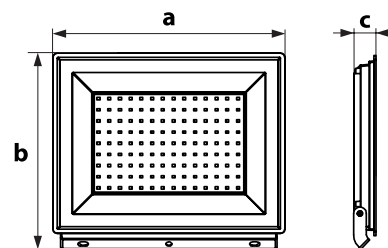

kod	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	strumień świetlny [lm]	klasa energetyczna
C64-LFK2-010BL-4K	5900280969880	1/60	4000	10	800	F
C64-LFK2-010BL-6K	5900280969897	1/60	6500	10	820	F
C64-LFK2-020BL-4K	5900280969903	1/40	4000	20	1640	F
C64-LFK2-020BL-6K	5900280969910	1/40	6500	20	1660	F
C64-LFK2-030BL-4K	5900280969927	1/30	4000	30	2520	F
C64-LFK2-030BL-6K	5900280969934	1/30	6500	30	2550	F
C64-LFK2-050BL-4K	5900280969941	1/20	4000	50	4280	F
C64-LFK2-050BL-6K	5900280969958	1/20	6500	50	4320	F
C64-LFK2-100BL-4K	5900280969965	1/5	4000	100	8720	F
C64-LFK2-100BL-6K	5900280969972	1/5	6500	100	8760	F
C64-LFK2-150BL-4K	5900280969989	1/5	4000	150	13 140	F
C64-LFK2-150BL-6K	5900280969996	1/5	6500	150	13 200	F
C64-LFK2-200BL-4K	5900280970008	1/5	4000	200	17 540	F
C64-LFK2-200BL-6K	5900280970015	1/5	6500	200	17 600	F