

# OPRAWA HERMETYCZNA HLT PMMA „TUBE S”

LED TUBE



## Opis:

### Hermetyk LED HLT PMMA „TUBE S”

to oprawa specjalistyczna przeznaczona do pomieszczeń o wyjątkowo ciężkich warunkach pracy, w których używa się wszelkiego rodzaju detergentów i środków myjących powierzchniowo-czynnych. HLT PMMA jest odporny na silne związki chemiczne takie jak wodorotlenek sodu, wodorotlenek potasu oraz amoniak.

Znajduje zastosowanie między innymi w zakładach przetwórstwa mięsnego i pomieszczeniach, w których prowadzi się chów zwierząt. Obudowa ułatwia utrzymanie w czystości, a lekka konstrukcja - usprawnia montaż oprawy.



### Spełnia kryteria wymogów wewnętrznych HACCP.

Możliwość montażu zwieszanego lub ściennego z opcją regulacji kąta świecenia oraz sterowania natężeniem światła poprzez system DALI.

## Zastosowanie:

- obiekty przemysłu spożywczego
- hale produkcyjne
- budynki gospodarcze dla bydła domowego

powered by  
**TRIDONIC**



CRI ≥ 80

\*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji


\*after meeting the specific warranty conditions



## Moduły LED, dioda Samsung LED modules, Samsung diodes



## Mosiężna dławnica uszczelniająca Brass cable gland

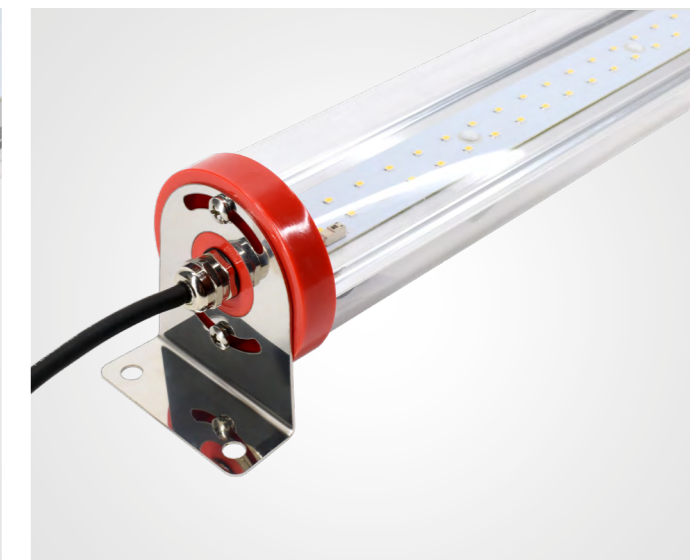

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Waga Weight	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Wymiary Size
HLT-S-060-400-4K-PMMA	20W	4 000K	3 600lm	>0.9	0.9kg	180lm/W	650x115x75mm
HLT-S-120-400-4K-PMMA	40W	4 000K	7 920lm	>0.9	1.35kg	180lm/W	1240x115x75mm