

BACKLIGHT LED

BLM „MINTAL”

BACKLIGHT LED



Opis:


Innowacyjna konstrukcja oprawy BLM „MINTAL” sprawiła, że stały się one pierwszym takim rozwiązaniem dostępnym na rynku. Zastosowano w nim niespotykane dotąd rozwiązania układu diod prostopadłego do oświetlanej powierzchni.

BLM jest świetną alternatywą dla klasycznych paneli LED - są przystosowane do montażu w suficie armstrong lub natynkowo za pomocą ramki. Ryflowania na tyle obudowy oraz podwójne ścianki ramy zapewniają sztywność. Oprawy z indeksem U19 posiadają współczynnik olśnienia mniejszy niż 19, co pozytywnie wpływa na komfort pracy oraz nie powoduje zmęczenia wzroku.

Nowością w ofercie są modele o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne - z klasą szczelności IP65. (str.44)

Zastosowanie:

- pomieszczenia wewnętrzne
- galerie handlowe
- hale sportowe, siłownie
- hale przemysłowe
- biura, szkoły



**możliwość montażu modułu awaryjnego


**emergency module available



Zasilacz AGT w komplecie
AGT power supply included



Opcja pomalowania na RAL9005
RAL9005 paint option

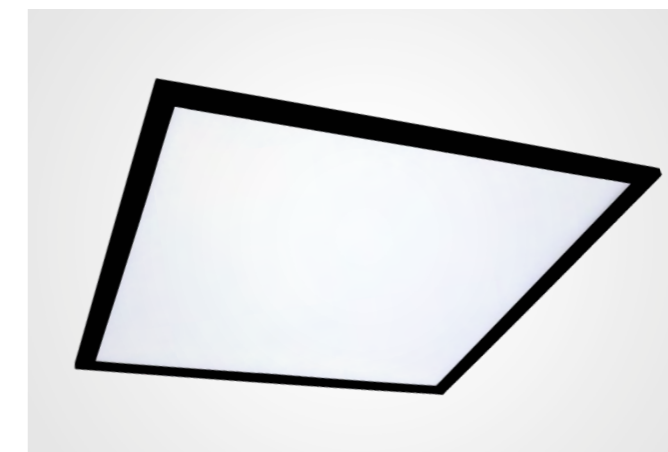

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień światła Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	UGR UGR	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność światła Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLM-066-400-3K-WH	40W	3 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-400-4K-WH	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-066-400-6K-WH	40W	6 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-123-400-3K-WH	40W	3 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm
BLM-123-400-4K-WH	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm
BLM-123-400-6K-WH	40W	6 000K	4 000lm	>0.9	>22	120°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm
BLM-066-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>19	90°	100lm/W	1.55kg	595x595x35mm
BLM-123-400-4K-WH-U19	40W	4 000K	4 000lm	>0.9	>19	90°	100lm/W	2.00kg	1195x295x35mm