
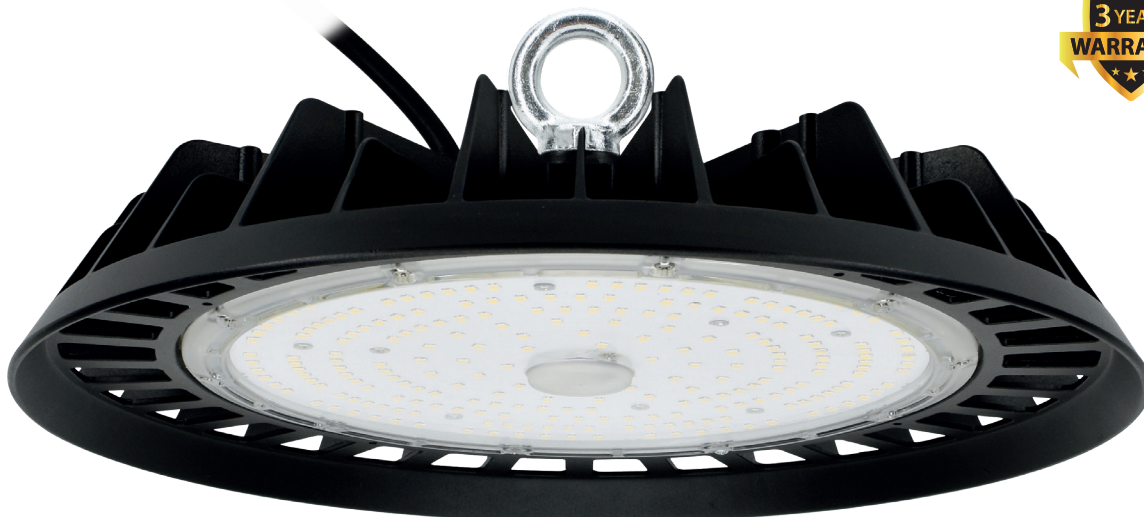


HBV2 VOYAGER


HIGHBAY LED
HIGHBAY LICHT LED

MATERIAŁ ► stop aluminium, PC
MATERIAL ► aluminum alloy, PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC

NOWOŚĆ

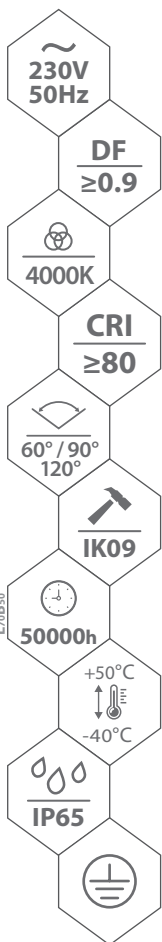


[mm]	a	b	c
HBV2-100:	Ø280	76	124
HBV2-150:	Ø320	78	126
HBV2-200:	Ø360	80	128

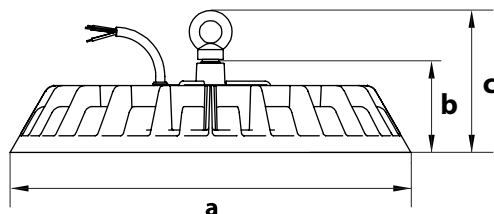


Opcjonalne uchwyty do montażu ściennego
Optional brackets for wall montage
C85-UM-HB-M10




wysokowydajne źródła światła w klasie energetycznej C



wymienne soczewki 60° / 90° / 120°




niezawodny układ zasilania



uchwyt M10 do montażu zwieszanego



długość przewodu: 50cm (±10%)



C85-SSNET
opcjonalna siatka ochronna



kod

C85-HBV2-100-4K-060BL
C85-HBV2-100-4K-090BL
C85-HBV2-100-4K-120BL
C85-HBV2-150-4K-060BL
C85-HBV2-150-4K-090BL
C85-HBV2-150-4K-120BL
C85-HBV2-200-4K-060BL
C85-HBV2-200-4K-090BL
C85-HBV2-200-4K-120BL



EAN

5900280978950
5900280978967
5900280975638
5900280978974
5900280978981
5900280975645
5900280978998
5900280979001
5900280975652



opakowanie

1
1
1
1
1
1
1
1
1



barwa światła [K]

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000



moc [W]

100
100
100
150
150
150
200
200
200



strumień świetlny [lm] (wydajność)

14 000 (140lm/W)
14 000 (140lm/W)
14 000 (140lm/W)
21 000 (140lm/W)
21 000 (140lm/W)
21 000 (140lm/W)
28 000 (140lm/W)
28 000 (140lm/W)
28 000 (140lm/W)



kąt świecenia

60°
90°
120°
60°
90°
120°
60°
90°
120°