

SPOT LED

VRM „VEROS MINI”

SPOTLIGHT FIXTURE



Opis:


Reflektor punktowy „VEROS” w wersji „MINI” posiada nowoczesne źródła światła COB LED. Przeznaczony jest do oświetlenia obiektów o różnorodnej architekturze. Idealnie pasuje do miejsc, w których wymagane jest precyzyjne oświetlenie i ukierunkowany strumień świetlny.

Świetnie sprawdza się jako uzupełnienie ogólnego oświetlenia w przestrzeniach sprzedażowych i ekspozycyjnych. Oprawa jest przeznaczona do montażu na 3-obwodowym (3-fazowym) szynoprzewodzie dzięki specjalnemu konektorowi montowanemu w szynie. Oprawy wykonane są z wysokogatunkowego aluminium i dostępne w podstawowych kolorach: białym i czarnym (na zamówienie możliwa realizacja w dowolnym kolorze z palety RAL).

W ofercie odbłyśniki o kącie świecenia: **15°, 24° i 38°**. Dzięki mniejszemu rozmiarowi oprawa ma bardziej dyskretny design.

Zastosowanie:

- centra handlowe
- witryny sklepowe
- powierzchnie wystawiennicze
- oświetlenie mniejszych obiektów
- pomieszczenia biurowe i mieszkalne

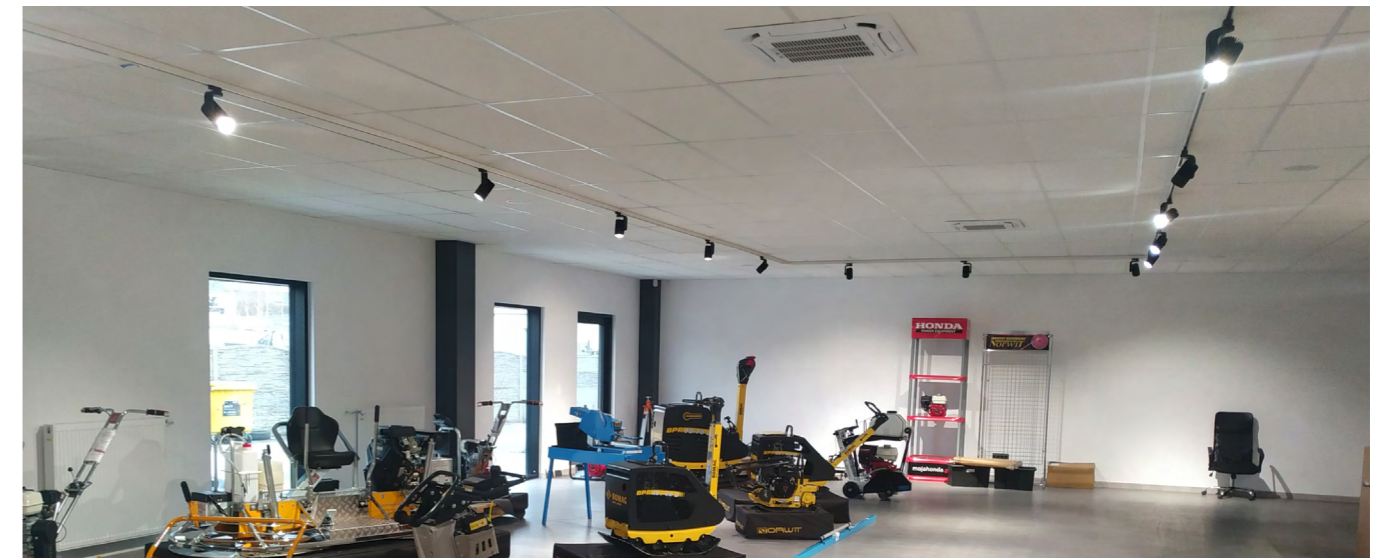

Oprawa dostępna w wersji białej i czarnej
White and black version available

Konektor do osadzenia w szynie
Connector for mounting in the rail



| Kod Index | Moc Power | Barwa światła* Colour temperature* | Strumień światłny Luminous flux | Współczynnik mocy Power factor | Wskaźnik oddawania barw** Colour rendering index** | Kąt świecenia Beam angle | Skuteczność światłna Luminous efficiency | Waga Weight | Wymiary Size |
|--------------|--------------|---|--|--------------------------------------|--|--------------------------------|---|----------------|-----------------|
| VRM-06x | 6W | 3 000K 4 000K | 600lm | >0.9 | ≥80 | 15° 24° 38° | 100lm/W | 0.87kg | Ø80x130mm |
| VRM-09x | 9W | 3 000K 4 000K | 900lm | >0.9 | ≥80 | 15° 24° 38° | 100lm/W | 0.87kg | Ø80x130mm |
| VRM-12x | 12W | 3 000K 4 000K | 1 200lm | >0.9 | ≥80 | 15° 24° 38° | 100lm/W | 0.87kg | Ø80x130mm |
| VRM-15x | 15W | 3 000K 4 000K | 1 500lm | >0.9 | ≥80 | 15° 24° 38° | 100lm/W | 0.87kg | Ø80x130mm |
| VRM-20x | 20W | 3 000K 4 000K | 2 000lm | >0.9 | ≥80 | 15° 24° 38° | 100lm/W | 0.87kg | Ø80x130mm |
| VRM-30x | 30W | 3 000K 4 000K | 3 000lm | >0.9 | ≥80 | 15° 24° 38° | 100lm/W | 0.87kg | Ø80x130mm |

x- oznaczenie koloru: B=CZARNY; W=BIĄŁY (inne kolory obudowy dostępne na zamówienie)
*3 000K i 4 000K - wersje standardowe; inne wersje dostępne na zamówienie
**CRI≥80 - wersja standardowa; inne wersje dostępne na zamówienie

x- colour sign: B=BLACK; W=WHITE (other colours optional)
*3 000K i 4 000K - standard versions; other optionally
**CRI≥80 - standard versions; other optionally

LumensTM
Brilliance by Design

