

OPRAWA HBL „LONGER”

FIXTURE




Opis:

Oprawy „LONGER” zaprojektowane specjalnie do oświetlenia magazynów wysokiego składowania. Dzięki dobraniu odpowiedniej optyki oraz technologii, umożliwiają skuteczne oświetlenie wąskich alejek pomiędzy regałami oraz korytarzy. Zastosowanie wysokowydajnych źródeł led (135lm/W) oprawy umożliwiają wprowadzenie dużych oszczędności w wydatkach na energię elektryczną, a zasilacze INVETRONICS z zabezpieczeniem do 10kV gwarantują bezawaryjną pracę. Oprawa współpracuje z systemami sterowania takimi jak DALI oraz 1-10V.

Zastosowanie:

- obiekty logistyczne
- obiekty sportowe
- hale magazynowe
- linie produkcyjne

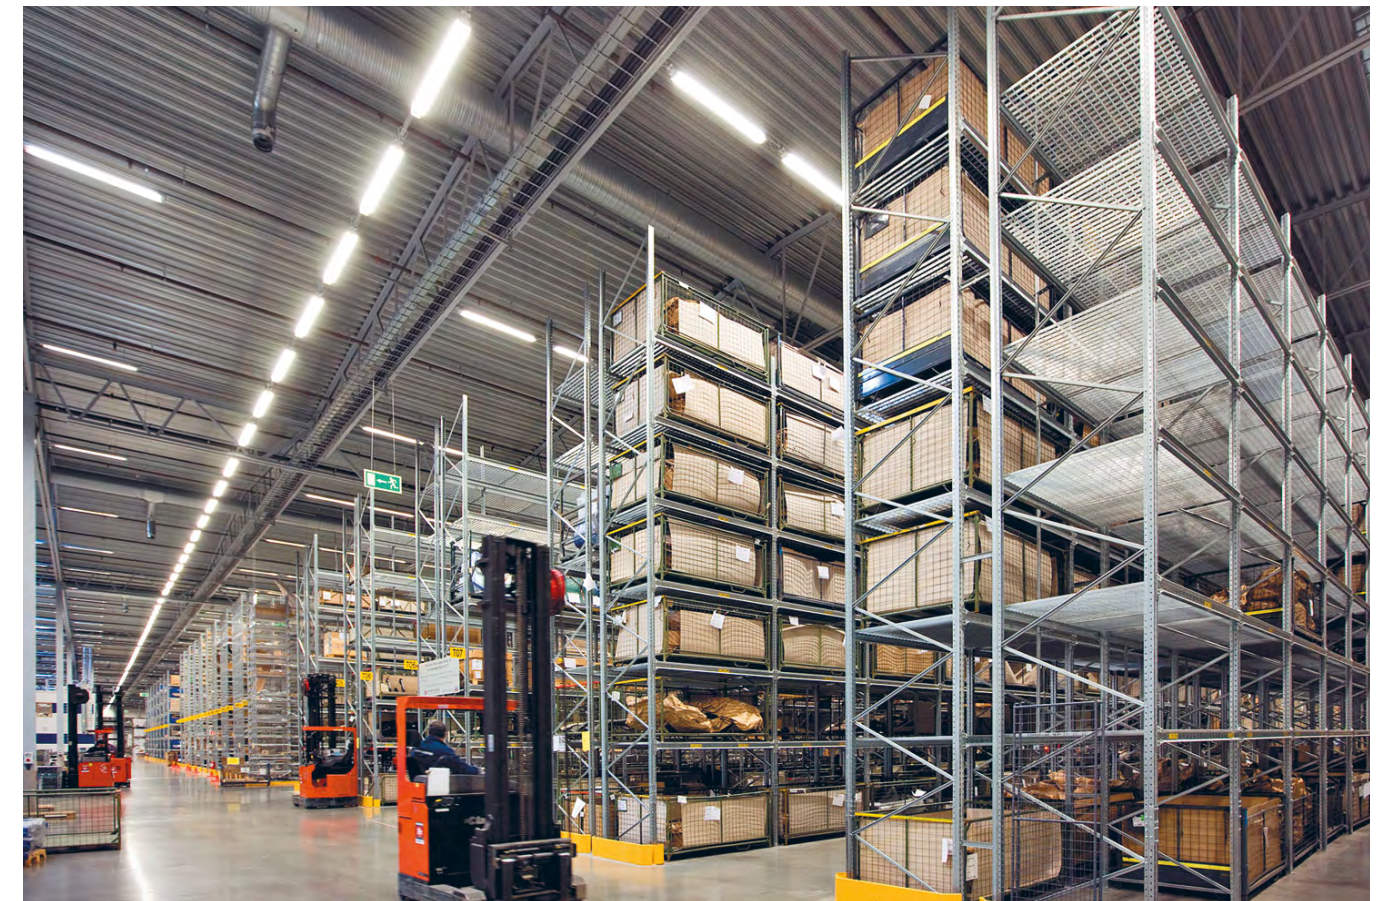


Niezawodny zasilacz Inventronics

Reliable Inventronics power supply



Szeroka paleta soczewek do wyboru

Many types of lens available

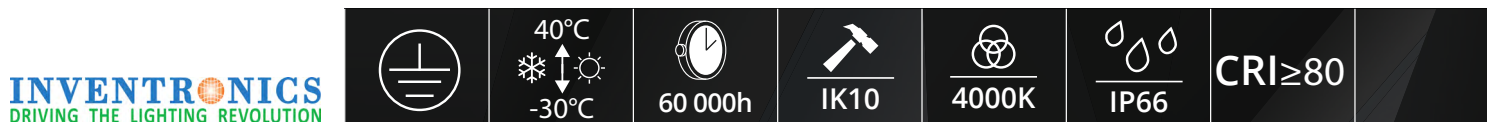

*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji

*after meeting the specific warranty conditions

Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Ilość modułów Number of sections	Współczynnik mocy Power factor	Wskaźnik oddawania barw Colour rendering index	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Waga Weight	Wymiary Size
HBL-100-4K	100W	4 000K	13 500lm	2	>0.95	≥80	30x70°	135lm/W	3.5kg	650x165x195mm
HBL-150-4K	150W	4 000K	20 250lm	3	>0.95	≥80	30x70°	135lm/W	4.5kg	920x165x195mm
HBL-200-4K	200W	4 000K	27 000lm	4	>0.95	≥80	30x70°	135lm/W	5.5kg	1185x165x195mm
HBL-215-4K	215W	4 000K	29 000lm	4	>0.95	≥80	30x70°	135lm/W	5.5kg	1185x165x195mm

*4 000K - standardowa barwa światła; 5 000K, 6 000K - wersja na zamówienie
**opcjonalne kąty świecenia: 30x30°, 60x60°, 90x90°, 60x120°, 60x90°, 155x80°

*4 000K - standard version; 5 000K, 6 000K - optional
**optionally: 30x30°, 60x60°, 90x90°, 60x120°, 60x90°, 155x80°