

PANELE LED

IP65

LED PANELS



Opis:

Panele LED **IP65** to oprawy oświetleniowe o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, z klasą szczelności **IP65**. Wykonane zostały ze starannością o każdy szczegół. Oprawy posiada certyfikat **PZH**.


Hermetyczne złącze i zasilacz **IP65** idealnie sprawdzi się przy montażu na zewnątrz budynków - np. na dworcach kolejowych, wiatkach, myjniach samochodowych, magazynach czy basenach.

Panel **PLN Slim** - współpracuje z systemem zarządzania oprawami **DALI**, a także z modułem awaryjnym certyfikowanym **CNBOP**. Odporność na uderzenia mechaniczne - **IK05**.

BLM Backlight IP65 jest świetną alternatywą dla klasycznych paneli LED - są przystosowane do montażu w suficie armstrong lub natynkowo za pomocą ramki. Ryflowania na tyle obudowy oraz podwójne ścianki ramy zapewniają sztywność. Oprawy z indeksem **U19** posiadają współczynnik ośnienia mniejszy niż 19, co pozytywnie wpływa na komfort pracy oraz nie powoduje zmęczenia wzroku.


Zastosowanie:

- pomieszczenia zewnętrzne
- pomieszczenia przemysłowe
- dworce kolejowe
- magazyny, wiaty
- baseny



*po spełnieniu szczegółowych warunków gwarancji
**możliwość montażu modułu awaryjnego

*after meeting the specific warranty conditions
**emergency module available

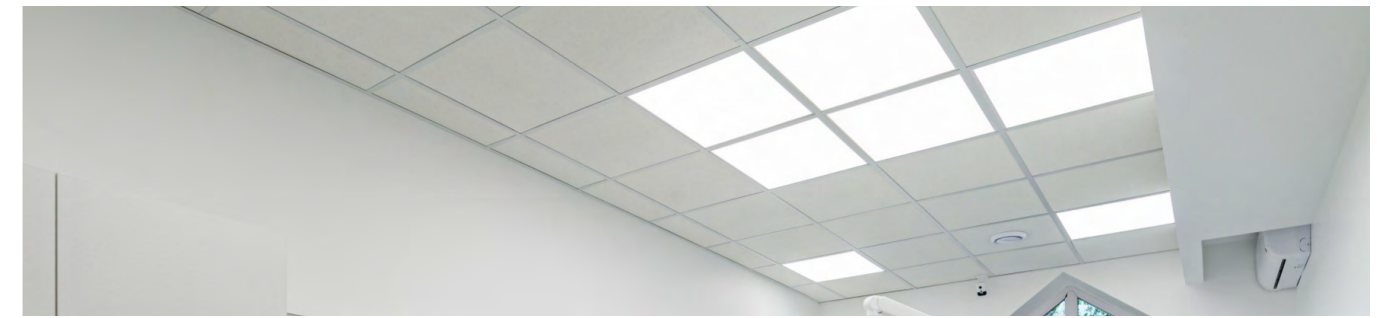

Hermetyczny zasilacz w komplecie
Hermetic power supply included

Oprawa wodoodporna
Waterproof luminaire



BLM - Panel Backlight, mleczny klosz
BLM - Backlight, milk shade

PLN - Panel Slim, błyszczący klosz
PLN - Slim panel, glossy shade



Kod Index	Moc Power	Barwa światła Colour temperature	Strumień świetlny Luminous flux	Współczynnik mocy Power factor	Kąt świecenia Beam angle	Skuteczność świetlna Luminous efficiency	Wymiary (dł x szer x wys) Size
BLM-066-400-4K-WH-U19-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	90°	110lm/W	595x595x35mm
BLM-123-400-4K-WH-U19-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	90°	110lm/W	295x1195x35mm
PLN-066-400-4K-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	120°	110lm/W	595x595x11mm
PLN-123-400-4K-IP65	40W	4 000K	4 400lm	>0.9	120°	110lm/W	295x1195x11mm