Schelinger



APPARECCHIATURA MODULARE

CATALOGO PRODOTTI

CONOSCICI MEGLIO



BEMKO Sp. z o.o. è un'azienda del settore elettrotecnico con una posizione consolidata sul mercato, caratterizzata da una crescita costante della propria quota nella produzione di apparecchiature di illuminazione ed elettrotecniche sia sul territorio nazionale che all'estero. La società, fondata nel 2007, distribuisce attualmente i propri prodotti in Polonia e nell'Unione Europea attraverso una vasta rete di grossisti, supportata da Responsabili Commerciali regionali La sede dell'azienda si trova a Jawczyce, alle porte di Varsavia, proprio accanto allo svincolo autostradale di Konotopa.

Il nostro lavoro ci appassiona: ci prendiamo cura del comfort e della soddisfazione dei nostri clienti offrendo soluzioni professionali e personalizzate, fornendo al contempo un supporto costante in ambito commerciale, tecnico, di marketing, progettuale e logistico.

CENTRO DI RICERCA E SVILUPPO

L'elevata qualità dei prodotti e il design moderno sono il frutto di un ampio programma di ricerca condotto nel nostro Centro di Ricerca e Sviluppo.
Il laboratorio è stato fondato nel 2019 ed è stato dotato di apparecchiature di misurazione di alta qualità (tra cui il goniofotometro GPM e le sfere di Ulbricht) che consentono di perfezionare le soluzioni tecniche e ottimizzare le caratteristiche funzionali delle nostre lampade.
Garantire la massima qualità dei prodotti offerti è la nostra priorità.
La qualità è confermata da numerose ricerche e test.



Le capacità del Centro di Ricerca e Sviluppo consentono di verificare la qualità dei nostri prodotti nell'ambito della conformità a:

- requisiti di sicurezza d'uso,
- requisiti di compatibilità elettromagnetica (EMC),
- parametri fotometrici dichiarati,
- resistenza meccanica IK,
- parametri elettrici degli alimentatori.

L'idea principale di BEMKO è quella di fornire ai clienti prodotti innovativi in linea con le attuali tendenze di mercato, tenendo conto dei progressi tecnologici del settore e garantendo al contempo un equilibrio tra qualità ed efficienza energetica.



APPARECCHIATURE MODULARI



Le apparecchiature modulari vengono sempre selezionate su misura, a seconda del tipo di impianto con cui devono funzionare. Trovano applicazione nell'edilizia residenziale moderna, nell'industria e nei servizi di pubblica utilità. Siamo un noto produttore e distributore di moderne apparecchiature di protezione che proteggono gli impianti elettrici e le apparecchiature dagli effetti di cortocircuiti e sovraccarichi in un ampio intervallo di correnti nominali e caratteristiche di intervento.

I prodotti offerti si contraddistinguono per il design moderno e l'elevata qualità di realizzazione, confermata da enti di ricerca specializzati.



IL MARCHIO SCHELINGER

L'apparecchiatura modulare Schelinger garantisce la sicurezza durante la manutenzione dell'impianto per tutto il suo ciclo di vita tecnica. I nostri sistemi sono stati progettati per garantire le massime prestazioni, ridurre al minimo i tempi di inattività e prevenire attivazioni involontarie.

Il brand Schelinger definisce gli standard più elevati in materia di sicurezza degli impianti elettrici e di possibilità di segnalazionee controllo tramite sistemi di comunicazione.

GARANZIA DI QUALITÀ

Siamo certi della qualità delle nostre apparecchiature non solo per l'elevata qualità della loro realizzazione, ma anche per la loro affidabilità; per questo offriamo ai nostri Clienti **una garanzia di 5 anni su tutta la gamma di prodotti a marchio Schelinger.**



BEMKO GROUP

INDICE

Schelinger

5 APPARECCHIATURE SCHELINGER

6 INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE (MCB)
17 INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE CON POLO N A DISCONNESSIONE SIMULTANEA
18 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, DI MANCANZA DI TENSIONE, A CONTATTO
19 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE (RCBO)
24 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON PROTEZIONE (RCBO)
28 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE AC MINI
29 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE AC
32 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE DC
34 SEZIONATORE DI ISOLAMENTO
35 INTERRUTTORE MODULARE DA IMPIANTO
36 SEZIONATORE DI ISOLAMENTO PV
37 SEZIONATORE DI POTENZA (MCCB)
38 CONTATTORE DI ISOLAMENTO
39 RELÈ A IMPULSI
40 INDICATORE DI TENSIONE
41 SPIA DI SEGNALAZIONE
42 INDICATORE DI ENERGIA
44 CONTATORE DI ENERGIA MID
46 ALIMENTATORE PER GUIDA
47 CAMPANELLO, PRESA PER GUIDA
48 CARTA E BASE DI SICUREZZA
49 CONNETTORE SOLARE
50 PROGRAMMATORE ORARIO ASTRONOMICO WIFI
51 PROGRAMMATORE
52 PROGRAMMATORE, INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

53 QUADRI DI DISTRIBUZIONE

54 QUADRI DI DISTRIBUZIONE SOPRA INTONACO RDN
55 QUADRI DI DISTRIBUZIONE SOTTO INTONACO RDP
56 QUADRI DI DISTRIBUZIONE ERMETICI RHN

57 ACCESSORI

58 GUIDA DI COLLEGAMENTO
59 BLOCCO DI DISTRIBUZIONE
60 MORSETTIERA PER GUIDA
61 MORSETTIERA PER GUIDA PER ISOLANTI PIATTI

62 LEGENDA

64 PRONTUARIO DELLE CONOSCENZE
66 APPUNTI




apparecchiature


INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO MONOPOLO

G8-1P (MCB)

5 ANNI GARANZIA

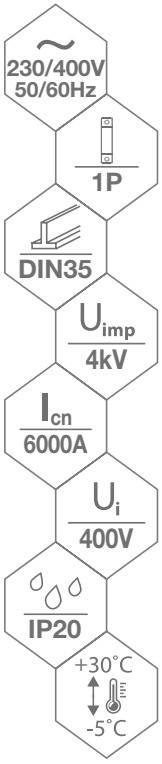



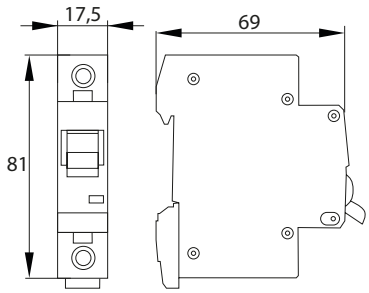

Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




campo descrittivo

Schelinger	EAN			I_n
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G8-1P-B02	5900280970657	1/12/120	B	2
A02-G8-1P-B04	5900280970664	1/12/120	B	4
A02-G8-1P-B06	5900280970671	1/12/120	B	6
A02-G8-1P-B10	5900280968869	1/12/120	B	10
A02-G8-1P-B13	5900280995247	1/12/120	B	13
A02-G8-1P-B16	5900280968852	1/12/120	B	16
A02-G8-1P-B20	5900280970688	1/12/120	B	20
A02-G8-1P-B25	5900280970695	1/12/120	B	25
A02-G8-1P-B32	5900280970701	1/12/120	B	32
A02-G8-1P-B40	5900280970718	1/12/120	B	40
A02-G8-1P-B50	5900280970725	1/12/120	B	50
A02-G8-1P-B63	5900280970732	1/12/120	B	63
A02-G8-1P-C02	5900280970749	1/12/120	C	2
A02-G8-1P-C04	5900280970756	1/12/120	C	4
A02-G8-1P-C06	5900280970763	1/12/120	C	6
A02-G8-1P-C10	5900280970770	1/12/120	C	10
A02-G8-1P-C13	5900280995261	1/12/120	C	13
A02-G8-1P-C16	5900280970787	1/12/120	C	16
A02-G8-1P-C20	5900280970794	1/12/120	C	20
A02-G8-1P-C25	5900280970800	1/12/120	C	25
A02-G8-1P-C32	5900280970817	1/12/120	C	32
A02-G8-1P-C40	5900280970824	1/12/120	C	40
A02-G8-1P-C50	5900280970831	1/12/120	C	50
A02-G8-1P-C63	5900280970848	1/12/120	C	63


G8-2P (MCB)

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

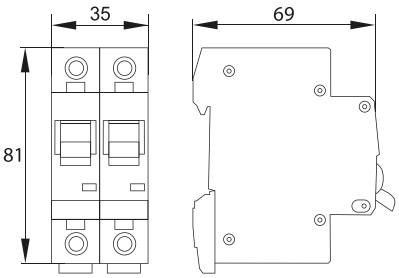





VDE

Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



campo descrittivo



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




possibilità di ordinare accessori aggiuntivi: AUX, SD, MX, MN


Schelinger	EAN			I_n
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G8-2P-B02	5900280994783	1/6/60	B	2
A02-G8-2P-B04	5900280994790	1/6/60	B	4
A02-G8-2P-B06	5900280994806	1/6/60	B	6
A02-G8-2P-B10	5900280994813	1/6/60	B	10
A02-G8-2P-B13	5900280994820	1/6/60	B	13
A02-G8-2P-B16	5900280994837	1/6/60	B	16
A02-G8-2P-B20	5900280994844	1/6/60	B	20
A02-G8-2P-B25	5900280994851	1/6/60	B	25
A02-G8-2P-B32	5900280994868	1/6/60	B	32
A02-G8-2P-B40	5900280994875	1/6/60	B	40
A02-G8-2P-B50	5900280994882	1/6/60	B	50
A02-G8-2P-B63	5900280994899	1/6/60	B	63
A02-G8-2P-C02	5900280994905	1/6/60	C	2
A02-G8-2P-C04	5900280994912	1/6/60	C	4
A02-G8-2P-C06	5900280994929	1/6/60	C	6
A02-G8-2P-C10	5900280994936	1/6/60	C	10
A02-G8-2P-C13	5900280994943	1/6/60	C	13
A02-G8-2P-C16	5900280994950	1/6/60	C	16
A02-G8-2P-C20	5900280994967	1/6/60	C	20
A02-G8-2P-C25	5900280994974	1/6/60	C	25
A02-G8-2P-C32	5900280994981	1/6/60	C	32
A02-G8-2P-C40	5900280994998	1/6/60	C	40
A02-G8-2P-C50	5900280995001	1/6/60	C	50
A02-G8-2P-C63	5900280995018	1/6/60	C	63

INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 3 POLI

G8-3P (MCB)





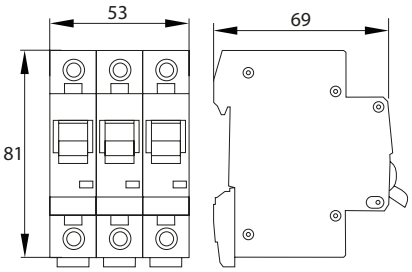

Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



campo descrittivo


Schelinger	EAN			I_n
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G8-3P-B06	5900280970855	1/4/40	B	6
A02-G8-3P-B10	5900280970862	1/4/40	B	10
A02-G8-3P-B13	5900280995254	1/4/40	B	13
A02-G8-3P-B16	5900280970879	1/4/40	B	16
A02-G8-3P-B20	5900280970886	1/4/40	B	20
A02-G8-3P-B25	5900280970893	1/4/40	B	25
A02-G8-3P-B32	5900280970909	1/4/40	B	32
A02-G8-3P-B40	5900280970916	1/4/40	B	40
A02-G8-3P-B50	5900280970923	1/4/40	B	50
A02-G8-3P-B63	5900280970930	1/4/40	B	63
A02-G8-3P-C06	5900280970947	1/4/40	C	6
A02-G8-3P-C10	5900280970954	1/4/40	C	10
A02-G8-3P-C13	5900280995278	1/4/40	C	13
A02-G8-3P-C16	5900280970961	1/4/40	C	16
A02-G8-3P-C20	5900280970978	1/4/40	C	20
A02-G8-3P-C25	5900280970985	1/4/40	C	25
A02-G8-3P-C32	5900280970992	1/4/40	C	32
A02-G8-3P-C40	5900280971005	1/4/40	C	40
A02-G8-3P-C50	5900280971012	1/4/40	C	50
A02-G8-3P-C63	5900280971029	1/4/40	C	63

INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 4 POLI


G8-4P (MCB)

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

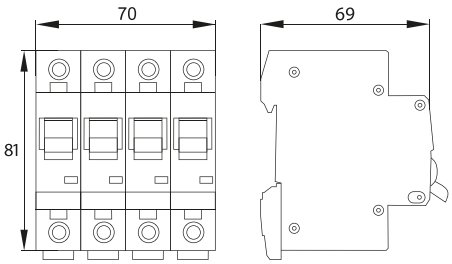





Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



campo descrittivo



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



possibilità di ordinare accessori aggiuntivi:


AUX, SD, MX, MN

Schelinger	EAN	confezione	caratteristiche	I_n
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G8-4P-B06	5900280995025	1/3/30	B	6
A02-G8-4P-B10	5900280995032	1/3/30	B	10
A02-G8-4P-B13	5900280995049	1/3/30	B	13
A02-G8-4P-B16	5900280995056	1/3/30	B	16
A02-G8-4P-B20	5900280995063	1/3/30	B	20
A02-G8-4P-B25	5900280995070	1/3/30	B	25
A02-G8-4P-B32	5900280995087	1/3/30	B	32
A02-G8-4P-B40	5900280995094	1/3/30	B	40
A02-G8-4P-B50	5900280995100	1/3/30	B	50
A02-G8-4P-B63	5900280995117	1/3/30	B	63
A02-G8-4P-C06	5900280995124	1/3/30	C	6
A02-G8-4P-C10	5900280995131	1/3/30	C	10
A02-G8-4P-C13	5900280995148	1/3/30	C	13
A02-G8-4P-C16	5900280995155	1/3/30	C	16
A02-G8-4P-C20	5900280995162	1/3/30	C	20
A02-G8-4P-C25	5900280995179	1/3/30	C	25
A02-G8-4P-C32	5900280995186	1/3/30	C	32
A02-G8-4P-C40	5900280995193	1/3/30	C	40
A02-G8-4P-C50	5900280995209	1/3/30	C	50
A02-G8-4P-C63	5900280995216	1/3/30	C	63


INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO MONOPOLO

G9-1P (MCB)

5 ANNI GARANZIA





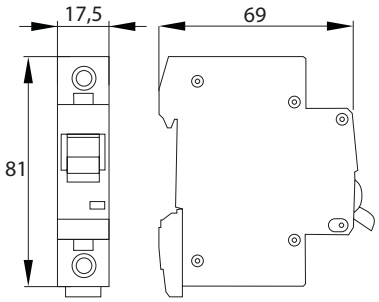

Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



campo descrittivo


Schelinger	EAN			In
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G9-1P-B02	5900280999450	1/12/120	B	2
A02-G9-1P-B04	5900280999467	1/12/120	B	4
A02-G9-1P-B06	5900280980205	1/12/120	B	6
A02-G9-1P-B10	5900280980212	1/12/120	B	10
A02-G9-1P-B13	5902138401191	1/12/120	B	13
A02-G9-1P-B16	5900280980229	1/12/120	B	16
A02-G9-1P-B20	5900280980236	1/12/120	B	20
A02-G9-1P-B25	5900280980243	1/12/120	B	25
A02-G9-1P-B32	5900280980250	1/12/120	B	32
A02-G9-1P-B40	5900280980267	1/12/120	B	40
A02-G9-1P-B50	5900280980274	1/12/120	B	50
A02-G9-1P-B63	5900280980281	1/12/120	B	63
A02-G9-1P-C02	5900280999474	1/12/120	C	2
A02-G9-1P-C04	5900280999481	1/12/120	C	4
A02-G9-1P-C06	5900280980311	1/12/120	C	6
A02-G9-1P-C10	5900280980328	1/12/120	C	10
A02-G9-1P-C13	5902138401207	1/12/120	C	13
A02-G9-1P-C16	5900280980335	1/12/120	C	16
A02-G9-1P-C20	5900280980342	1/12/120	C	20
A02-G9-1P-C25	5900280980359	1/12/120	C	25
A02-G9-1P-C32	5900280980366	1/12/120	C	32
A02-G9-1P-C40	5900280980373	1/12/120	C	40
A02-G9-1P-C50	5900280980380	1/12/120	C	50
A02-G9-1P-C63	5900280980397	1/12/120	C	63

INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 2 POLI


G9-2P (MCB)

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

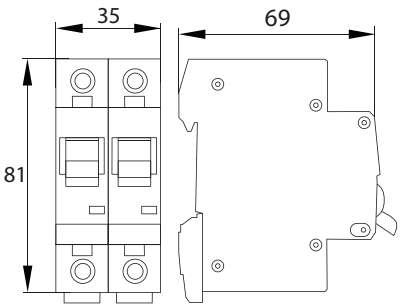





VDE

Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




campo descrittivo


Schelinger	EAN			I_n
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G9-2P-B02	5900280997388	1/6/60	B	2
A02-G9-2P-B04	5900280997395	1/6/60	B	4
A02-G9-2P-B06	5900280997401	1/6/60	B	6
A02-G9-2P-B10	5900280997418	1/6/60	B	10
A02-G9-2P-B13	5900280997425	1/6/60	B	13
A02-G9-2P-B16	5900280997432	1/6/60	B	16
A02-G9-2P-B20	5900280997449	1/6/60	B	20
A02-G9-2P-B25	5900280997456	1/6/60	B	25
A02-G9-2P-B32	5900280997463	1/6/60	B	32
A02-G9-2P-B40	5900280997470	1/6/60	B	40
A02-G9-2P-B50	5900280997487	1/6/60	B	50
A02-G9-2P-B63	5900280997494	1/6/60	B	63
A02-G9-2P-C02	5900280997500	1/6/60	C	2
A02-G9-2P-C04	5900280997517	1/6/60	C	4
A02-G9-2P-C06	5900280997524	1/6/60	C	6
A02-G9-2P-C10	5900280997531	1/6/60	C	10
A02-G9-2P-C13	5900280997548	1/6/60	C	13
A02-G9-2P-C16	5900280997555	1/6/60	C	16
A02-G9-2P-C20	5900280997562	1/6/60	C	20
A02-G9-2P-C25	5900280997579	1/6/60	C	25
A02-G9-2P-C32	5900280997586	1/6/60	C	32
A02-G9-2P-C40	5900280997593	1/6/60	C	40
A02-G9-2P-C50	5900280997609	1/6/60	C	50
A02-G9-2P-C63	5900280997616	1/6/60	C	63

INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 3 POLI

G9-3P (MCB)

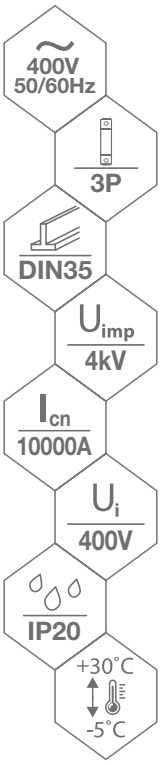



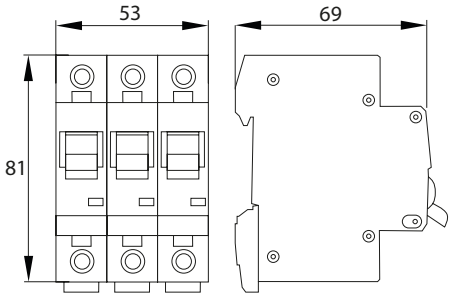

Certificato n. 40057107




capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



campo descrittivo


Schelinger codice	EAN EAN	confezione	caratteristiche	I_n corrente nominale [A]
A02-G9-3P-B02	5900280999498	1/4/40	B	2
A02-G9-3P-B04	5900280999504	1/4/40	B	4
A02-G9-3P-B06	5900280980403	1/4/40	B	6
A02-G9-3P-B10	5900280980410	1/4/40	B	10
A02-G9-3P-B13	5902138401214	1/4/40	B	13
A02-G9-3P-B16	5900280980427	1/4/40	B	16
A02-G9-3P-B20	5900280980434	1/4/40	B	20
A02-G9-3P-B25	5900280980441	1/4/40	B	25
A02-G9-3P-B32	5900280980458	1/4/40	B	32
A02-G9-3P-B40	5900280980465	1/4/40	B	40
A02-G9-3P-B50	5900280980472	1/4/40	B	50
A02-G9-3P-B63	5900280980489	1/4/40	B	63
A02-G9-3P-C02	5900280999511	1/4/40	C	2
A02-G9-3P-C04	5900280999528	1/4/40	C	4
A02-G9-3P-C06	5900280980496	1/4/40	C	6
A02-G9-3P-C10	5900280980502	1/4/40	C	10
A02-G9-3P-C13	5902138401221	1/4/40	C	13
A02-G9-3P-C16	5900280980519	1/4/40	C	16
A02-G9-3P-C20	5900280980526	1/4/40	C	20
A02-G9-3P-C25	5900280980533	1/4/40	C	25
A02-G9-3P-C32	5900280980540	1/4/40	C	32
A02-G9-3P-C40	5900280980557	1/4/40	C	40
A02-G9-3P-C50	5900280980564	1/4/40	C	50
A02-G9-3P-C63	5900280980571	1/4/40	C	63

INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 4 POLI


G9-4P (MCB)

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

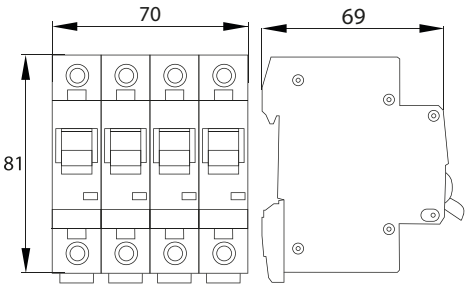



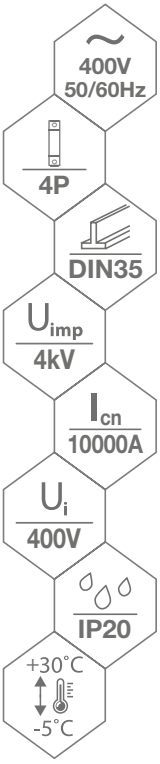


VDE

Certificato n. 40057107



capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




campo descrittivo

Schelinger	EAN			In
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G9-4P-B06	5900280997623	1/3/30	B	6
A02-G9-4P-B10	5900280997630	1/3/30	B	10
A02-G9-4P-B13	5900280997647	1/3/30	B	13
A02-G9-4P-B16	5900280997654	1/3/30	B	16
A02-G9-4P-B20	5900280997661	1/3/30	B	20
A02-G9-4P-B25	5900280997678	1/3/30	B	25
A02-G9-4P-B32	5900280997685	1/3/30	B	32
A02-G9-4P-B40	5900280997692	1/3/30	B	40
A02-G9-4P-B50	5900280997708	1/3/30	B	50
A02-G9-4P-B63	5900280997715	1/3/30	B	63
A02-G9-4P-C06	5900280997722	1/3/30	C	6
A02-G9-4P-C10	5900280997739	1/3/30	C	10
A02-G9-4P-C13	5900280997746	1/3/30	C	13
A02-G9-4P-C16	5900280997753	1/3/30	C	16
A02-G9-4P-C20	5900280997760	1/3/30	C	20
A02-G9-4P-C25	5900280997777	1/3/30	C	25
A02-G9-4P-C32	5900280997784	1/3/30	C	32
A02-G9-4P-C40	5900280997791	1/3/30	C	40
A02-G9-4P-C50	5900280997807	1/3/30	C	50
A02-G9-4P-C63	5900280997814	1/3/30	C	63


INTERRUTTORE DI SOVRACCARICO MONOPOLO

G7-1P (MCB)

5 ANNI GARANZIA





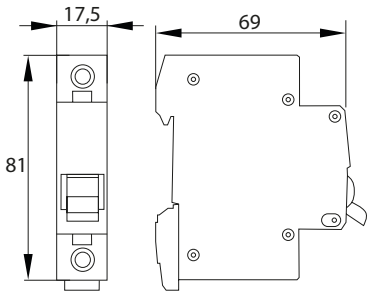


CERTIFICATO
n. B 092999 0007 Rev. 00



capacità dei morsetti max. 25mm²



possibilità di sigillatura



morsetti in acciaio zincato



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




campo descrittivo

Schelinger	EAN			In
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-G7-1P-B06	5900280954053	1/12/120	B	6
A02-G7-1P-B10	5900280954060	1/12/120	B	10
A02-G7-1P-B16	5900280954077	1/12/120	B	16
A02-G7-1P-B20	5900280954084	1/12/120	B	20
A02-G7-1P-B25	5900280954091	1/12/120	B	25
A02-G7-1P-B32	5900280954107	1/12/120	B	32
A02-G7-1P-B40	5900280954114	1/12/120	B	40
A02-G7-1P-B50	5900280954121	1/12/120	B	50
A02-G7-1P-B63	5900280954138	1/12/120	B	63
A02-G7-1P-C06	5900280954145	1/12/120	C	6
A02-G7-1P-C10	5900280954152	1/12/120	C	10
A02-G7-1P-C16	5900280954169	1/12/120	C	16
A02-G7-1P-C20	5900280954176	1/12/120	C	20
A02-G7-1P-C25	5900280954183	1/12/120	C	25
A02-G7-1P-C32	5900280954190	1/12/120	C	32
A02-G7-1P-C40	5900280954206	1/12/120	C	40
A02-G7-1P-C50	5900280954213	1/12/120	C	50
A02-G7-1P-C63	5900280954220	1/12/120	C	63


INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 3 POLI

G7-3P (MCB)

5 ANNI GARANZIA

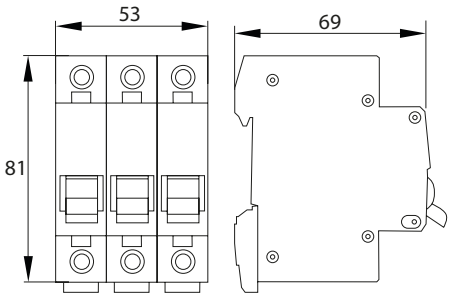



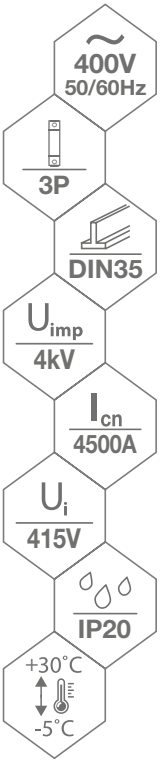

TÜV SÜD

CERTIFICATO
n. B 092999 0007 Rev. 00



capacità dei morsetti
max. 25mm²



possibilità
di sigillatura



morsetti in acciaio
zincato



possibilità di collega-
mento tramite guide a
pettine




campo descrittivo

Schelinger	EAN			I_n
codice	**EAN**	**confezione**	**caratteristiche**	**corrente nominale [A]**
A02-G7-3P-B06	5900280954237	1/4/40	B	6
A02-G7-3P-B10	5900280954244	1/4/40	B	10
A02-G7-3P-B16	5900280954251	1/4/40	B	16
A02-G7-3P-B20	5900280954268	1/4/40	B	20
A02-G7-3P-B25	5900280954275	1/4/40	B	25
A02-G7-3P-B32	5900280954282	1/4/40	B	32
A02-G7-3P-B40	5900280954299	1/4/40	B	40
A02-G7-3P-B50	5900280954305	1/4/40	B	50
A02-G7-3P-B63	5900280954312	1/4/40	B	63
A02-G7-3P-C06	5900280954329	1/4/40	C	6
A02-G7-3P-C10	5900280954336	1/4/40	C	10
A02-G7-3P-C16	5900280954343	1/4/40	C	16
A02-G7-3P-C20	5900280954350	1/4/40	C	20
A02-G7-3P-C25	5900280954367	1/4/40	C	25
A02-G7-3P-C32	5900280954374	1/4/40	C	32
A02-G7-3P-C40	5900280954381	1/4/40	C	40
A02-G7-3P-C50	5900280954398	1/4/40	C	50
A02-G7-3P-C63	5900280954404	1/4/40	C	63


INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE A 3 POLI


H15-3P (MCB)



5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

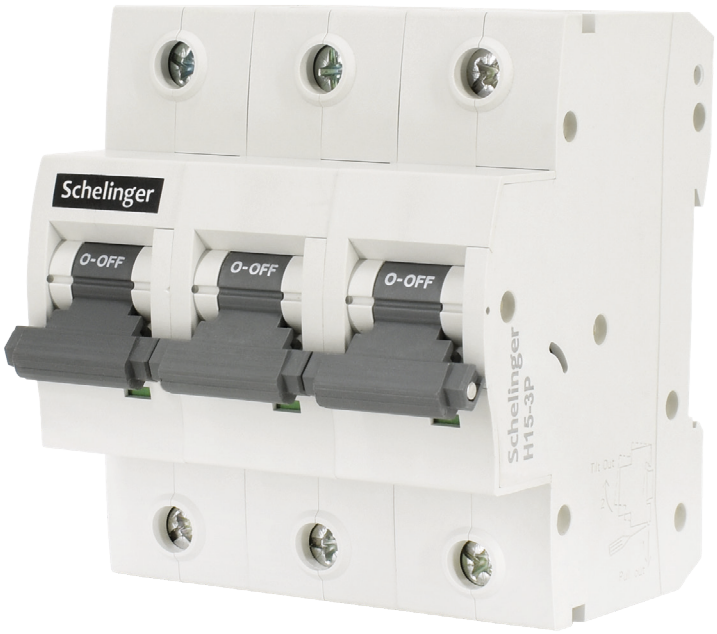

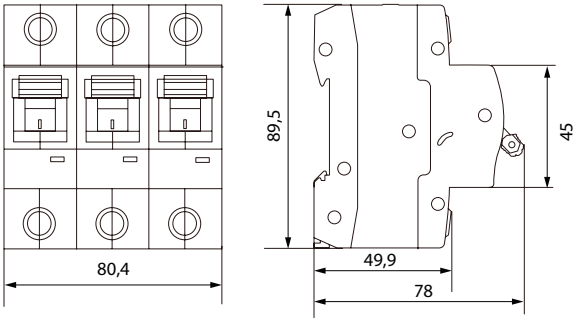



capacità dei morsetti max. 35mm²



possibilità di montaggio tramite guide a pettine


Schelinger	EAN	confezione	caratteristiche	I_n
codice	EAN	confezione	caratteristiche	corrente nominale [A]
A02-H15-3P-B080	5902138400507	1/4/40	B	80
A02-H15-3P-B100	5902138400514	1/4/40	B	100
A02-H15-3P-B125	5902138400521	1/4/40	B	125
A02-H15-3P-C080	5902138400538	1/4/40	C	80
A02-H15-3P-C100	5902138400545	1/4/40	C	100
A02-H15-3P-C125	5902138400552	1/4/40	C	125

INTERRUTTORE DI SOVRACORRENTE
CON POLO N A DISCONNESSIONE SIMULTANEA


DPN 6kA 1P

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

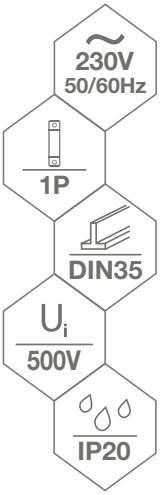



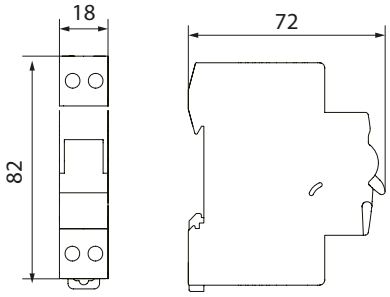



campo descrittivo




polo disconnesso N
1P+N

Schelinger	EAN		
codice	EAN	confezione	tipo
A04-DPN-1P-6NR-C06	5900280994479	1/12/120	AC
A04-DPN-1P-6NR-C10	5900280994486	1/12/120	AC
A04-DPN-1P-6NR-C16	5900280994493	1/12/120	AC
A04-DPN-1P-6NR-C20	5900280994509	1/12/120	AC
A04-DPN-1P-6NR-C25	5900280994516	1/12/120	AC
A04-DPN-1P-6NR-C32	5900280994523	1/12/120	AC

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO MX, DI MANCANZA DI TENSIONE MN, CONTATTO PER INTERRUTTORI DI SOVRACORRENTE G8/G9/GVL

MX-1P
MN-1P
AUX-1P
SD-1P


MX-1P/MN-1P

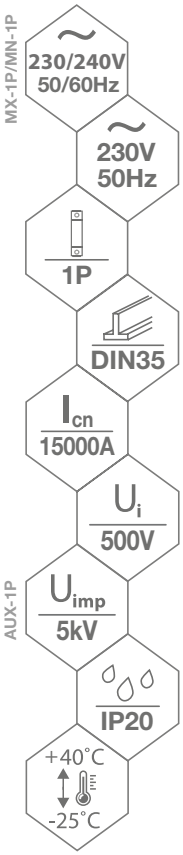

AUX-1P

5 ANNI GARANZIA


NOVITÀ

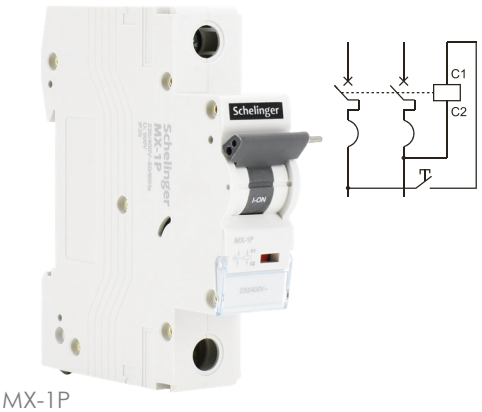


MX-1P



MN-1P

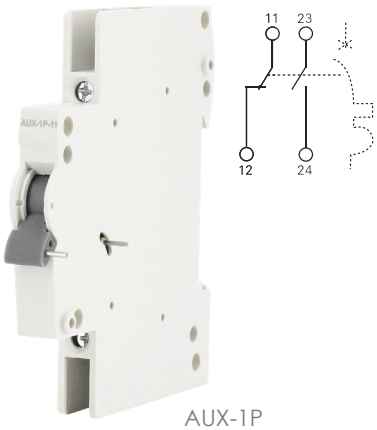


AUX-1P

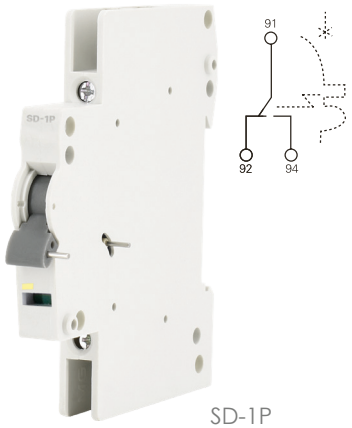


SD-1P

AUX-1P / SD-1P



MX-1P/ MN-1P





MX / MN
montaggio sul lato sinistro dell'interruttore



MX / MN
campo descrittivo



AUX
schema dei contatti facilmente leggibile, stampato sull'involucro esterno



SD-1P

Schelinger	EAN	confezione	tipo
codice	**EAN**	**confezione**	**tipo**
A10-MX-1P	5900280994547	1/12/120	AC
A10-MN-1P	5900280994554	1/12/120	AC
A10-AUX-1P-11	5900280994530	1/15/225	AC
A10-SD-1P	5902138402846	1/15/225	AC

K9 (RCCB)

5 ANNI GARANZIA

~ 415V 50/60Hz

4P

DIN35

U_{imp} 4kV


$I_{nc} = I_{\Delta c}$ 10kA

U_i 500V

IP20


+40°C -25°C



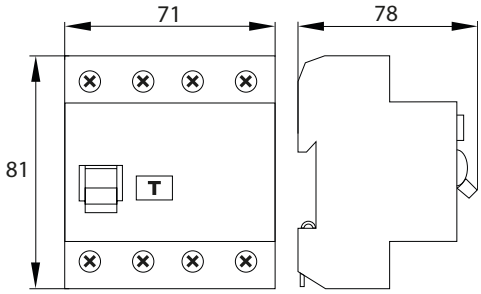

Caratteristiche:


Tipo B:



morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



campo descrittivo




capacità dei 25mm²

Schelinger	EAN	confezione	tipo	I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A03-K9-4-040-030	5900280981875	1/50	B	40	[mA]


V7, V8 2P (RCCB)

5 ANNI GARANZIA




Certificato n. 40056931



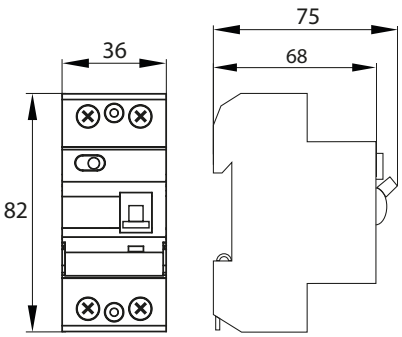


Caratteristiche:

V7: AC



V8: A





morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



possibilità di collega-mento tramite guide a pettine



capacità dei morsetti max. 25mm²



compatibilità con gli interruttori MCB G8, G9

Schelinger	EAN			I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A03-V7-2-25-030	5900280985026	1/6/60	AC	25	30
A03-V7-2-25-100	5900280981943	1/6/60	AC	25	100
A03-V7-2-25-300	5900280981974	1/6/60	AC	25	300
A03-V7-2-40-030	5900280985033	1/6/60	AC	40	30
A03-V7-2-40-100	5900280981967	1/6/60	AC	40	100
A03-V7-2-40-300	5900280981912	1/6/60	AC	40	300
A03-V7-2-63-030	5900280985040	1/6/60	AC	63	30
A03-V7-2-63-100	5900280981998	1/6/60	AC	63	100
A03-V7-2-63-300	5900280981981	1/6/60	AC	63	300
A03-V8-2-25-030	5900280961389	1/6/60	A	25	30
A03-V8-2-40-030	5900280973207	1/6/60	A	40	30
A03-V8-2-63-030	5900280973214	1/6/60	A	63	30


V7, V8 4P (RCCB)

5 ANNI GARANZIA



415V 50/60Hz
4P
DIN35
U_{imp} 4kV
$I_{nc} = I_{\Delta c}$ 10kA
U_i 500V
IP20
+40°C
-25°C

Certificato n. 40056931

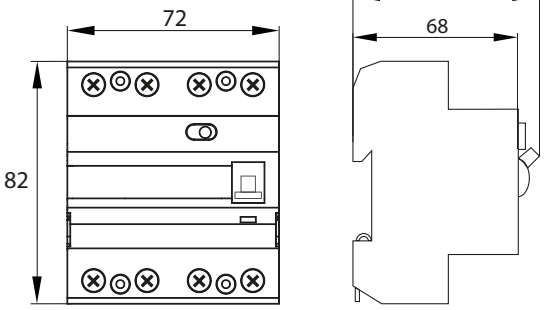

Caratteristiche:
V7: AC
V8: A


morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST


possibilità di collega-mento tramite guide a pettine


capacità dei morsetti max. 25mm²



compatibilità con gli interruttori MCB G8, G9

Schelinger	EAN			I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A03-V7-4-25-030	5900280985057	1/3/30	AC	25	30
A03-V7-4-25-100	5900280981936	1/3/30	AC	25	100
A03-V7-4-25-300	5900280981929	1/3/30	AC	25	300
A03-V7-4-40-030	5900280985064	1/3/30	AC	40	30
A03-V7-4-40-100	5900280981899	1/3/30	AC	40	100
A03-V7-4-40-300	5900280981882	1/3/30	AC	40	300
A03-V7-4-63-030	5900280985071	1/3/30	AC	63	30
A03-V7-4-63-100	5900280981950	1/3/30	AC	63	100
A03-V7-4-63-300	5900280981905	1/3/30	AC	63	300
A03-V8-4-25-030	5900280973221	1/3/30	A	25	30
A03-V8-4-40-030	5900280961396	1/3/30	A	40	30
A03-V8-4-63-030	5900280973245	1/3/30	A	63	30


INTERRUTTORE DIFFERENZIALE A 1 FASE

K7, K8 2P (RCCB)

5 ANNI GARANZIA






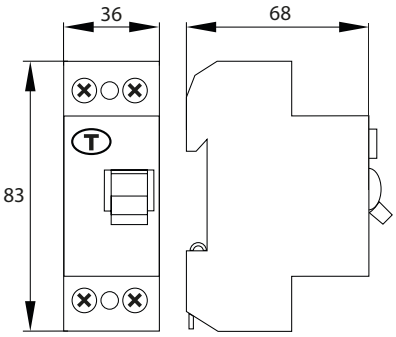


Caratteristiche:

K7: AC



K8: A



CERTIFICATO
n. B 092999 0006 Rev. 00



morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



capacità dei morsetti max. 25mm²



campo descrittivo


Schelinger	EAN	confezione	tipo	I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A03-K7-2-16-030	5900280965431	1/100	AC	16	30
A03-K7-2-25-030	5900280954411	1/100	AC	25	30
A03-K7-2-40-030	5900280954428	1/100	AC	40	30
A03-K7-2-63-030	5900280954435	1/100	AC	63	30
A03-K8-2-16-030	5900280965455	1/100	A	16	30
A03-K8-2-25-030	5900280959942	1/100	A	25	30
A03-K8-2-40-030	5900280959959	1/100	A	40	30
A03-K8-2-63-030	5900280959966	1/100	A	63	30


INTERRUTTORE DIFFERENZIALE A 3 FASI

K7, K8 4P (RCCB)

5 ANNI GARANZIA




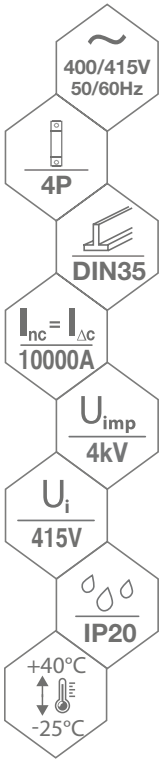

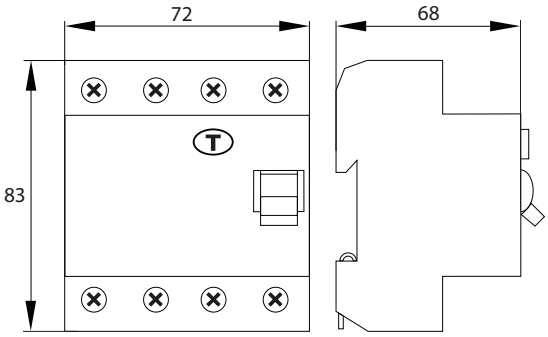


Caratteristiche:

K7: AC



K8: A



CERTIFICATO
n. B 092999 0006 Rev. 00



morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




capacità dei morsetti max. 25mm²



campo descrittivo


Schelinger	EAN			I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A03-K7-4-25-030	5900280954442	1/50	AC	25	30
A03-K7-4-40-030	5900280954459	1/50	AC	40	30
A03-K7-4-63-030	5900280954466	1/50	AC	63	30
A03-K8-4-25-030	5900280959973	1/50	A	25	30
A03-K8-4-40-030	5900280959980	1/50	A	40	30
A03-K8-4-63-030	5900280959997	1/50	A	63	30

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
GKR (RCBO) CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE (RCBO)




CERTIFICATO
n. B 092999 0008 Rev. 00



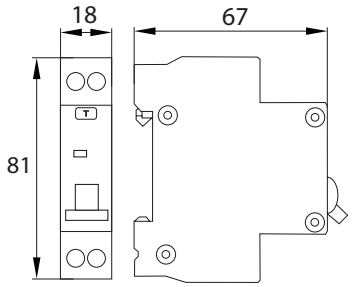

Caratteristiche:




morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST


capacità dei morsetti max. 6mm²




possibilità di sigillatura

Schelinger	EAN				I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	caratteristiche	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A08-GKR-A-B06	5900280961952	1/12/120	A	B	6	30
A08-GKR-A-B10	5900280961969	1/12/120	A	B	10	30
A08-GKR-A-B16	5900280961976	1/12/120	A	B	16	30
A08-GKR-A-B20	5900280961983	1/12/120	A	B	20	30
A08-GKR-A-B25	5900280961990	1/12/120	A	B	25	30
A08-GKR-A-C06	5900280962003	1/12/120	A	C	6	30
A08-GKR-A-C10	5900280962010	1/12/120	A	C	10	30
A08-GKR-A-C16	5900280962027	1/12/120	A	C	16	30
A08-GKR-A-C20	5900280962034	1/12/120	A	C	20	30
A08-GKR-A-C25	5900280962041	1/12/120	A	C	25	30
A08-GKR-AC-B06	5900280961853	1/12/120	AC	B	6	30
A08-GKR-AC-B10	5900280961860	1/12/120	AC	B	10	30
A08-GKR-AC-B16	5900280961877	1/12/120	AC	B	16	30
A08-GKR-AC-B20	5900280961884	1/12/120	AC	B	20	30
A08-GKR-AC-B25	5900280961891	1/12/120	AC	B	25	30
A08-GKR-AC-C06	5900280961907	1/12/120	AC	C	6	30
A08-GKR-AC-C10	5900280961914	1/12/120	AC	C	10	30
A08-GKR-AC-C16	5900280961921	1/12/120	AC	C	16	30
A08-GKR-AC-C20	5900280961938	1/12/120	AC	C	20	30
A08-GKR-AC-C25	5900280961945	1/12/120	AC	C	25	30


INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE GKL (RCBO)

5 ANNI GARANZIA

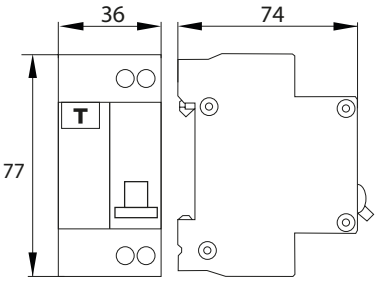


Caratteristiche:

AC









morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



capacità dei morsetti max. 6mm²





possibilità di sigillatura

Schelinger	EAN				I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	caratteristiche	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A08-GKL-AC-B06	5900280962058	1/60	AC	B	6	30
A08-GKL-AC-B10	5900280962065	1/60	AC	B	10	30
A08-GKL-AC-B16	5900280962072	1/60	AC	B	16	30
A08-GKL-AC-B20	5900280962089	1/60	AC	B	20	30
A08-GKL-AC-B25	5900280962096	1/60	AC	B	25	30
A08-GKL-AC-C06	5900280962102	1/60	AC	C	6	30
A08-GKL-AC-C10	5900280962119	1/60	AC	C	10	30
A08-GKL-AC-C16	5900280962126	1/60	AC	C	16	30
A08-GKL-AC-C20	5900280962133	1/60	AC	C	20	30
A08-GKL-AC-C25	5900280962140	1/60	AC	C	25	30


Schelinger INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE

GVL 6kA (RCBO)




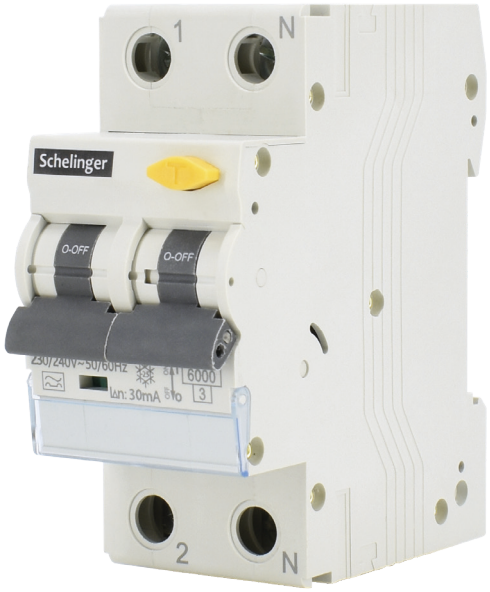

5 ANNI GARANZIA

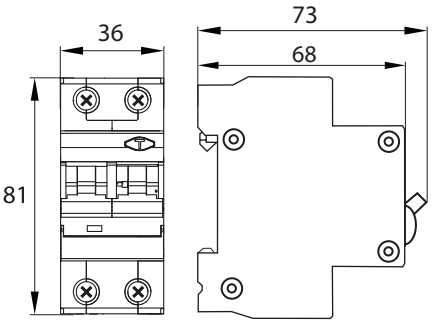


Caratteristiche:

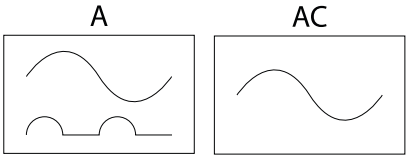



morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



possibilità di collegamento tramite guide a pettine




capacità dei 25mm²

Schelinger	EAN				I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	caratteristiche di funzionamento	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A08-GVL-A-B16	5900280973290	1/6/60	A	B	16	30
A08-GVL-A-B25	5900280973306	1/6/60	A	B	25	30
A08-GVL-A-C16	5900280973313	1/6/60	A	C	16	30
A08-GVL-A-C25	5900280973320	1/6/60	A	C	25	30
A08-GVL-AC-B10	5900280983435	1/6/60	AC	B	10	30
A08-GVL-AC-B16	5900280983442	1/6/60	AC	B	16	30
A08-GVL-AC-B20	5900280995223	1/6/60	AC	B	20	30
A08-GVL-AC-B25	5900280983459	1/6/60	AC	B	25	30
A08-GVL-AC-C16	5900280983466	1/6/60	AC	C	16	30
A08-GVL-AC-C20	5900280995230	1/6/60	AC	C	20	30
A08-GVL-AC-C25	5900280983473	1/6/60	AC	C	25	30
A08-GVL-AC-C32	5900280983480	1/6/60	AC	C	32	30


INTERRUTTORE DIFFERENZIALE CON PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE

GVL 10kA (RCBO)

5 ANNI GARANZIA

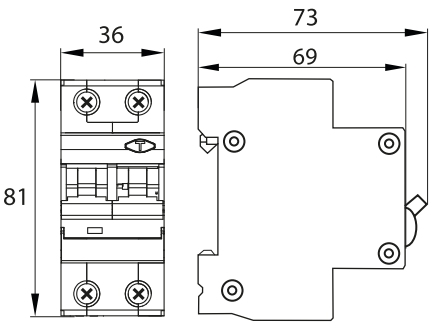







Caratteristiche:

A





morsetti in acciaio zincato



pulsante di controllo TEST



possibilità di collega-mento tramite guide a pettine




capacità dei 25mm²

Schelinger	EAN				I_n	$I_{\Delta n}$
codice	EAN	confezione	tipo	caratteristiche di funzionamento	corrente nominale [A]	corrente differenziale [mA]
A08-GVL-A-B06-10KA	5900280999825	1/6/60	A	B	6	30
A08-GVL-A-B10-10KA	5900280994240	1/6/60	A	B	10	30
A08-GVL-A-B13-10KA	5900280999832	1/6/60	A	B	13	30
A08-GVL-A-B16-10KA	5900280994257	1/6/60	A	B	16	30
A08-GVL-A-B20-10KA	5900280999849	1/6/60	A	B	20	30
A08-GVL-A-B25-10KA	5900280999856	1/6/60	A	B	25	30
A08-GVL-A-B32-10KA	5900280999863	1/6/60	A	B	32	30
A08-GVL-A-C06-10KA	5900280999870	1/6/60	A	C	6	30
A08-GVL-A-C10-10KA	5900280994264	1/6/60	A	C	10	30
A08-GVL-A-C13-10KA	5900280999887	1/6/60	A	C	13	30
A08-GVL-A-C16-10KA	5900280994271	1/6/60	A	C	16	30
A08-GVL-A-C20-10KA	5900280999894	1/6/60	A	C	20	30
A08-GVL-A-C25-10KA	5900280999900	1/6/60	A	C	25	30
A08-GVL-A-C32-10KA	5900280999917	1/6/60	A	C	32	30

SPD AC


5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

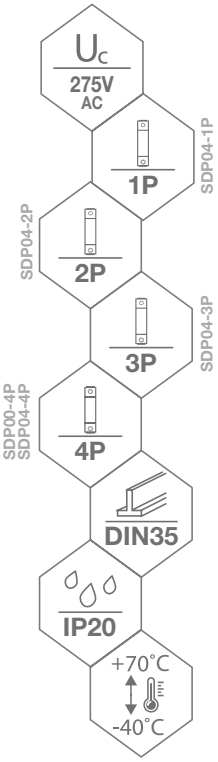



SPD04-4P




MOV
limitatore a varistore




SPD00-2P

▶ SPD00-1P ▶ SPD00-2P

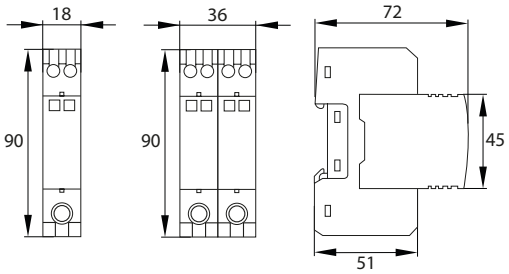

▶ SPD04-1P ▶ SPD04-3P ▶ SPD04-4P

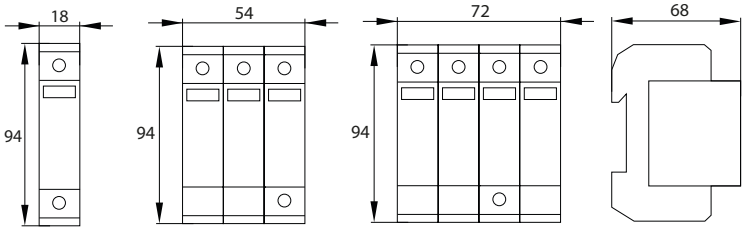



morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 35mm²



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



cartucce intercambiabili *



spia di stato del dispositivo di protezione verde– cartuccia efficiente
rossa – da sostituire

Schelinger	EAN			U_p	I_{imp} (10/350 µs)	I_n (8/20 µs)	I_{max} (8/20 µs)
codice	EAN	confezione	classe / tipo	livello di protezione per la tensione [kV]	corrente di picco [kA]	corrente di scarica nominale [kA]	corrente di scarica limite [kA]
A51-SPD00-2P-C	5902138403287	1/100	C / T2	≤ 1,5	-	40	40
A51-SPD00-4P-C	5902138403294	1/100	C / T2	≤ 1,5	-	40	40
A51-SPD04-1P-B+C	5902138401313	1/100	B+C / T1+T2	≤ 1,5	12,5	30	60
A51-SPD04-3P-B+C	5902138402938	1/48	B+C / T1+T2	≤ 1,5	12,5	30	60
A51-SPD04-4P-B+C	5902138401320	1/36	B+C / T1+T2	≤ 1,5	12,5	30	60

*Cartucce intercambiabili disponibili nella gamma Schelinger

SPD AC 5kA


5 ANNI GARANZIA




SPD01-4P




SPD01-1P

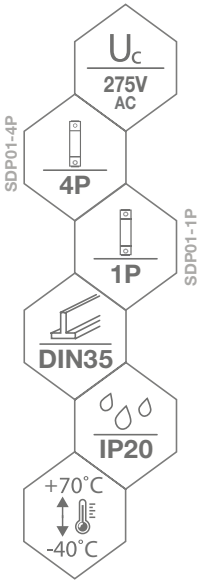


▶ SPD01-4P

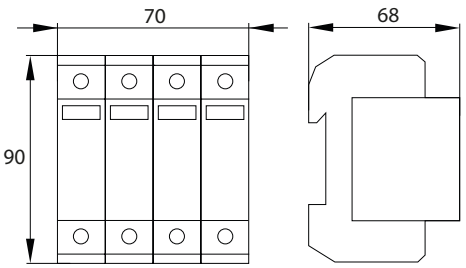

▶ SPD01-1P





MOV
limitatore a varistore



morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 35mm²



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



cartucce intercambiabili *




spia di stato del dispositivo di protezione verde– cartuccia efficiente
rossa – da sostituire

Schelinger codice	EAN EAN	confezione	classe / tipo	U_p livello di protezione per la tensione [kV]	I_{imp} (10/350 µs) corrente di picco [kA]	I_n (8/20 µs) corrente di scarica nominale [kA]	I_{max} (8/20 µs) corrente di scarica limite [kA]
A51-SPD01-1P-B+C	5900280916631	1/144	B+C / T1+T2	≤ 1,5	5	20	50
A51-SPD01-4P-B+C	5900280916648	1/36	B+C / T1+T2	≤ 1,5	5	20	50
A51-SPD01-1P-C	5900280964533	1/144	C / T2	≤ 1,5	-	20	40
A51-SPD01-4P-C	5900280964540	1/36	C / T2	≤ 1,5	-	20	40

*Cartucce intercambiabili disponibili nella gamma Schelinger

SPD AC 8kA

5 ANNI GARANZIA

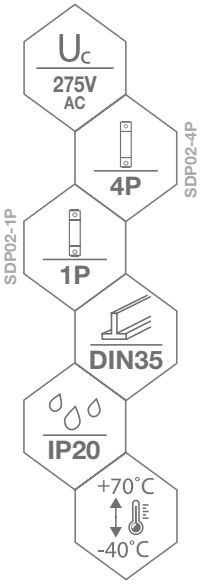




SPD02-4P





SPD02-1P

▶ SPD02-1P



▶ SPD02-4P

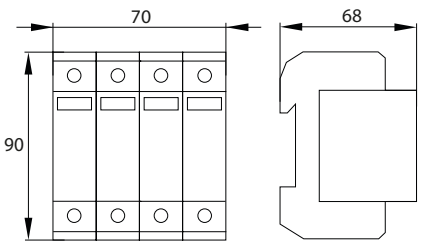




MOV
limitatore a varistore



morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 35mm²




possibilità di collegamento tramite guide a pettine

Schelinger	EAN			U_p	I_{imp} (10/350 µs)	I_n (8/20 µs)	I_{max} (8/20 µs)
codice	EAN	confezione	classe / tipo	livello di protezione per la tensione [kV]	corrente di picco [kA]	corrente di scarica nominale [kA]	corrente di scarica limite [kA]
A51-SPD02-1P-B+C	5900280964571	1/144	B+C / T1+T2	≤ 1,5	8	20	50
A51-SPD02-4P-B+C	5900280958143	1/36	B+C / T1+T2	≤ 1,5	8	20	50

*Cartucce intercambiabili disponibili nella gamma Schelinger

SPD AC 12,5kA

5 ANNI GARANZIA

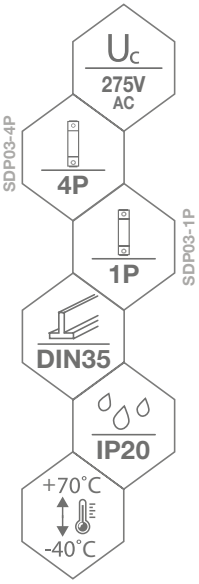




SPD03-4P





SPD03-1P

▶ SPD03-1P



▶ SPD03-4P

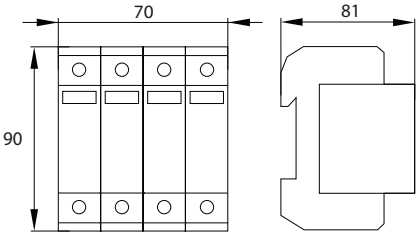




MOV
limitatore a varistore



morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 35mm^2




possibilità di collega-mento tramite guide a pettine

Schelinger	EAN			U_p	I_{imp} (10/350 µs)	I_n (8/20 µs)	I_{max} (8/20 µs)
codice	EAN	confezione	classe / tipo	livello di protezione per la tensione [kV]	corrente di picco [kA]	corrente di scarica nominale [kA]	corrente di scarica limite [kA]
A51-SPD03-1P-B+C	5900280964557	1/144	B+C / T1+T2	≤ 2,0	12,5	20	50
A51-SPD03-4P-B+C	5900280964564	1/36	B+C / T1+T2	≤ 2,0	12,5	20	50

*Cartucce intercambiabili disponibili nella gamma Schelinger

SPD-MOV-DC

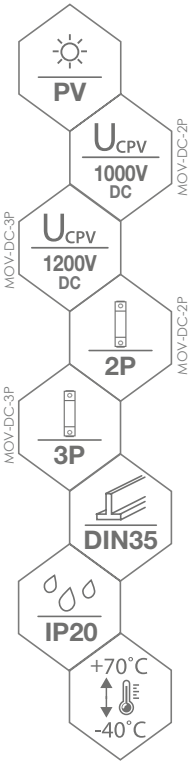





SPD-MOV-DC-3P-T2



SPD-MOV-DC-3P-T1T2




MOV+MOV+MOV
ogranicznik warystorowy

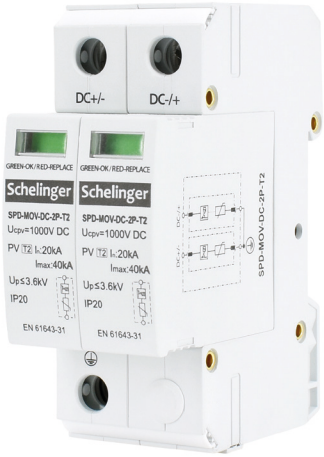


SPD-MOV-DC-2P-T2


▶ SPD-MOV-T2

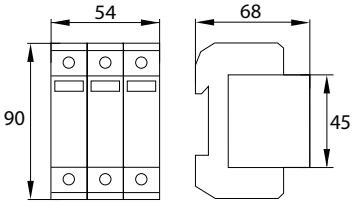


▶ SPD-MOV-T1T2

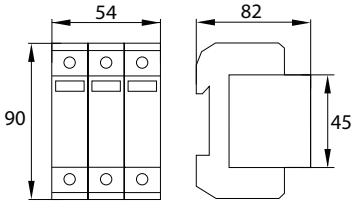

▶ SPD-MOV-DC-2P-T2





morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 35mm²



possibilità di collega-mento tramite guide a pettine



cartucce intercam-biabili



spia di stato del dispositivo di protezione verde– cartuccia efficiente
rossa – da sostituire

Schelinger codice	EAN	confezione	classe / tipo	U_p livello di protezione per la tensione [kV]	I_n (8/20 µs) corrente di scarica nominale [kA]	I_{max} (8/20 µs) corrente di scarica limite [kA]
A53-SPD-MOV-DC-3P-T2	5900280953513	1/36	C / T2	≤ 3,75	20	40
A53-SPD-MOV-DC-3P-T1T2	5900280950598	1/36	B+C / T1+T2	≤ 4,5	20	50
A53-SPD-MOV-DC-2P-T2	5900280986627	1/60	C / T2	≤ 3,6	20	40

SPD DC

5 ANNI GARANZIA

PV

U_{CPV} 1000V DC

3P

DIN35

IP20

+70°C

-40°C




SPD-GDT-DC-3P-T2





SPD-GDT-DC-3P-T1T2

▶ SPD-GDT-T2

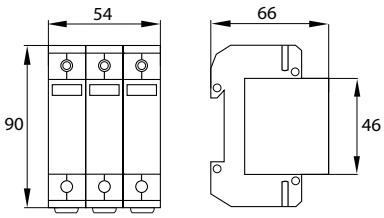

▶ SPD-GDT-T1T2

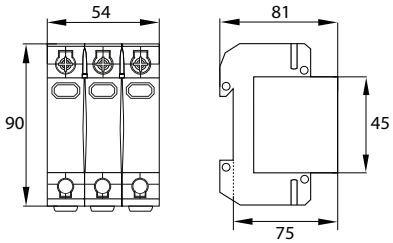



MOV+GDT+MOV
ogranicznik
warystorowo-iskiernikowy



morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 35mm²



possibilità di collegamento tramite guide a pettine



cartucce intercambiabili




spia di stato del dispositivo di protezione verde – cartuccia efficiente
rossa – da sostituire

Schelinger	EAN	confezione	classe / tipo	U_p	I_n (8/20 µs)	I_{max} (8/20 µs)
codice	EAN	confezione	classe / tipo	livello di protezione per la tensione [kV]	corrente di scarica nominale [kA]	corrente di scarica limite [kA]
A52-SPD-GDT-DC-3P-T2	5900280953520	1/48	C / T2	≤ 4,0	20	40
A52-SPD-GDT-DC-3P-T1T2	5900280953537	1/36	B+C / T1+T2	≤ 4,75	25	50

SEZIONATORE DI ISOLAMENTO


SR8

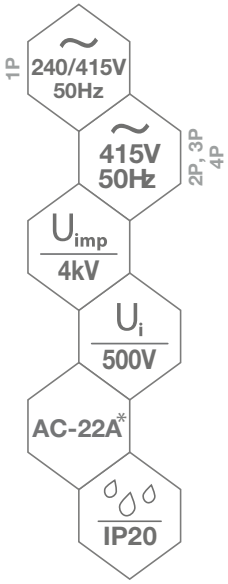


SR8-1P



SR8-2P


SR8-3P

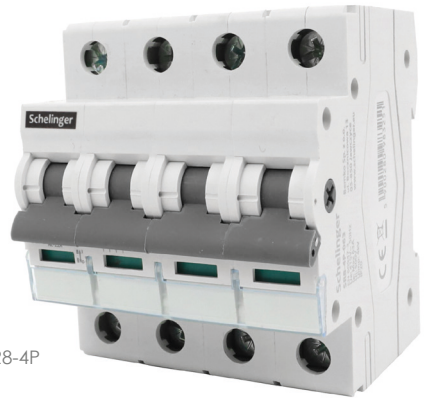

SR8-4P

* **AC-22A:** Collegamento di carichi misti resistivi e induttivi, anche con sovraccarichi moderati.


▶ SR8-1P




▶ SR8-2P




▶ SR8-3P




▶ SR8-4P






capacità dei morsetti max. 25mm²


possibilità di sigillatura


possibilità di collegamento tramite guide a pettine


campo descrittivo

Schelinger codice	EAN EAN	confezione	I_e corrente nominale di commutazione [A]
A11-SR8-1P-032	5900280983190	1/12/120	32
A11-SR8-1P-063	5900280983206	1/12/120	63
A11-SR8-2P-032	5900280983213	1/6/60	32
A11-SR8-2P-063	5900280983220	1/6/60	63
A11-SR8-3P-063	5900280983237	1/4/40	63
A11-SR8-3P-100	5900280983244	1/4/40	100
A11-SR8-3P-125	5902138403423	1/4/40	125
A11-SR8-4P-063	5900280983251	1/3/30	63
A11-SR8-4P-100	5900280983268	1/3/30	100
A11-SR8-4P-125	5902138401429	1/3/30	125


5 ANNI GARANZIA




SF-2P




SF-4P

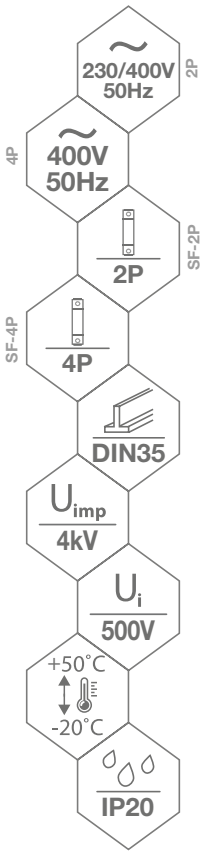

► SF-2P

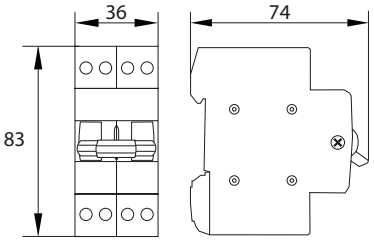

► SF-4P

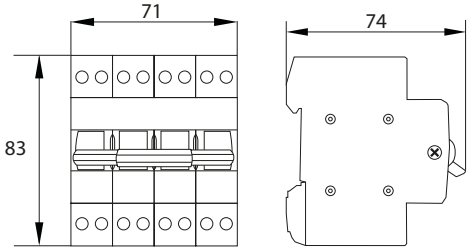



capacità dei morsetti
max. 16mm²




I COMMUTATORI MODULARI DA IMPIANTO PER IL COLLEGAMENTO RETE-GENERATORE attuano lo schema di commutazione 1-0-2, il che consente, ad esempio, di collegare all'uscita una delle due linee di ingresso, oppure la disconnessione completa dei circuiti.

Schelinger	EAN	confezione	I_e
codice	EAN	confezione	corrente nominale [A]
A11-SF-2P-063	5900280973856	1/120	63
A11-SF-4P-063	5900280973863	1/60	63

SEZIONATORE DI ISOLAMENTO PV

R9


5 ANNI GARANZIA





* **DC-21B:** Funzionamento in assenza di carico (chiusura e apertura)





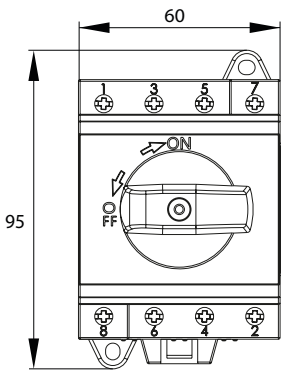

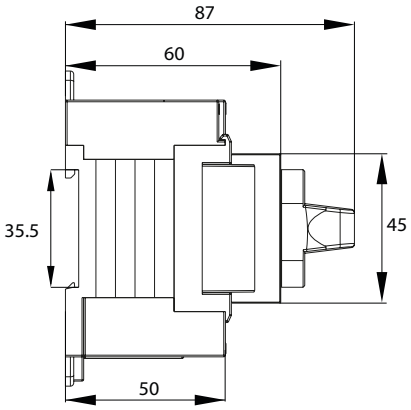

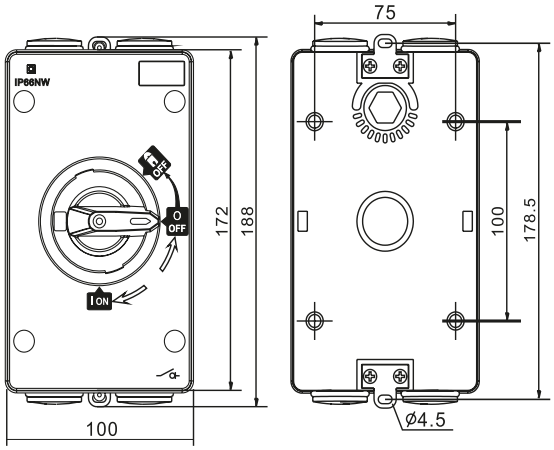



struttura robusta





comando tramite manopola

Schelinger	EAN		U_e	I_e	U_i
codice	EAN	confezione	tensione nominale di commutazione	corrente di commutazione [A]	tensione nominale di isolamento [V]
A11-R9-4P-DC1200-32	5900280957733	1/60	max. 1200V DC	32	1200
A11-R9-4P-DC1200-32-IP66	5900280973832	1/20	max. 1200V DC	32	1200

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

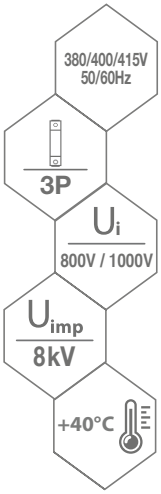

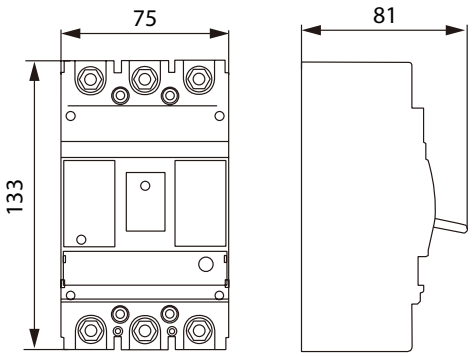



CE



copertura trasparente




pulsante di azionamento

Schelinger	EAN	I_n	I_{cu}	I_{cs}
codice	EAN	corrente nominale [A]	Capacità nominale massima di interruzione in caso di cortocircuito	Capacità nominale di interruzione in caso di cortocircuito
A70-MCCB-3P-125T-025A	5902138403836	25	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-030A	5902138403843	30	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-032A	5902138403850	32	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-040A	5902138403867	40	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-050A	5902138403874	50	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-063A	5902138403881	63	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-080A	5902138403898	80	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-100A	5902138403904	100	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-125T-125A	5902138403911	125	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-160T-160A	5902138403928	160	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-250T-200A	5902138403935	200	36kA	25kA
A70-MCCB-3P-400T-315A	5902138403942	315	85kA	60kA
A70-MCCB-3P-630T-630A	5902138403959	630	85kA	60kA
A70-MCCB-3P-800T-630A	5902138403966	630	85kA	60kA

CONTATTORE DA IMPIANTO

SC

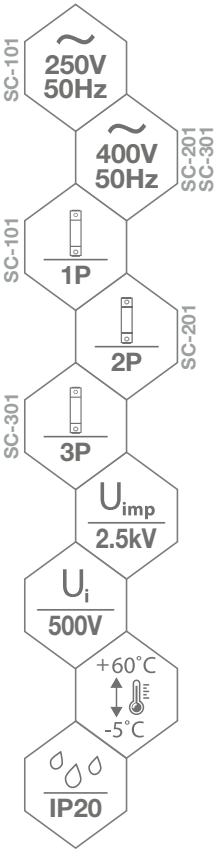



SC-101




SC-201




SC-301


▶ SC-101



▶ SC-201



▶ SC-301





capacità massima dei morsetti principali: fino a 6mm²



capacità massima dei morsetti ausiliari 2,5mm²




montaggio su guida DIN35

Schelinger	EAN			In AC-7a carichi a bassa induttanza	In AC-7b carichi sui motori
codice	EAN	confezione	tipo / genere di contatti	corrente nominale [A]	corrente nominale [A]
A62-SC-101-1P-25-11	5900280962157	1/12/120	11 (1NO + 1NC)	25	9
A62-SC-101-1P-25-20	5900280962164	1/12/120	20 (2NO + 0NC)	25	9
A62-SC-201-2P-25-04	5900280976574	1/6/60	04 (0NO + 4NC)	25	9
A62-SC-201-2P-25-40	5900280962171	1/6/60	40 (4NO + 0NC)	25	9
A62-SC-301-4P-40-04	5900280976598	1/4/40	04 (0NO + 4NC)	40	18
A62-SC-301-4P-40-40	5900280976581	1/4/40	40 (4NO + 0NC)	40	18

SI-1P


5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ





SI-1P-16-11

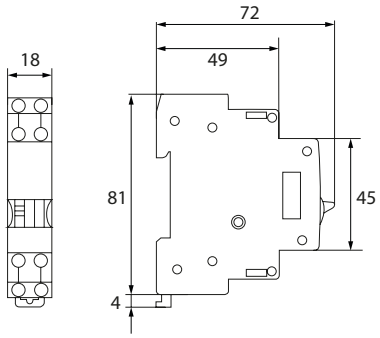



capacità massima dei morsetti 4mm²




possibilità di collegamento dei relè

Schelinger	EAN			In
codice	EAN	confezione	tipo / genere di contatti	corrente nominale [A]
A63-SI-1P-16-10	5902138401450	1/12/120	10(1NO + 0NC)	16
A63-SI-1P-16-20	5902138401467	1/12/120	20(2NO + 0NC)	16
A63-SI-1P-16-11	5902138401474	1/12/120	11(1NO + 1NC)	16

INDICATORE DIGITALE DI TENSIONE

NV

5 ANNI GARANZIA

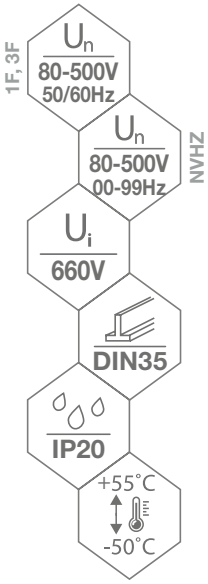




NV-1F



NV-3F

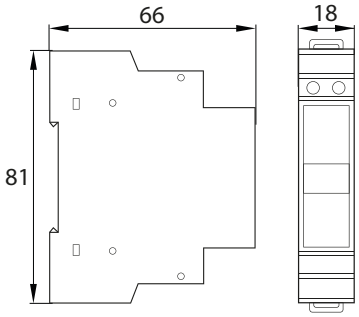



NVAHZ

CE



morsetti in acciaio zincato



capacità dei morsetti max. 2,5mm²



indicatore digitale, colore rosso



NVAHZ - trasformatore di corrente da 100 A

Schelinger	EAN			+/-
codice	EAN	confezione	intervallo di tensione [V]	precisione di misurazione
A16-NV-1F	5900280982360	1/200	80-500	+/- 2%
A16-NV-3F	5900280982377	1/200	80-500	+/- 2%
A16-NVAHZ	5900280982384	1/100	80-500	+/- 2%

SPIA DI SEGNALAZIONE


SL8, SL9

5 ANNI GARANZIA












▶ SL8






▶ SL9



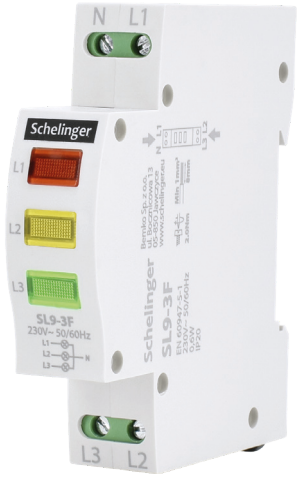

CE


morsetti in acciaio zincato


capacità dei morsetti: SL8 max. 25mm²



capacità dei morsetti: SL9 max. 2,5mm²


SL9 - segnalazione diversa per ogni fase

Schelinger	EAN				
codice	EAN	confezione	fonte luminosa	assorbimento di potenza [W]	colore
A15-SL8-CZ	5900280982148	1/12/120	1xLED	0,6W	rosso
A15-SL8-NI	5900280982155	1/12/120	1xLED	0,6W	azzurro
A15-SL8-ZI	5900280982162	1/12/120	1xLED	0,6W	verde
A15-SL8-ZO	5900280982179	1/12/120	1xLED	0,6W	giallo
A15-SL9-3F	5900280958037	1/12/120	3xLED	0,6W	rosso - giallo - verde

INDICATORE DI ENERGIA 1-FASE

BM 1F

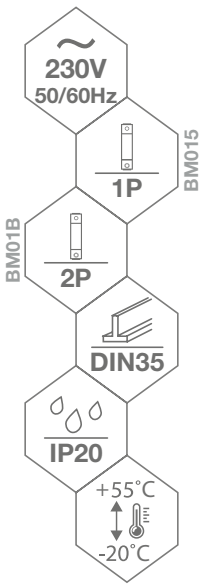



BM015-M




BM015-L





BM01B-L

► BM015-M / BM015L

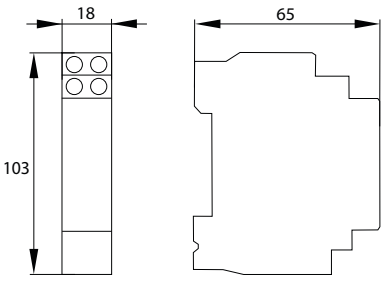

► BM01B-L

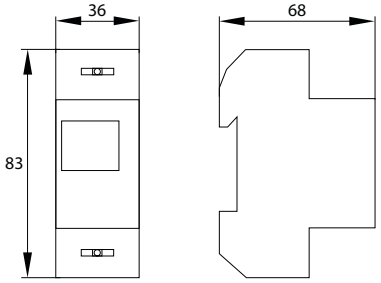



morsetti in acciaio zincato



BM015-M/BM015-L capacità dei morsetti: 4mm²



BM01B-L sigillo dell'indicatore



BM01B-L capacità dei morsetti: 16mm²



BM01B-L pulsante RESET per l'azzeramento del contatore parziale

Schelinger	EAN	confezione	tipo	numero di cifre dell'indicazione	I_{max}	I_n
codice	EAN	confezione	tipo	numero di cifre dell'indicazione	carico massimo istantaneo [A]	corrente nominale [A]
A30-BM015-M	5908311364765	1/10/120	meccanico	5+1	50	10
A30-BM015-L	5908311364376	1/10/120	elettronico	5+1	50	10
A30-BM01B-L	5908311363492	1/60	elettronico	5+1	80	10

INDICATORE DI ENERGIA 3-FASI

BM 3F

5 ANNI GARANZIA



BM03B-L




BM03B-M




BM03T-L




BM030-L

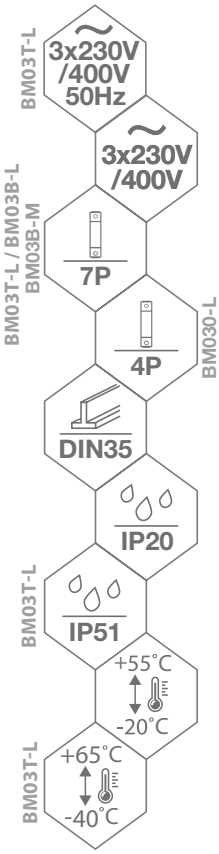


▶ BM 03B-L / BM 03B-M

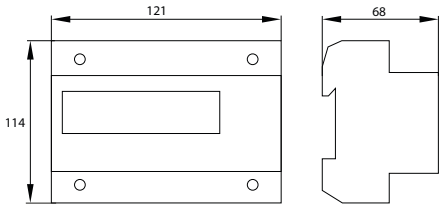

▶ BM 030-L

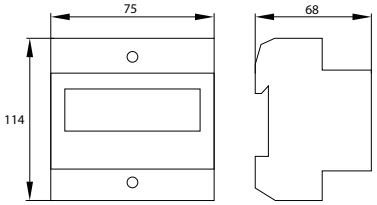

▶ BM 030T-L

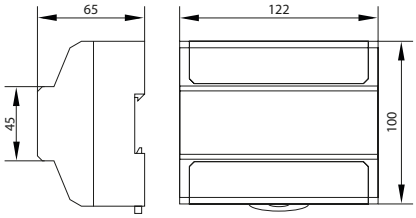



morsetti in acciaio zincato



indicatori (A, B, C) del livello di carico delle fasi



display LCD



sigillo dell'indicatore




BM03T-L
capacità dei 25mm²


Schelinger	EAN				Imax	In
codice	EAN	confezione	tipo	numero di cifre dell'indicazione	carico massimo istantaneo [A]	corrente nominale [A]
A30-BM03B-M	5908311364772	1/30	meccanico	6+1	100	20
A30-BM03B-L	5908311363515	1/30	elettronico	6+1	100	20
A30-BM03T-L	5900280999009	1/30	elettronico	6+2	100	10
A30-BM030-L	5900280904119	1/48	elettronico	6+2	80	5

CONTATORE DI ENERGIA MID

SL01A

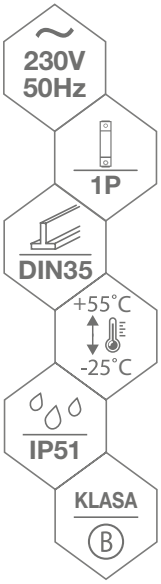







possibilità di sigillatura

Class1/Ⓑ

classe di precisione (IEC/MID)

MID

certificato MID



capacità dei morsetti: max. 2,5mm²




display LCD retroillu-minato

Schelinger	EAN	confezione	I_b	I_{max}	I_{min}		∅
codice	EAN	confezione	corrente di base [A]	corrente massima [A]	corrente minima [A]	numero di cifre dell'indicazione	capacità max dei morsetti [mm²]
A31-SL01A-MID	5900280952097	1/10/120	5	45	0,25	5 + 2	10

SL03B-MID-RMB/MBUS

5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

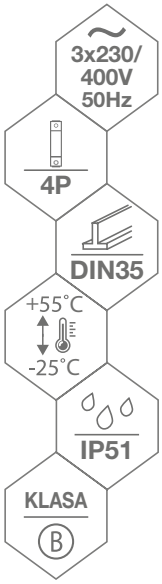



SL03B-MID-MBUS




SL03B-MID-RMB

M-Bus

Protocollo di comunicazione M-Bus (V1.01)


Modbus

Protocollo di comunicazione ModBus (V1.01)

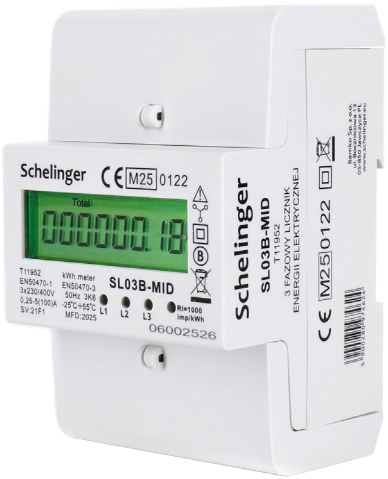

SL03B-MID

SL03B-MID-MBUS / SL03B-MID-RMB

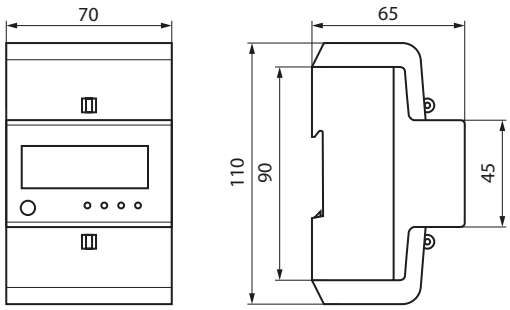




possibilità di sigillatura

Class1/Ⓑ

classe di precisione (IEC/MID)

MID

certificato MID T10754




Contatore bidirezionale SL03B-MID-MBUS / SL03B-MID-RMB



display LCD di facile lettura


Schelinger	EAN		I_b	I_{max}	I_{min}		∅
codice	EAN	confezione	corrente di base [A]	corrente massima [A]	corrente minima [A]	numero di cifre dell'indicazione	capacità max dei morsetti [mm²]
A31-SL03B-MID	5900280974624	1/60	5	100	0,25	6 + 2	50
A31-SL03B-MID-RMB	5900280993519	1/60	5	100	0,25	6 + 2	50
A31-SL03B-MID-MBUS	5900280993526	1/60	5	100	0,25	6 + 2	50

LDD

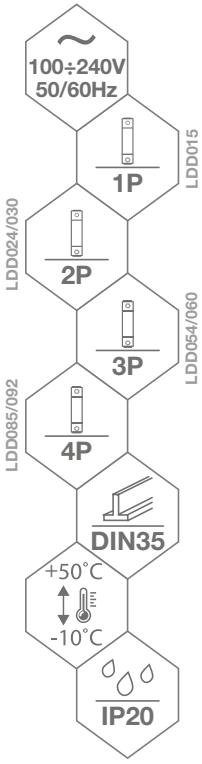




LDD015-1P

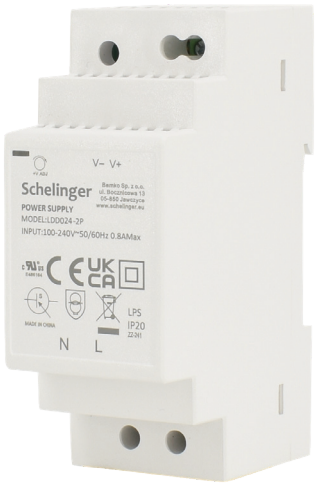


LDD054-2P

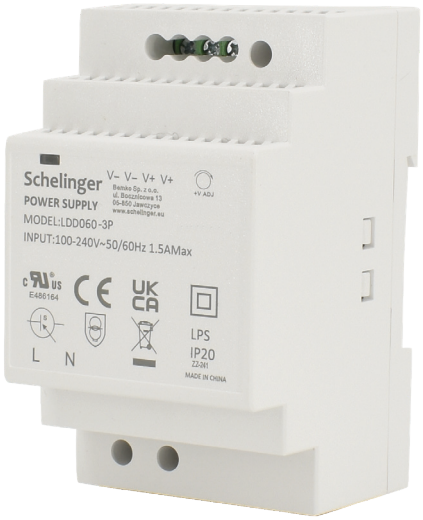

LDD024-3P

► LDD015 ► LDD024/030 ► LDD054/060 ► LDD085/092

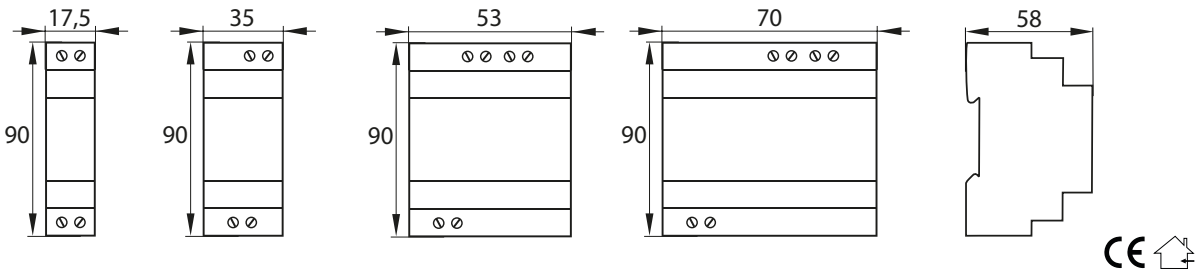



capacità dei morsetti max. 2,5mm²



LED che indica il funzionamento dell'alimentatore

Schelinger	EAN		I_n	U	P
codice	EAN	confezione	corrente nominale [A]	tensione [V]	potenza [W]
A21-LDD015-1P-12V	5900280979872	1/100	1,25	12	15
A21-LDD024-2P-12V	5900280979896	1/50	2,0	12	24
A21-LDD054-3P-12V	5900280979919	1/50	4,5	12	54
A21-LDD085-4P-12V	5900280979933	1/50	7,1	12	85
A21-LDD015-1P-24V	5900280979889	1/100	0,625	24	15
A21-LDD030-2P-24V	5900280979902	1/50	1,25	24	30
A21-LDD060-3P-24V	5900280979926	1/50	2,5	24	60
A21-LDD092-4P-24V	5900280979940	1/50	3,83	24	92

CAMPANELLO, PRESA PER GUIDA

MB, FS, GS

5 ANNI GARANZIA



FS16




GS16




NOVITÀ


MB214

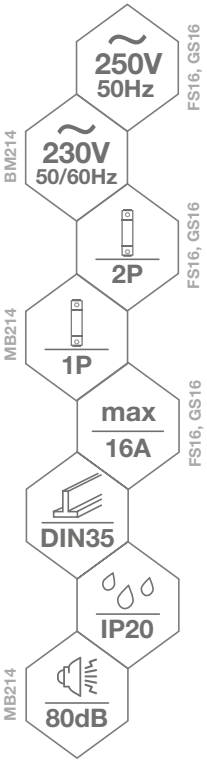

► MB214

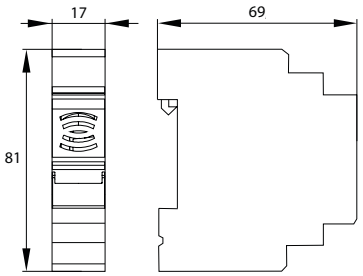

► FS16, GS16





MB214
segnale acustico




FS16
presa di tipo E (CEE 7/5)



GS16
presa di tipo F (CEE 7/3)

Schelinger	EAN		P_n	I_{max}
codice	**EAN**	**confezione**	**assorbimento di potenza [VA]**	**corrente massima [A]**
A20-MB214	5900280981738	1/12/120	8	-
A17-FS16	5908311364369	1/50	-	16
A17-GS16	5900280904690	1/5/100	-	16

FH, FL

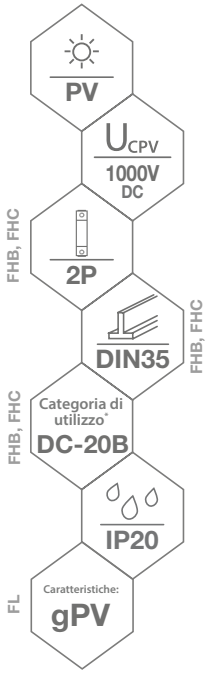

* **DC-20B:** Funzionamento in assenza di carico (chiusura e apertura)



FHB-2P




FHC-2P




FL-10x38

▶ FHB, FHC

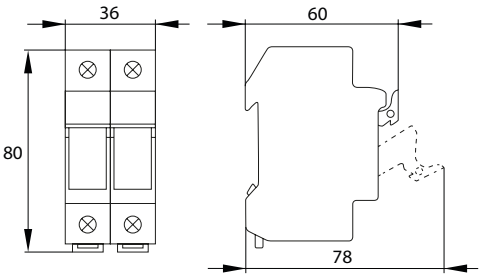

▶ FL





capacità dei morsetti:
max. 25mm²



FHC-2P
spia di segnalazione



compatibilità con
le cartucce Ø10x38

Schelinger	EAN		I_n	I
codice	**EAN**	**confezione**	**corrente nominale [A]**	**capacità di cortocircuito nominale [kA]**
A13-FHB-2P-DC1000-32	5900280957757	1/6/120	max. 32	-
A13-FHC-2P-DC1000-32	5900280957764	1/6/120	max. 32	-
A13-FL-10x38-02	5900280957818	1/10	2	20
A13-FL-10x38-06	5900280957825	1/10	6	20
A13-FL-10x38-10	5900280957832	1/10	10	20
A13-FL-10X38-12	5900280962843	1/10	12	20
A13-FL-10x38-16	5900280957849	1/10	16	20
A13-FL-10x38-20	5900280957856	1/10	20	20
A13-FL-10x38-25	5900280957863	1/10	25	20
A13-FL-10x38-30	5900280957870	1/10	30	20

SC4

5 ANNI GARANZIA

PV

UL-94-V0

I_{max} 30A

1000V DC

1500V DC

1,5kV-1

IP67

+85°C

-40°C

4-6 mm²



SC4-1,0kV-1



SC4-1,0kV-1R



SC4-1,0kV-3Y



SC4-1,0kV-3T



SC4-1,5kV-1



connettori singoli: contatti (pin) inclusi nel set



collegamento sicuro ed ermetico



collegamento maschio-femmina: fissato con un fermo a scatto




resistente ai raggi UV

Schelinger	EAN	tipo di connettore	contenuto del set
codice	**EAN**	**tipo di connettore**	**contenuto del set**
E09-SC4-1,0KV-1	5900280958044	singolo	raccordo solare SC4 1000V + - con pin
E09-SC4-1,0KV-1R	5900280958051	singoli verso la cabina di distribuzione	connettore solare SC4 1000V + - con pin verso la cabina di distribuzione
E09-SC4-1,5KV-1	5900280958068	singolo	raccordo solare SC4 1500V + - con pin
E09-SC4-1,0KV-2T	5900280958075	doppio	connettore solare SC4 1000 V doppio in parallelo; coppia
E09-SC4-1,0KV-2Y	5900280958082	doppio con cavo	connettore solare SC4 1000 V doppio in parallelo con cavo; coppia
E09-SC4-1,0KV-3T	5900280958099	triplo	connettore solare SC4 1000 V, triplo in parallelo; coppia
E09-SC4-1,0KV-3Y	5900280958105	triplo con cavo	connettore solare SC4 1000 V triplo in parallelo con cavo; coppia
E09-SC4-1,0KV-4T	5900280958112	quadruplo	connettore solare SC4 1000 V quadruplo in parallelo; coppia


PROGRAMMATORE ORARIO ASTRONOMICO WIFI

RS-WIFI2

5 ANNI GARANZIA





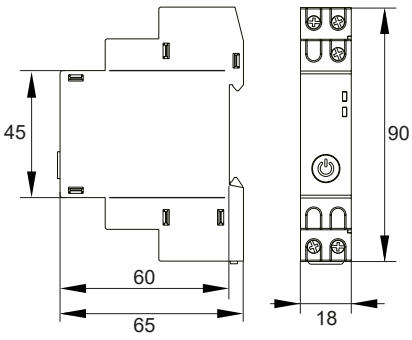

- Combinazione unica di programmatore settimanale e astronomico
- Calcola automaticamente l'ora dell'alba e del tramonto in base alle coordinate inserite e alla posizione



comando intuitivo tramite app Android / iOS

UTILIZZO:

- Controllo dell'illuminazione su facciate di edifici, parcheggi e vani scale
- Controllo di dispositivi elettronici



pulsante aggiuntivo ON / OFF



spia di segnalazione del-lo stato di collegamento



app compatibili: Smart Life, Tuya Smart

Schelinger	EAN		P_{ON}		I_{max}	
codice	EAN	confezione	assorbimento di potenza [W]	tipo	carico massimo [A]	Wi-Fi [GHz]
A26-RS-WIFI2	5900280950611	1/100	1,5	astronomico monocanale	16	2.4 GHz

TPA1, TPE2

5 ANNI GARANZIA



TPA1




TPE2




- Orologio digitale di controllo con programma astronomico
- Passaggio automatico all'ora legale/solare
- Modalità vacanze
- La modalità notturna consente di scollegare il carico durante la notte (pausa notturna)

- Programmatore digitale con programmi settimanali e a impulsi
- 50 programmi temporali
- Passaggio automatico all'ora legale/solare
- Modalità vacanze

▶ TPA1

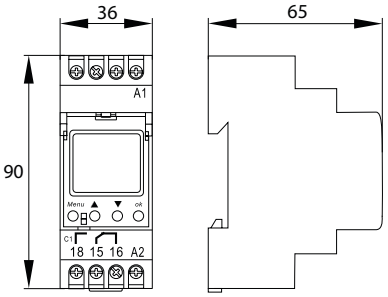

▶ TPE2

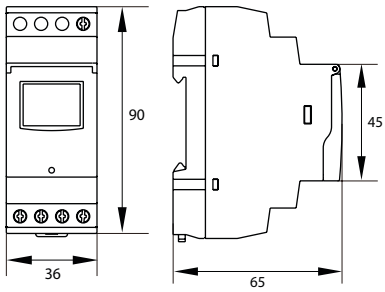




TPA1
morsetti di uscita
1x NO i 1x NC
(max. 2x 2,5mm2)



TPA1
conservazione dei dati
per 10 anni



TPA1
possibilità di impostare
una pausa notturna



TPE2
capacità dei morsetti
1mm² ~ 4mm²



TPE2
protezione dei pulsanti


Schelinger	EAN	confezione	tipo	tempo di attivazione	I_{max}
codice	**EAN**	**confezione**	**tipo**	**tempo di attivazione**	**corrente massima [A]**
A25-TPA1	5900280932099	1/100	astronomico monocanale	dal tramonto all'alba	16(8)
A26-TPE2	5900280981868	1/100	elettronico settimanale	1min ÷ 24h	16(8)A (3500W)

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE, RELÈ TEMPORIZZATO

TSGM1, WZ38, TR-U1P


5 ANNI GARANZIA

NOVITÀ

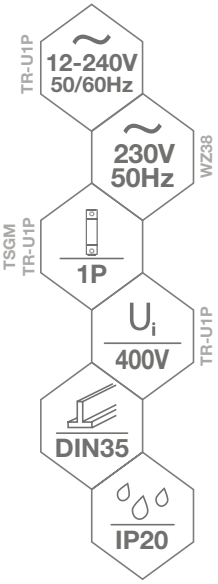



TSGM1

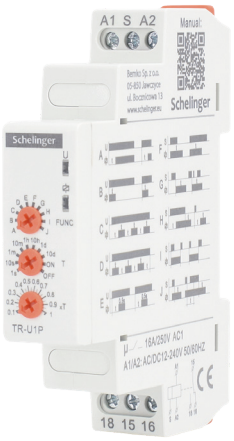


TR-U1P




WZ38


▶ TSGM1

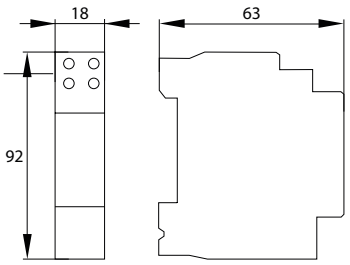

▶ WZ38

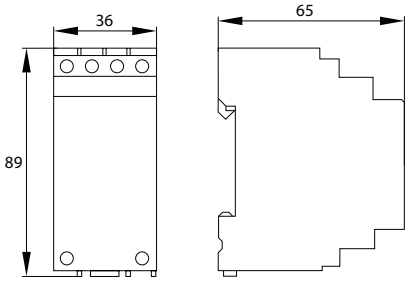

▶ TR-U1P





TSGM1
morsetto di uscita 1xNO (max 2,5mm²)



TR-U1P
10 modalità di funzionamento e 10 intervalli di tempo



TR-U1P
commutatore rotante per l'impostazione delle funzioni e degli intervalli di tempo



WZ38
capacità dei morsetti fino a 2,5 mm²



WZ38 sonda del sensore crepuscolare

Schelinger	EAN	confezione	tipo	tempo di attivazione	Imax
codice	EAN	confezione	tipo	tempo di attivazione	carico max
A26-TSGM1	5900280917768	1/10/100	meccanico giornaliero	15min ÷ 24h	16(8)A (3500W)
A25-WZ38	5900280907851	1/100	crepuscolare	dipendente dall'intensità luminosa	20
A26-TR-U1P	5900280999092	1 / 100	elettronico multifunzionale	0,1s ÷ 10giorni	16A






quadri di distribuzione

QUADRI DI DISTRIBUZIONE SOPRA INTONACO

RDN

NOVITÀ

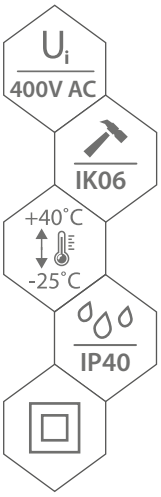




RDN-08P



RDN-36P

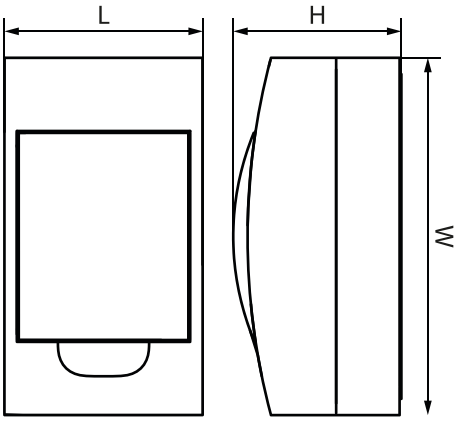

Indeks	W [mm]	L [mm]	H [mm]
RDN-IP40-NPE-02P	130	49	85
RDN-IP40-NPE-04P	200	111	93
RDN-IP40-NPE-06P	200	148	97
RDN-IP40-NPE-08P	200	184	96
RDN-IP40-NPE-12P	200	254	96
RDN-IP40-NPE-18P	219	362	97
RDN-IP40-NPE-24P	324	271	98
RDN-IP40-NPE-36P	457	269	100



maggiore resistenza del materiale agli agenti atmosferici




design moderno



facile accesso alle apparecchiature e al cablaggio

Schelinger codice	EAN	confezione	morsetti
RDN-IP40-NPE-02P	5900280996350	1/200	1x2P
RDN-IP40-NPE-04P	5900280996367	1/30	4N+4PE 1x4P
RDN-IP40-NPE-06P	5900280996374	1/30	6N+6PE 1x6P
RDN-IP40-NPE-08P	5900280996381	1/30	8N+8PE 1x8P
RDN-IP40-NPE-12P	5900280996398	1/20	12N+12PE 1x12P
RDN-IP40-NPE-18P	5900280996404	1/10	18N+18PE 1x18P
RDN-IP40-NPE-24P	5900280996411	1/10	24N+24PE 2x12P
RDN-IP40-NPE-36P	5900280996428	1/5	36N+36PE 3x12P

NOVITÀ

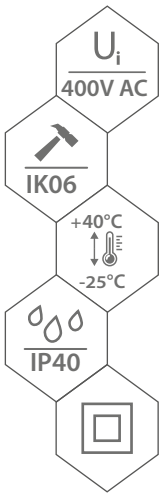




RDP-12P



RDP-24P

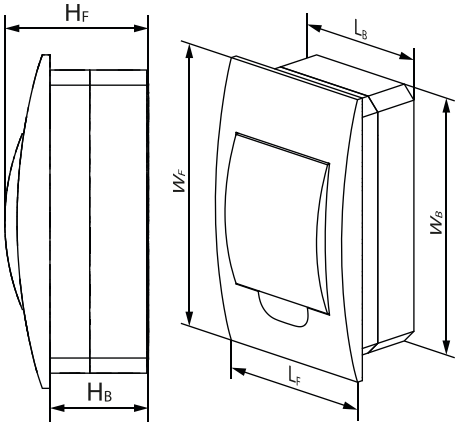

Indeks	W_F [mm]	L_F [mm]	H_F [mm]
RDP-IP40-NPE-04P	221	135	87
RDP-IP40-NPE-06P	221	171	88
RDP-IP40-NPE-08P	221	208	87
RDP-IP40-NPE-12P	221	280	88
RDP-IP40-NPE-18P	252	399	86
RDP-IP40-NPE-24P	341	300	98
RDP-IP40-NPE-36P	480	300	98
Indeks	W_B [mm]	L_B [mm]	H_B [mm]
RDP-IP40-NPE-04P	199	115	58
RDP-IP40-NPE-06P	200	150	58
RDP-IP40-NPE-08P	195	186	58
RDP-IP40-NPE-12P	196	256	58
RDP-IP40-NPE-18P	215	362	65
RDP-IP40-NPE-24P	310	257	65
RDP-IP40-NPE-36P	449	257	65



maggiore resistenza del materiale agli agenti atmosferici



design moderno




facile accesso alle apparecchiature e al cablaggio

Schelinger codice	EAN	confezione	morsetti
A80-RDP-IP40-NPE-04P	5900280996282	1/30	4N+4PE 1x4P
A80-RDP-IP40-NPE-06P	5900280996299	1/30	6N+6PE 1x6P
A80-RDP-IP40-NPE-08P	5900280996305	1/20	8N+8PE 1x8P
A80-RDP-IP40-NPE-12P	5900280996312	1/20	12N+12PE 1x12P
A80-RDP-IP40-NPE-18P	5900280996329	1/10	18N+18PE 1x18P
A80-RDP-IP40-NPE-24P	5900280996336	1/10	24N+24PE 2x12P
A80-RDP-IP40-NPE-36P	5900280996343	1/5	36N+36PE 3x12P

QUADRO DI DISTRIBUZIONE ERMETICO IP65

RHN

NOVITÀ

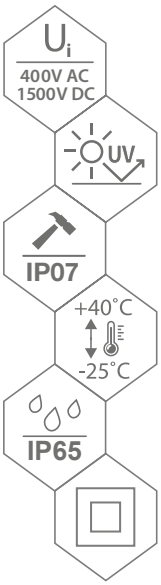




RHN-18P



RHN-24P

Indeks	W [mm]	L [mm]	H [mm]
RHN-IP65-NPE-04P	210	140	100
RHN-IP65-NPE-08P	210	215	100
RHN-IP65-NPE-12P	260	300	140
RHN-IP65-NPE-18P	285	410	140
RHN-IP65-NPE-24P	420	298	140
RHN-IP65-NPE-36P	573	318	150

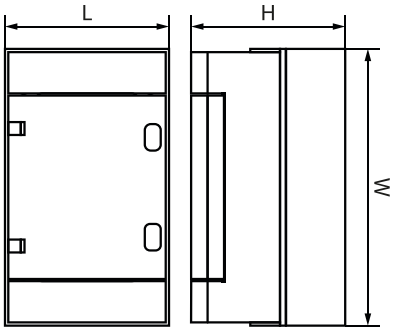



maggiore resistenza del materiale agli agenti atmosferici



grado di protezione: IP65



design moderno



facile accesso alle apparecchiature e al cablaggio




guarnizioni in silicone di serie



RHN-ZM
accessorio opzionale: serratura con chiave per quadri elettrici della serie RHN


Schelinger	EAN		
codice	EAN	confezione	morsetti
A80-RHN-IP65-NPE-04P	5900280996435	1/20	4N+4PE 1x4P
A80-RHN-IP65-NPE-08P	5900280996442	1/20	8N+8PE 1x8P
A80-RHN-IP65-NPE-12P	5900280996459	1/10	12N+12PE 1x12P
A80-RHN-IP65-NPE-18P	5900280996466	1/5	18N+18PE 1x18P
A80-RHN-IP65-NPE-24P	5900280996473	1/5	24N+24PE 2x12PRHN
A80-RHN-IP65-NPE-36P	5900280996480	1/4	36N+36PE 3x12P
RHN-ZAM	5902138403775	1/100	-


Schelinger MODBUS
SL03B-MID-RMB
Schelinger MBUS
SL03B-MID-MBUS

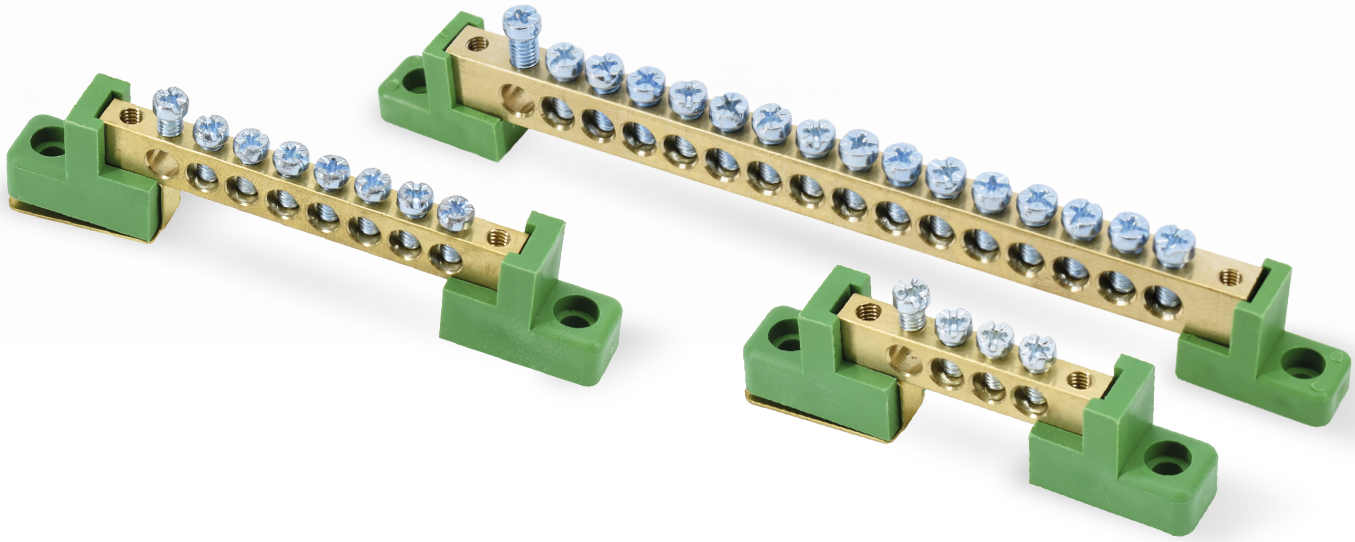


accessori

BB

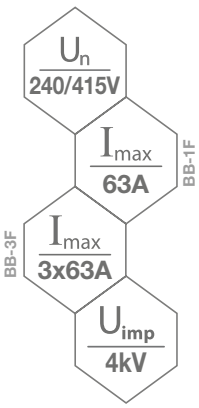

BB-1F




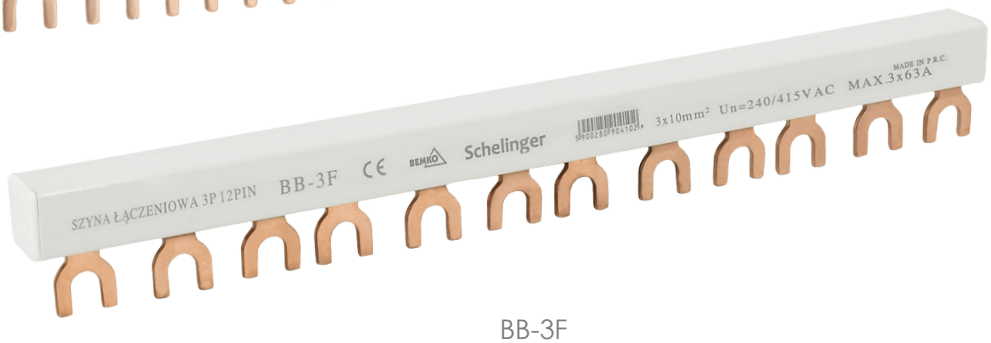

BB-3F


montaggio orizzontale


contatti delle guide realizzati in rame di alta qualità



distanza tra i connettori: 18,8 mm

Schelinger	EAN				In		
codice	EAN	confezione	numero di moduli	tipo di collegamento elettrico	carico massimo [A]	numero di fasi	sezione trasversale [mm²]
A19-BB-1F	5900280904096	1/20/400	max. 12	a forcella	63	1	10
A19-BB-3F	5900280904102	1/5/180	max. 12	a forcella	3x63	3	10
A19-BBM-1F	5900280907837	1/20/100	max. 54	a forcella	63	1	10
A19-BBM-3F	5900280907844	1/5/50	max. 54	a forcella	3x63	3	10


MDB, UJB




MDB-207

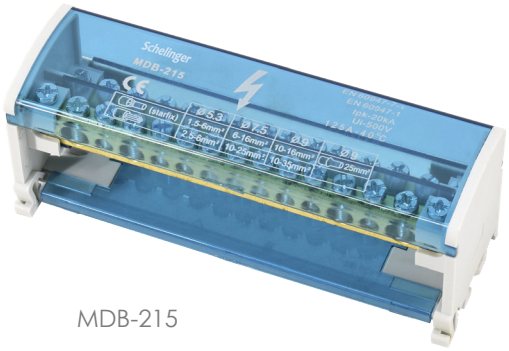


MDB-215



MDB-407

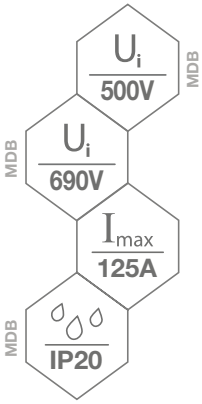

► UJB-080 ► UJB-125

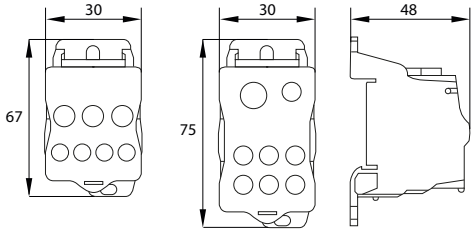




UJB-080




UJB-125

► MDB-207 / 211 / 215

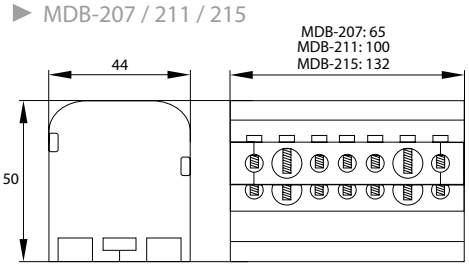

► MDB-407 / 411 / 415

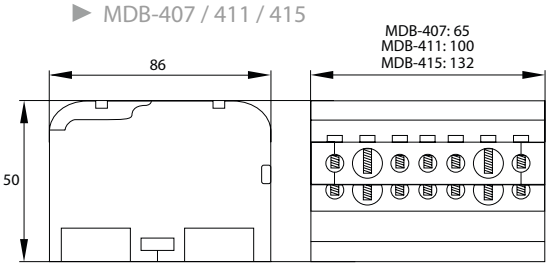



involucro esterno in policarbonato



morsettiere in ottone



montaggio su guida DIN 35 o tramite viti



corrente di cortocircuito Ipk = 20 kA




coperchio azzurro trasparente che copre i morsetti filettati



blocco in ottone stagnato

Schelinger	EAN				
codice	EAN	confezione	numero di piste	numero di morsetti	morsetti
A18-MDB-207	5900280926555	1/100	2	7	5x ø5,3 + 2x ø7,5mm
A18-MDB-211	5900280926562	1/100	2	11	7x ø5,3 + 2x ø7,5 + 2x ø9mm
A18-MDB-215	5900280926579	1/50	2	15	11x ø5,3 + 2x ø7,5 + 2x ø9,1mm
A18-MDB-407	5900280926586	1/100	4	7	5x ø5,3 + 2x ø7,5mm
A18-MDB-411	5900280926593	1/50	4	11	7x ø5,3 + 2x ø7,5 + 2x ø9mm
A18-MDB-415	5900280926609	1/50	4	15	11x ø5,3 + 2x ø7,5 + 2x ø9,1mm
A18-UJB-080	5900280959409	1/200	-	7	1 x 6-16mm² 4 x 2,5-6mm² 2 x 2,5-16mm²
A18-UJB-125	5900280959416	1/100	-	8	1 x 10-35mm² 1 x 6-16mm² 6 x 2,5-16mm²

TBI

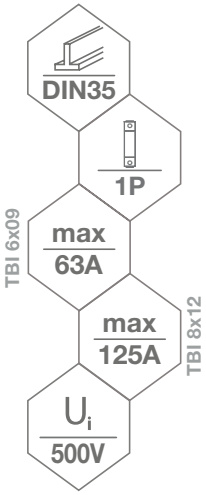



TBI-6x09-04P-ZO



TBI-6x09-16P-NI




profilato piatto in ottone




TBI-6x09: morsetti aggiuntivi da 6 mm

Schelinger	EAN		∅	I_{th}	
codice	EAN	confezione	morsetti [mm]	flusso termico convenzionale [A]	colore dell'isolamento
A18-TBI-6x09-04P-ZO	5900280956132	1/10/500	2 x Ø 6,0, 2 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-6x09-06P-ZO	5900280956149	1/10/500	2 x Ø 6,0, 4 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-6x09-08P-ZO	5900280956156	1/10/500	2 x Ø 6,0, 6 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-6x09-10P-ZO	5900280956163	1/10/500	2 x Ø 6,0, 8 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-6x09-12P-ZO	5900280956170	1/10/500	2 x Ø 6,0, 10 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-6x09-14P-ZO	5900280956187	1/10/500	2 x Ø 6,0, 12 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-6x09-16P-ZO	5900280956194	1/10/400	2 x Ø 6,0, 14 x Ø 4,5	63	giallo
A18-TBI-8X12-04P-ZO	5900280956200	1/10/160	4 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-8X12-06P-ZO	5900280956217	1/10/160	6 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-8X12-08P-ZO	5900280956224	1/10/160	8 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-8X12-10P-ZO	5900280956231	1/10/160	10 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-8X12-12P-ZO	5900280956248	1/10/120	12 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-8X12-14P-ZO	5900280956255	1/10/120	14 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-8X12-16P-ZO	5900280956262	1/10/100	16 x Ø 6,0	125	giallo
A18-TBI-6x09-04P-NI	5900280956415	1/10/500	2 x Ø 6,0, 2 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-6x09-06P-NI	5900280956422	1/10/500	2 x Ø 6,0, 4 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-6x09-08P-NI	5900280956439	1/10/500	2 x Ø 6,0, 6 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-6x09-10P-NI	5900280956446	1/10/500	2 x Ø 6,0, 8 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-6x09-12P-NI	5900280956453	1/10/500	2 x Ø 6,0, 10 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-6x09-14P-NI	5900280956460	1/10/500	2 x Ø 6,0, 12 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-6x09-16P-NI	5900280956477	1/10/400	2 x Ø 6,0, 14 x Ø 4,5	63	azzurro
A18-TBI-8X12-04P-NI	5900280956484	1/10/160	4 x Ø 6,0	125	azzurro
A18-TBI-8X12-06P-NI	5900280956491	1/10/160	6 x Ø 6,0	125	azzurro
A18-TBI-8X12-08P-NI	5900280956507	1/10/160	8 x Ø 6,0	125	azzurro
A18-TBI-8X12-10P-NI	5900280956514	1/10/160	10 x Ø 6,0	125	azzurro
A18-TBI-8X12-12P-NI	5900280956521	1/10/120	12 x Ø 6,0	125	azzurro
A18-TBI-8X12-14P-NI	5900280956538	1/10/120	14 x Ø 6,0	125	azzurro
A18-TBI-8X12-16P-NI	5900280956545	1/10/100	16 x Ø 6,0	125	azzurro

TBJ



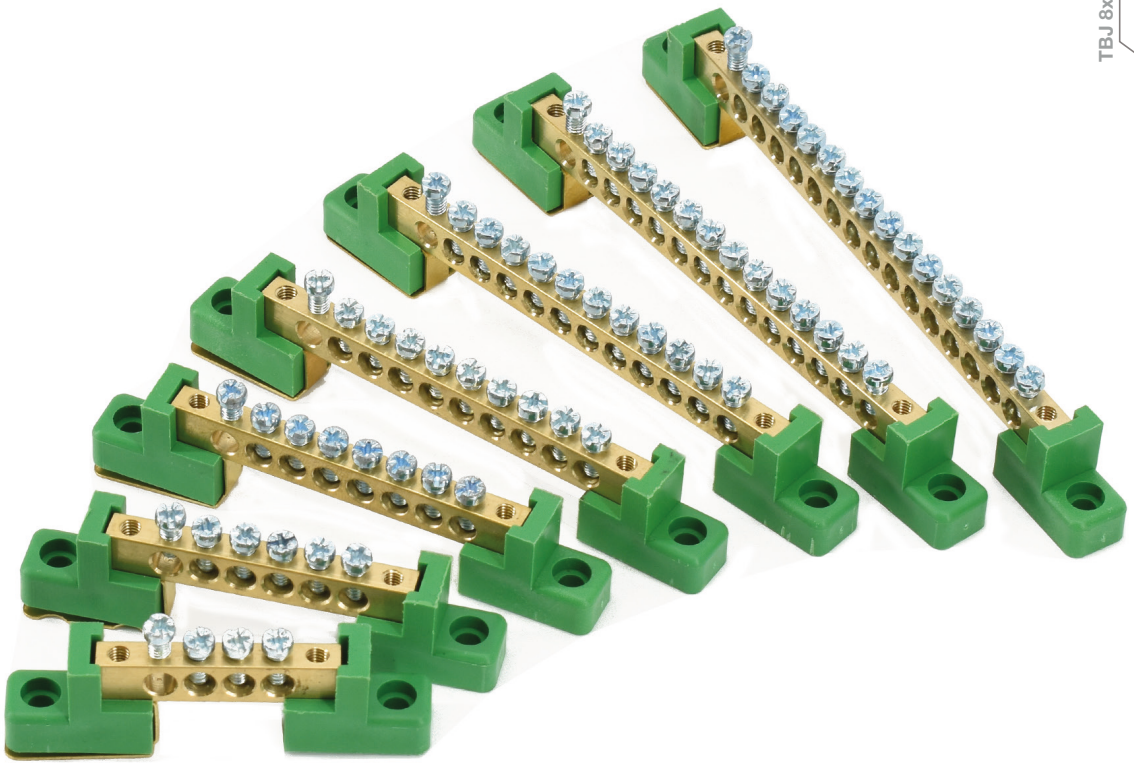



TBJ-6x09: messa a terra supplementare



profilato piatto in ottone



colore dell'isolamento: verde



montaggio sul corpo esterno dei quadri di distribuzione

Schelinger	EAN		∅	I_{th}
codice	**EAN**	**confezione**	**morsetti [mm]**	**flusso termico convenzionale [A]**
A18-TBJ-6x09-04P-ZI	5900280956699	1/10/720	4 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-6x09-06P-ZI	5900280956705	1/10/720	6 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-6x09-08P-ZI	5900280956712	1/10/540	8 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-6x09-10P-ZI	5900280956729	1/10/540	10 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-6x09-12P-ZI	5900280956736	1/10/420	12 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-6x09-14P-ZI	5900280956743	1/10/420	14 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-6x09-16P-ZI	5900280956750	1/10/360	16 x Ø 5,0	63
A18-TBJ-8X12-04P-ZI	5900280956767	1/10/720	4 x Ø 6,0	125
A18-TBJ-8X12-06P-ZI	5900280956774	1/10/540	6 x Ø 6,0	125
A18-TBJ-8X12-08P-ZI	5900280956781	1/10/540	8 x Ø 6,0	125
A18-TBJ-8X12-10P-ZI	5900280956798	1/10/420	10 x Ø 6,0	125
A18-TBJ-8X12-12P-ZI	5900280956804	1/10/420	12 x Ø 6,0	125
A18-TBJ-8X12-14P-ZI	5900280956811	1/10/360	14 x Ø 6,0	125
A18-TBJ-8X12-16P-ZI	5900280956828	1/10/360	16 x Ø 6,0	125



Tensione di alimentazione: 230 V, corrente alternata



Numero di moduli (campi)



Carico massimo



Montaggio su guida DIN da 35 mm



Capacità di commutazione nominale in cortocircuito



Ics - Capacità di interruzione in caso di cortocircuito in servizio



Sezione del cavo 2,5-4mm2



Livello di protezione contro le sovratensioni




Tensione massima di funzionamento continuo



Tensione di picco



Tensione nominale dell'isolamento



Tensione nominale di esercizio



Grado di protezione



Certificato MID

Certificato SEMKO

Corrente differenziale $I_{\Delta n}$

Flusso termico convenzionale in spazio aperto I_{th}

Corrente di commutazione I_e

Categoria utente: Commutazione di carichi misti resistivi e induttivi **AC-22A**

Carichi a bassa induttanza utilizzati in ambito domestico **AC-7a**

Carichi di motori utilizzati in ambito domestico **AC-7b**

Categoria di utilizzo: funzionamento senza carichi (chiusura e apertura) **DC-20B**

Apparecchiature per impianti fotovoltaici **PV**

Livello sonoro **80dB**


Classe di infiammabilità delle materie plastiche **UL-94-V0**

Intervallo della temperatura di funzionamento dell'apparecchio +55°C -25°C

Numero di cifre dell'indicazione 0000

Assorbimento di corrente

Diametro dei morsetti

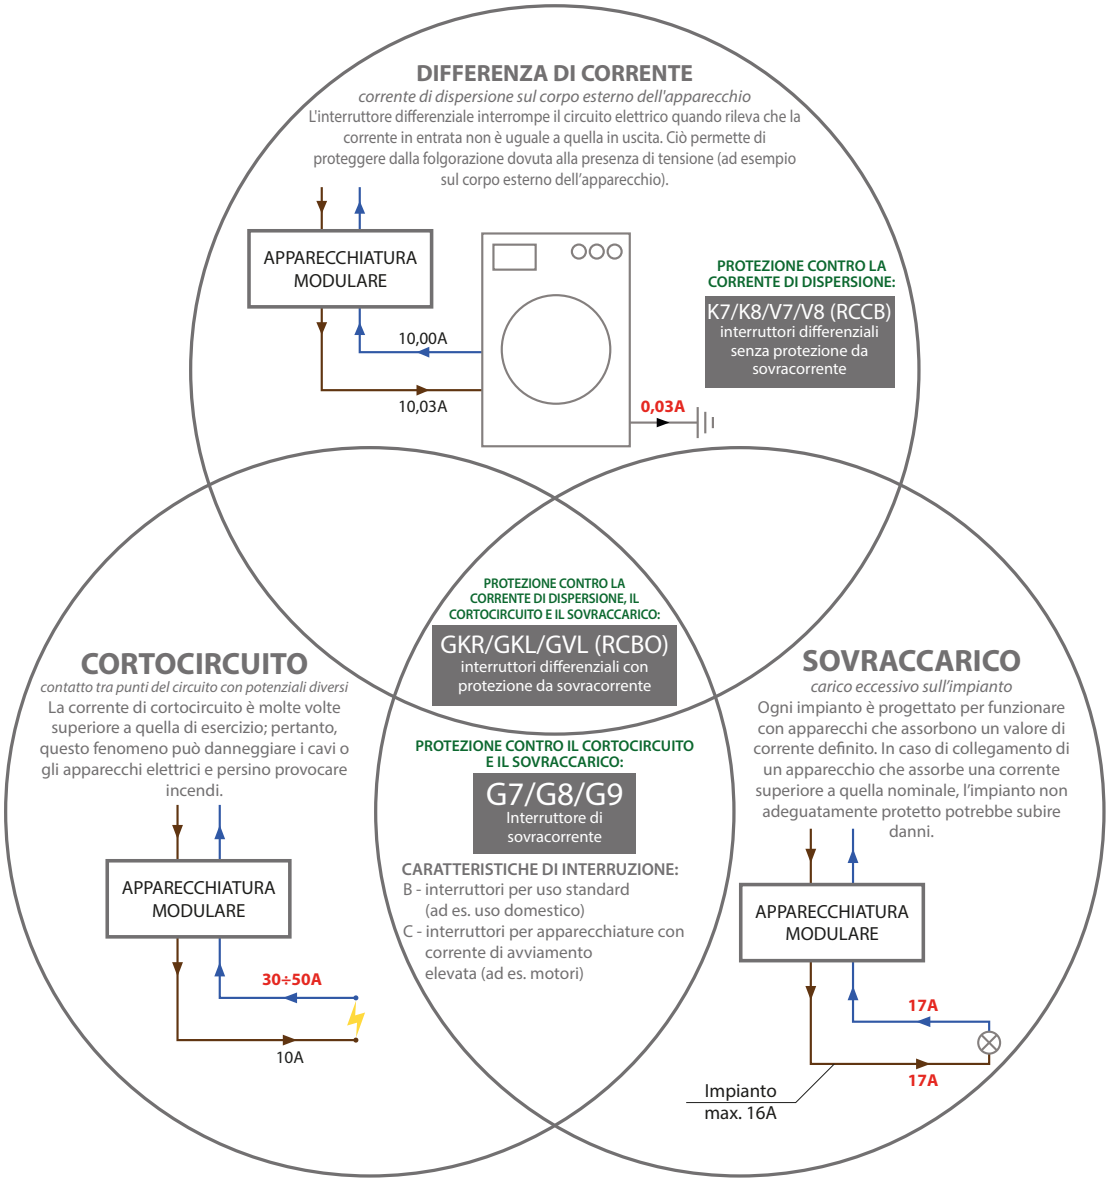

SR8/R9 sezionatori di isolamento — SICUREZZA SUL LAVORO — SL8/SL9 spie di segnalazione

protezione contro la folgorazione durante gli interventi di manutenzione

I sezionatori di isolamento sono dispositivi che garantiscono la sicurezza sul lavoro degli elettricisti, creando un'interruzione nell'impianto che impedisce il passaggio della corrente elettrica.

Le spie di segnalazione indicano, tramite un LED, la presenza di tensione nel circuito. Facilitano anche l'individuazione della fonte di un'interruzione nell'impianto elettrico.

SL-MID Contatori di energia — MISURAZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO — BM indicatori di energia

świadomość ilości zużywanej energii

Contatori di energia con certificato MID. La certificazione secondo la direttiva MID garantisce l'accuratezza delle misurazioni effettuate dall'apparecchio.
Le letture dei contatori costituiscono la base per la fatturazione ai consumatori di energia.

I contatori di energia sono dispositivi di misura destinati a indicare la quantità di energia che transita attraverso l'apparecchio.

TSG/TPE2 Interruttori temporizzati — AUTOMATISMI — WZ Interruttori crepuscolari

controllo automatizzato dell'illuminazione

Gli interruttori temporizzati vengono utilizzati per accendere e spegnere gli apparecchi collegati a un orario prestabilito.
Il programmatore elettronico consente di impostare otto cicli di accensione e spegnimento in qualsiasi giorno della settimana.


Gli interruttori crepuscolari rilevano l'intensità luminosa attuale tramite una fotoresistenza.
Quando il suo valore scende al di sotto del livello programmato, l'interruttore accende l'illuminazione.

TABELLA DELLE PERDITE DI POTENZA NEI CIRCUITI DI CORRENTE PER MCB, RCBO, MCCB



MCB

I_n corrente nominale [A]	W perdita massima di potenza
In ≤ 10	3
10 < In ≤ 16	3,5
16 < In ≤ 25	4,5
25 < In ≤ 32	6
32 < In ≤ 40	7,5
40 < In ≤ 50	9
50 < In ≤ 63	13

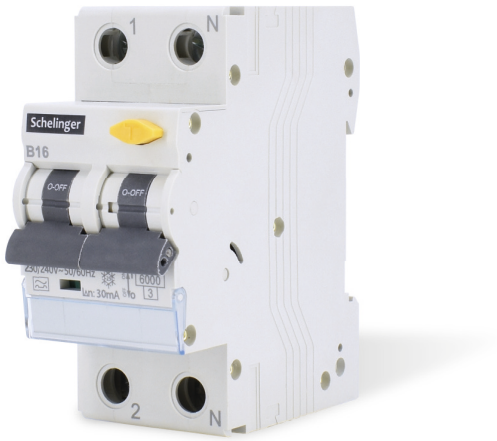

RCBO

I_n corrente nominale [A]	W perdita massima di potenza
6	6
10	6
16	7
20	9
25	9
32	12
40	15
50	18
63	26



RCCB

I_n corrente nominale [A]	W perdita massima di potenza
16	4,5
25	4,5
32	6
40	7,5
63	13
80	15

Schelinger

Schelinger

In considerazione del costante ampliamento della gamma di prodotti, la società BEMKO si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso. I parametri tecnici delle lampade riportati nel presente catalogo sono stati forniti secondo le nostre migliori conoscenze; tuttavia, non si escludono errori accidentali o errori di stampa. Per ragioni di leggibilità e di spazio, i disegni e le dimensioni riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Prima di procedere all'installazione delle lampade per illuminazione, vi preghiamo di contattarci per ottenere parametri tecnici aggiornati e precisi. Né il catalogo né le sue singole pagine costituiscono parte di un'offerta o di un contratto ai sensi di legge.

Schelinger



BEMKO GROUP

BEMKO LUXMENA Schelinger

tel. (022) 732 11 85
ul. Bocznicowa 13,
05-850 Jawczyce, PL

www.bemko.pl
www.schelinger.eu