


PLAFONIERA LED




LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTE
СВЕТИЛЬНИК LED
PLAFONIÉRA LED

PSF707 DIANA

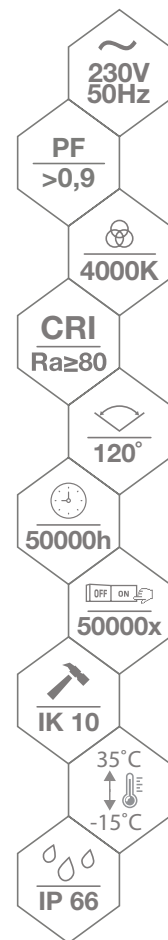

MATERIAŁ ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
МАТЕРІАЛ ► PC
MATERIÁL ► PC

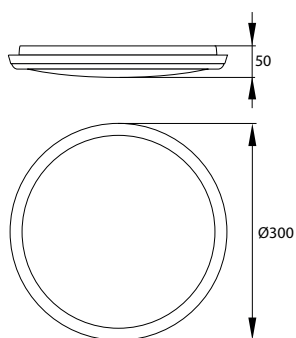

niski profil oprawy



mleczny klosz



zamknięte złącze przyłączeniowe



regulacja czujnika ruchu



poprzeczka ułatwiająca montaż



kod
C36-PSF707-164
C36-PSF707-224
C36-PSF707-164-MD
C36-PSF707-224-MD

EAN
5900280939739
5900280926715
5900280939746
5900280924018

opakowanie
1/5
1/5
1/5
1/5

barwa światła [K]
4000
4000
4000
4000

moc [W]
16
22
16
22

strumień świetlny [lm] 100% / 20% (półcień)
1300
2000
1300 / 260
2000 / 400

wbudowany czujnik ruchu
nie
nie
tak (mikrofalowy z funkcją półcieńca)
tak (mikrofalowy z funkcją półcieńca)