

OPRAWA PARKOWA LED



LED PARK LUMINAIRE PARKLEUCHTEN

PRK IBERIS

MATERIAL ► stop aluminium, szkło hartowane
MATERIAL ► aluminum alloy, tempered glass
MATERIAL ► aluminiumlegierung, gehärtetes glas

NOWOŚĆ

do **170lm/W**

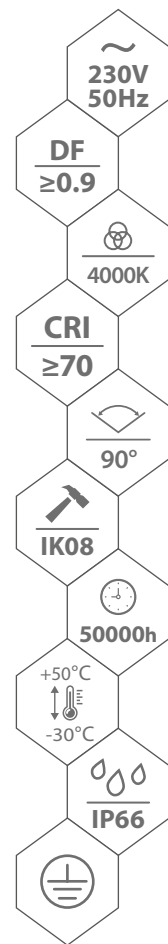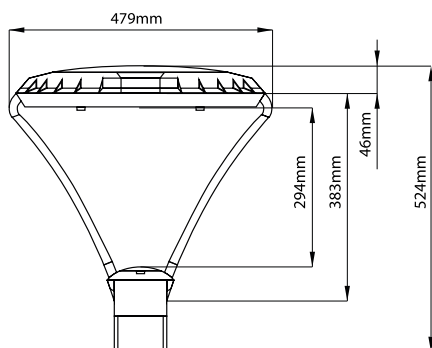

diody z soczewkami



alumiuniowa obudowa



montaż na słupach
Ø60-76mm



kolor RAL 7016



śruby ze stali nierdzewnej



programowalny zasilacz
SOSEN



kod

C80-PRK-01A-030-4K

C80-PRK-01A-050-4K



EAN

5900280993045

5900280993052



opakowanie

1

1



barwa światła
[K]

4000

4000



moc [W]

30

50



strumień świetlny
[lm]

5000

8250



max. średnica słupa
[mm]

Ø60 ÷ Ø76

Ø60 ÷ Ø76