

OPRAWA EWAKUACYJNA






EMERGENCY LUMINAIRE
NOTLEUCHE

GLR GALER

MATERIAL ► stop aluminium, PC
MATERIAL ► aluminum alloy, PC
MATERIAL ► aluminiumlegierung, PC



DOSTĘPNE PIKTOGRAMY:

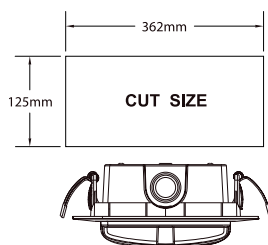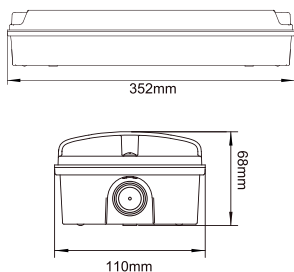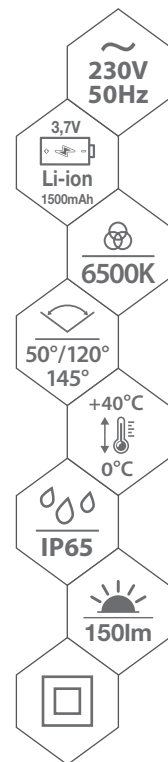


2 tryby pracy:
NM - awaryjny
M - sieciowo-awaryjny



przycisk kontrolny TEST



czas pracy awaryjnej >3h



dostępny zestaw montażowy podtynkowy



C95-GLR-PKT-EX-piktogram EXIT



3 piktogramy w zestawie



kod

C90-GLR-3ZP-MT3H-CNBOP

C90-GLR-3ZP-AT3H-CNBOP

C95-GLR-PKT-EXT

C95-GLR-PKT-ZMP



EAN

5900280968098

5900280972828

5900280965745

5900280965752



opakowanie

1/100

1/12

-

-



czas pracy awaryjnej [h]

> 3

> 3

PIKTOGRAM "EXIT"
ZESTAW MONTAŻOWY - PODTYNKOWY

P_{ON}

moc [W]

3.5

3.5



wymiary

352x110x68mm

352x110x68mm

362x125mm (otwór montaż.)