


PLAFONIERA LED



LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTEN




PSF707 DIANA

MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC
MATERIAL ► PC

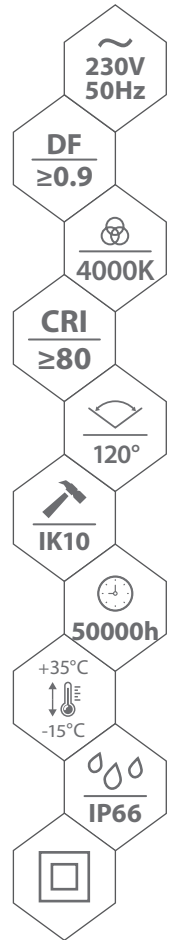

► PSF707-164

► PSF707-224

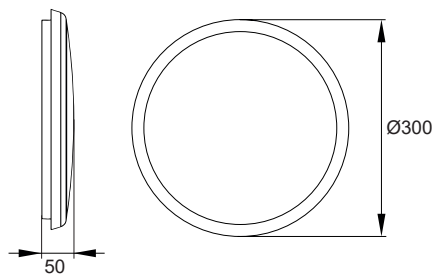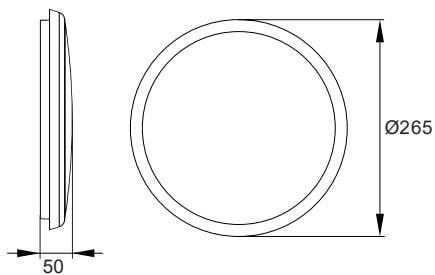

niski profil oprawy



funkcja podtrzymania napięcia



zamknięte złącze przyłączeniowe



regulacja czujnika LUX / SENS / TIME / STBY



uchwyt montażowy



certyfikat PZH

| BEMKO kod | EAN EAN | opakowanie | barwa światła [K] | P _{ON} moc [W] | strumień świetlny [lm] | wbudowany czujnik ruchu |
|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| C36-PSF707-164 | 5900280939739 | 1/5 | 4000 | 16 | 1600 | nie |
| C36-PSF707-224 | 5900280926715 | 1/5 | 4000 | 22 | 2200 | nie |
| C36-PSF707-164-MD | 5900280939746 | 1/5 | 4000 | 16 | 1600 | mikrofalowy z f. półcienia |
| C36-PSF707-224-MD | 5900280924018 | 1/5 | 4000 | 22 | 2200 | mikrofalowy z f. półcienia |