

NOWOŚĆ! OPRAWA ULICZNA!

BEMKO



ULICE




CAS3-090GR-6K




PARKINGI

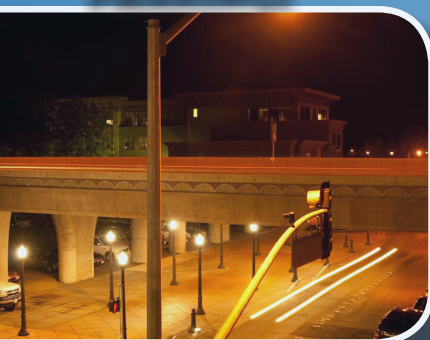


Regulowany kąt



Markowe diody SMD



Masywny uchwyt



Radiator o wysokiej efektywności

MAGAZYNY I PLACE



Model	CAS3-060GR-6K	CAS3-090GR-6K	CAS3-120GR-6K
Moc [W]	60	90	120
Zasilanie	85-265VAC/50-60Hz		
Strumień świetlny [lm]	do 5400	do 8100	do 10800
Temperatura barwowa [K]	6000	6000	6000
Współczynnik mocy	> 0,95	> 0,95	> 0,95
Współczynnik oddawania barw	> 80	> 80	> 80
Ilość diód [szt]	60	90	120
Kąt świecenia [°]	110° - 120°		
Stopień ochrony	IP67		
Temperatura pracy [°C]	-25° ÷ +50°		
Wilgotność pracy [%]	10% ÷ 90%		

BEMKO Sp. z o.o.

ul. Annapol 21, 03-236 Warszawa

bemko@bemko.pl

tel: +48 22 732 11 85

***Od podanej ceny katalogowej netto obowiązują ustalone rabaty**

www.bemko.eu